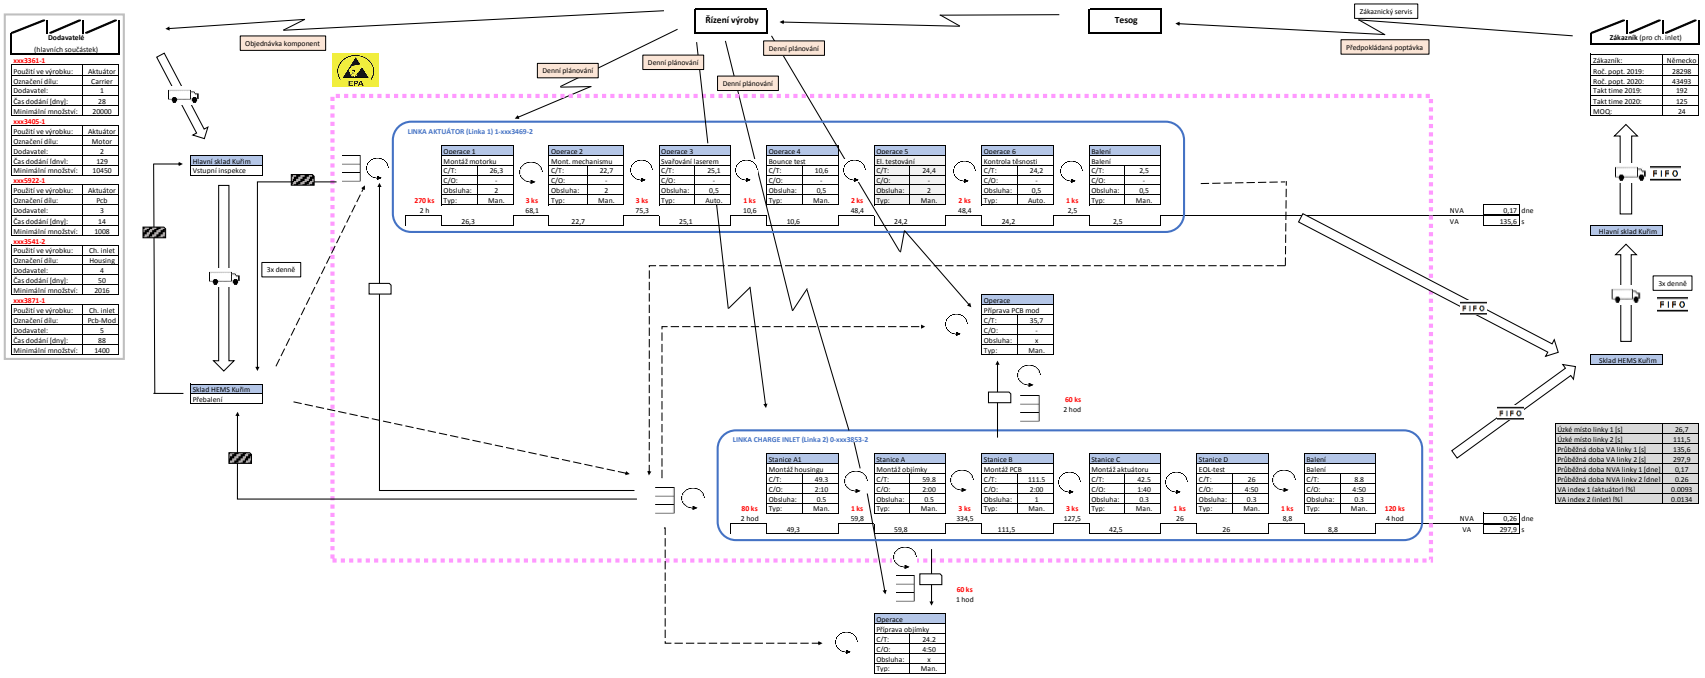
Dodavatelé
(hlavních součástek)
xxx3361-1
Použití ve výrobku: Aktuátor
Označení dílu: Carrier
Dodavatel: 1
Čas dodání [dny]: 28
Minimální množství: 20000
xxx3405-1
Použití ve výrobku: Aktuátor
Označení dílu: Motor
Dodavatel: 2
Čas dodání [dny]: 129
Minimální množství: 10450
xxx5922-1
Použití ve výrobku: Aktuátor
Označení dílu: Pcb
Dodavatel: 3
Čas dodání [dny]: 14
Minimální množství: 1008
xxx3541-2
Použití ve výrobku: Ch. inlet
Označení dílu: Housing
Dodavatel: 4
Čas dodání [dny]: 50
Minimální množství: 2016
xxx3871-1
Použití ve výrobku: Ch. inlet
Označení dílu: Pcb-Mod
Dodavatel: 5
Čas dodání [dny]: 88
Minimální množství: 1400
Objednávka komponent
Řízení výroby
Tesog
Zákaznický servis
Předpokládaná poptávka
Zákazník (pro ch. inlet)
Zákazník: Německo
Roč. popt. 2019: 28298
Roč. popt. 2020: 43493
Takt time 2019: 192
Takt time 2020: 125
MOQ: 24
EPA
Denní plánování
Denní plánování
Denní plánování
Denní plánování
Hlavní sklad Kufím
Vstupní inspekce
3x denně
Sklad HEMS Kufím
Přebalení
LINKA AKTUÁTOR (Linka 1) 1-xxx3469-2
Operace 1
Montáž motorku
C/T: 26,3
C/O: -
Obsluha: 2
Typ: Man.
270 ks
2 h
26,3
Operace 2
Mont. mechanismu
C/T: 22,7
C/O: -
Obsluha: 2
Typ: Man.
3 ks
68,1
22,7
Operace 3
Svařování laserem
C/T: 25,1
C/O: -
Obsluha: 0,5
Typ: Auto.
3 ks
75,3
25,1
Operace 4
Bounce test
C/T: 10,6
C/O: -
Obsluha: 0,5
Typ: Man.
1 ks
10,6
10,6
Operace 5
El. testování
C/T: 24,4
C/O: -
Obsluha: 2
Typ: Man.
2 ks
48,4
24,2
Operace 6
Kontrola těsnosti
C/T: 24,2
C/O: -
Obsluha: 0,5
Typ: Auto.
2 ks
48,4
24,2
Balení
Balení
C/T: 2,5
C/O: -
Obsluha: 0,5
Typ: Man.
1 ks
2,5
2,5
NVA 0,17 dne
VA 135,6 s
Operace
Příprava PCB mod
C/T: 35,7
C/O: -
Obsluha: x
Typ: Man.
60 ks
2 hod
LINKA CHARGE INLET (Linka 2) 0-xxx3853-2
Stanice A1
Montáž housingu
C/T: 49,3
C/O: 2:10
Obsluha: 0,5
Typ: Man.
80 ks
2 hod
49,3
Stanice A
Montáž objímky
C/T: 59,8
C/O: 2:00
Obsluha: 0,5
Typ: Man.
1 ks
59,8
59,8
Stanice B
Montáž PCB
C/T: 111,5
C/O: 2:00
Obsluha: 1
Typ: Man.
3 ks
334,5
111,5
Stanice C
Montáž aktuátoru
C/T: 42,5
C/O: 1:40
Obsluha: 0,3
Typ: Man.
3 ks
127,5
42,5
Stanice D
EOL test
C/T: 26
C/O: 4:50
Obsluha: 0,3
Typ: Man.
1 ks
26
26
Balení
Balení
C/T: 8,8
C/O: 4:50
Obsluha: 0,3
Typ: Man.
1 ks
8,8
8,8
120 ks
4 hod
NVA 0,26 dne
VA 297,9 s
60 ks
1 hod
Operace
Příprava objímky
C/T: 24,2
C/O: 4:50
Obsluha: x
Typ: Man.
FIFO
FIFO
FIFO
FIFO
Hlavní sklad Kufím
3x denně
FIFO
Sklad HEMS Kufím
Úzké místo linky 1 [s] 26,7
Úzké místo linky 2 [s] 111,5
Průběžná doba VA linky 1 [s] 135,6
Průběžná doba VA linky 2 [s] 297,9
Průběžná doba NVA linky 1 [dne] 0,17
Průběžná doba NVA linky 2 [dne] 0,26
VA index 1 faktuálních [%] 0,0093
VA index 2 (linie1) [%] 0,0134