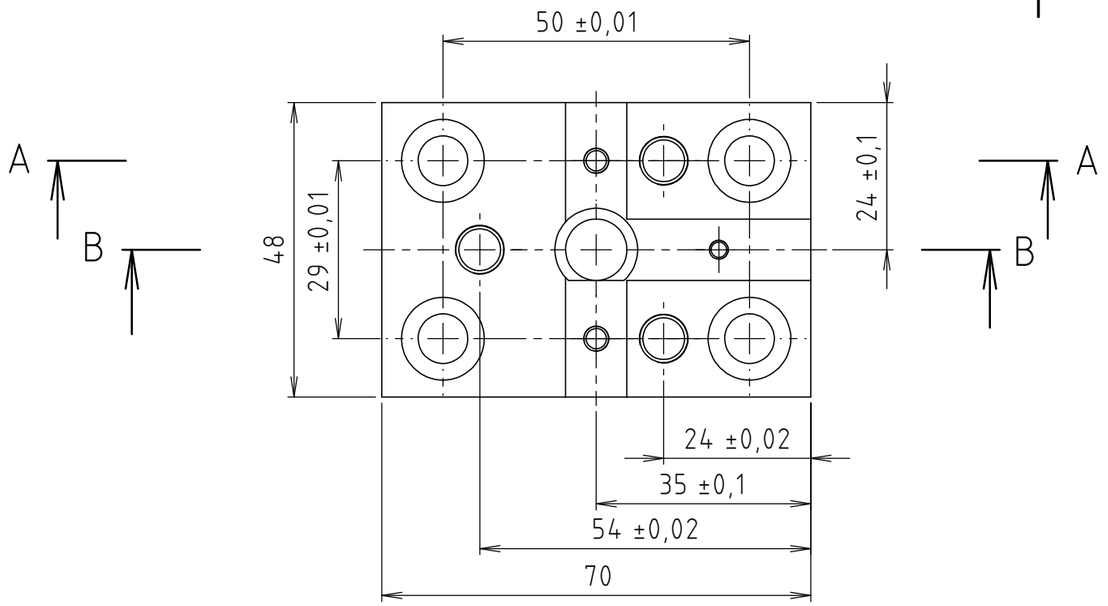

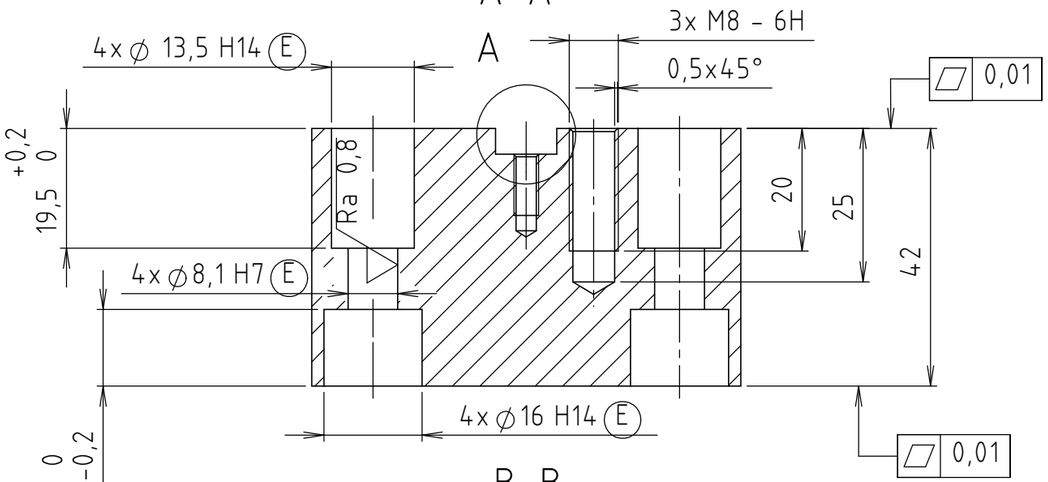

3D POHLED
(1:2)



3D POHLED
(1:2)



A (5 : 1)

ROZMĚRY VŠECH DRÁŽEK JSOU SHODNÉ

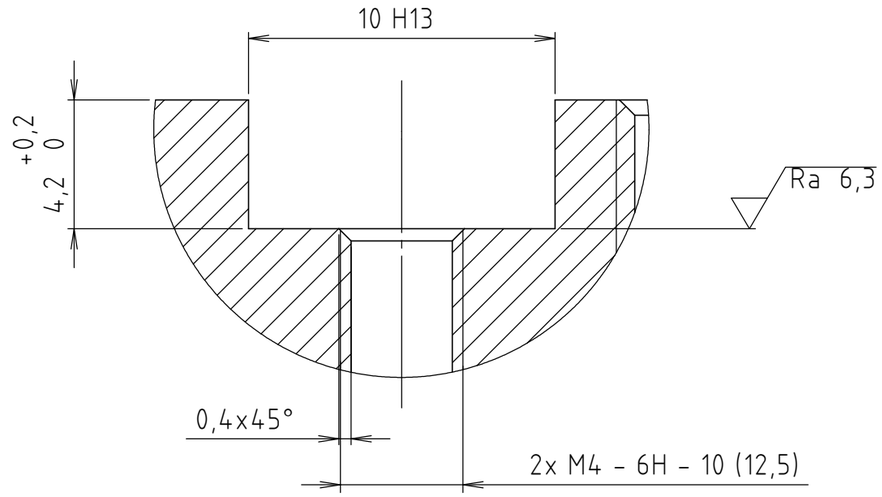

KALENO NA HRC 58÷62

VODICÍ OTVORY DODĚLAT PO ZAKALENÍ ELEKTROEROZIVNÍM ŘEZÁNÍM,
ABY NEDOŠLO K JEJICH DEFORMACI VLIVEM VNITŘNÍHO PNUTÍ MATERIÁLU

ZÁVITY TVÁŘENY

DOSEDACÍ PLOCHY KOSTKY PO ZAKALENÍ PŘEBROUSIT NA Ra 0,8

Struktura povrchu: Ra 3,2 (√)	Hrany: -0,2 +0,2	Měřítko: 1:1	Přesnost: ISO 2768 - mK
			Promítání:
			Sestava: BP__208416/001
Materiál: 90MnCrV8	Polotovar: 47x52x74 mm	Hmotnost: 0,82 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
	Druh dokumentu: VÝKRES SOUČÁSTI	Název: 2. DIL__VODICI KOSTKA	
	Kreslil: BASTL DOMINIK		
	Schválil:	Číslo dokumentu: BP__208416/02	
	Datum: 17. 5. 2021	List/Listů: 1/1	

Produkt SOLIDWORKS pro vyučování. Jen pro účely instruktáže.