










Pomocné 2P relé  
Rozdvojujú signály, aby ich bolo možné pripojiť do ARMOSY-2

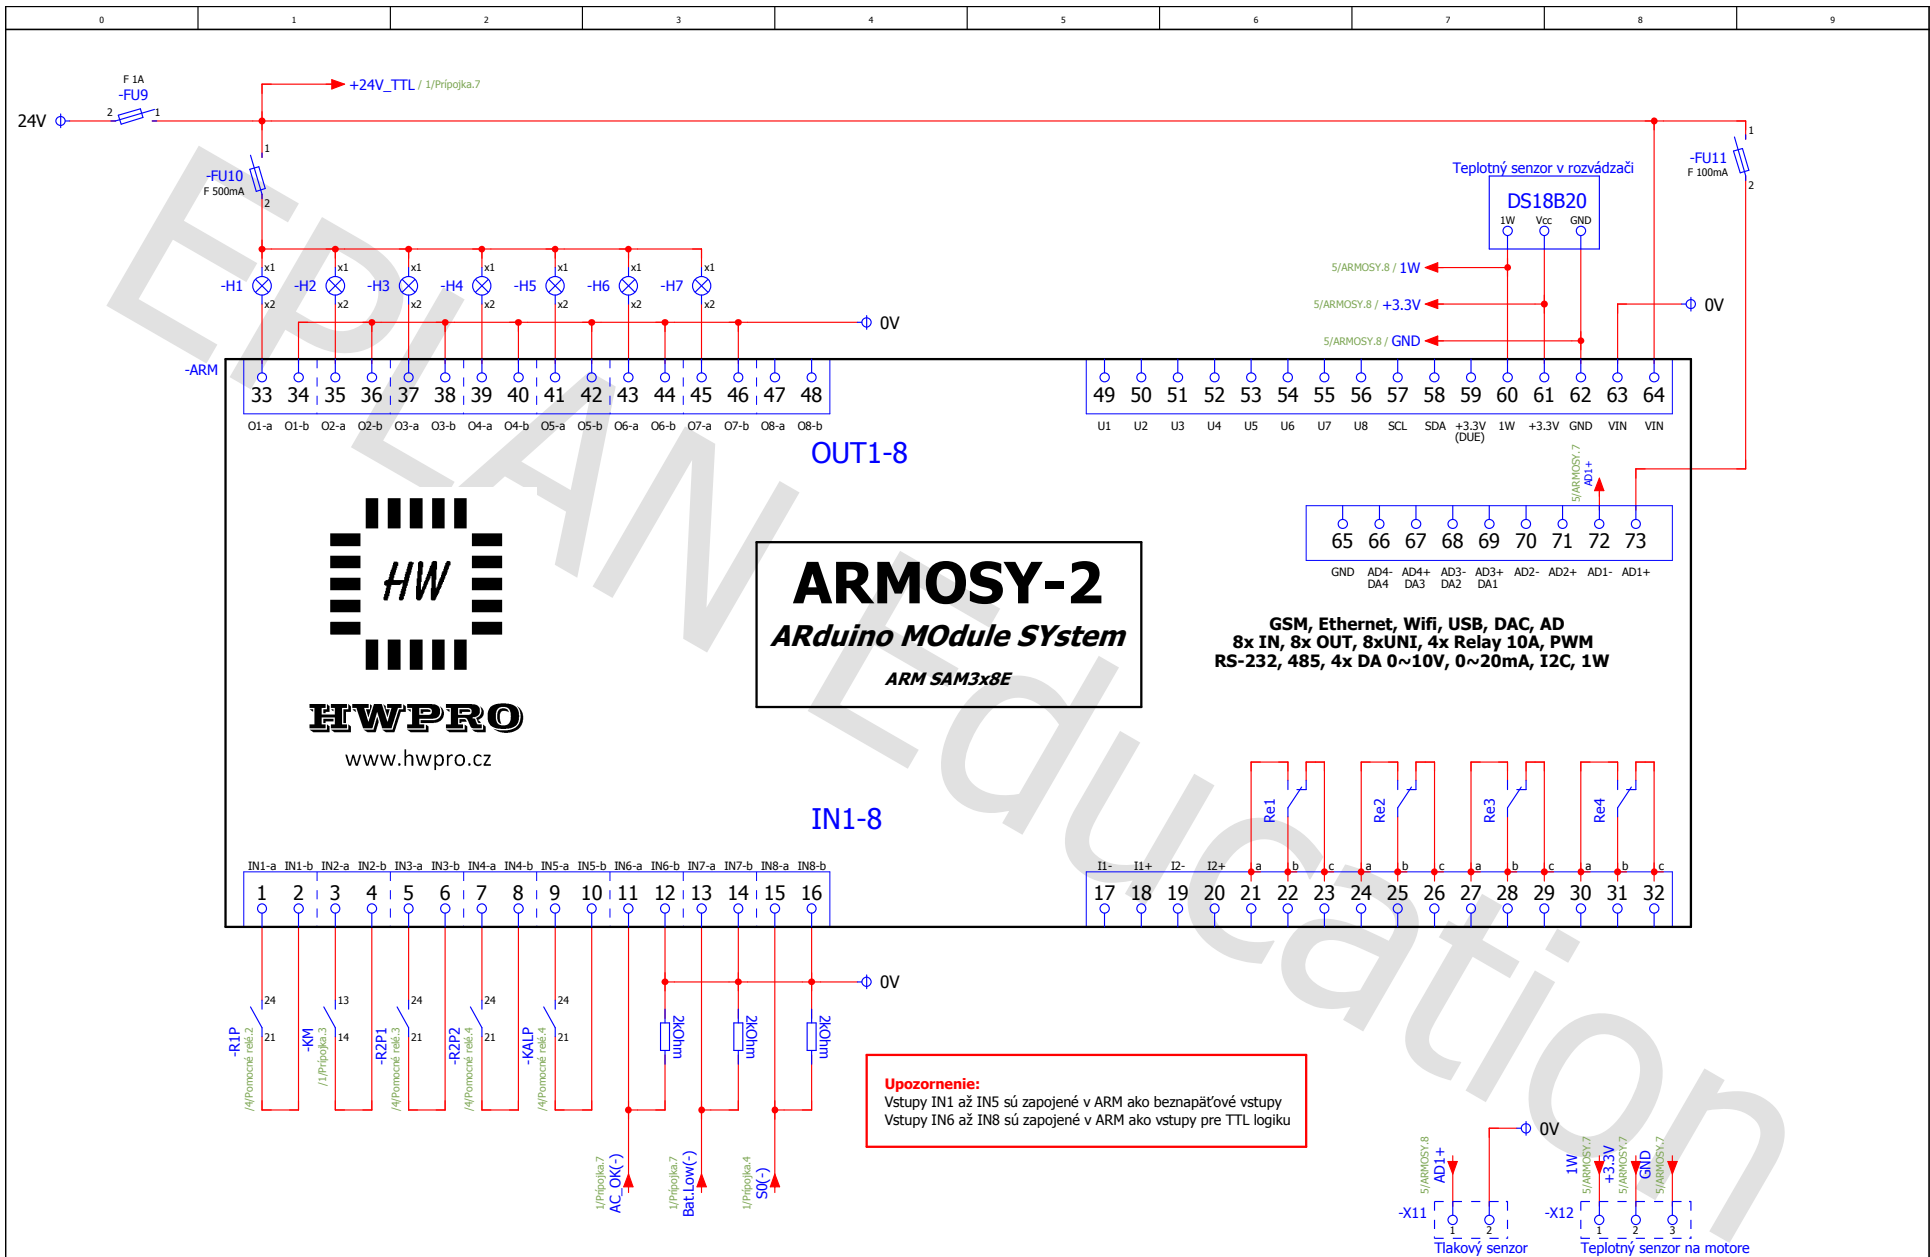

4/Pomocné relé


		Date	6. 5. 2019
		Ed	VLADO
		Appr	
Modification	Date	Name	Original
		Replacement of	Replaced by

Rozvádzač pre ZO SZZ č.23-55

Vladimír Rybár

Page 5/ARMOSY

Page 5 / 7

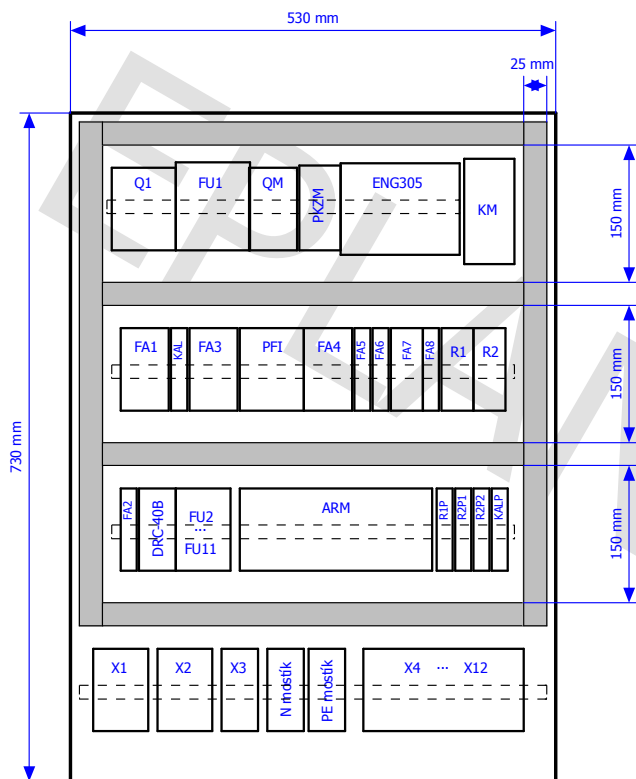


Montážny žlab 25x60mm

Ozn.	Výrobca	Model	Funkcia	Obj.č.	Šírka [mm]	Výška [mm]
FU1	OEZ	OPVP14-3-S	Hlavný poistkový odpínač 35A gG	43690	54	81
FU3	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - za zdrojom	37181+37524	6	72
FU4	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - cievka stykača KM	37181+37525	6	72
FU5	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - cievka R1P	37181+37524	6	72
FU6	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - cievka R2P1	37181+37524	6	72
FU7	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - cievka R2P2	37181+37524	6	72
FU8	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - cievka KALP	37181+37524	6	72
FU9	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - ARMOSY-2	37181+37524	6	72
FU10	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - signálky H1 až H6	37181+37524	6	72
FU11	Legrand	Disconnect block	Poistkový odpínač - snímače	37181+37524	6	72
FA1	Eaton	PL6-B6/3	Istič - KAL	286586	53	90
FA2	Eaton	PL6-B4/1	Istič - zdroj DRC-40	286517	18	90
FA3	Eaton	PL6-B25/3	Istič - všetky spotrebiče (okrem motoru)	286591	53	90
FA4	Eaton	PL6-B6/3	Istič - brúska	286586	53	90
FA5	Eaton	PL6-B16/1	Istič - zásuvka 230V	286521	18	90
FA6	Eaton	PL6-B4/1	Istič - ventilátory	286517	18	90
FA7	Legrand	10A/1N/30mA B	Kombi chránič - osvetlenie	410919	35	90
FA8	Eaton	PL6-B2/1	Istič - R1, R2 + cievka KM	286516	18	90
Q1	Eaton	IS-63/4P	Hlavný vypínač	276277	70	90
QM	Eaton	IS-40/3P	Vypínač motora	276272	53	90
PKZM	Eaton	PKZM0-16	Motorový spúšťač	046938	45	93
ENG305	Energy	ENG-305 M	Elektromer pre motor	-	126	100
KM	Eaton	DILM40+DILM150-XH11	Motorový stykač	277766+277946	55	115
KAL	Elko-Ep	HRN-55N	Kontrolné napäťové relé	-	18	90
PFI	Eaton	PF-6 40A/4P/30mA	Prúdový chránič	286508	70	90
R1	Dinel	CDSU-522	Hladinové relé - nádrž	-	30	90
R2	Dinel	CDSU-522	Hladinové relé - potok	-	30	90
DRC-40	Meanwell	DRC-40B	Zdroj 24V s UPS	-	40	90
AMS	HWpro	ARMOSY-2	Riadiaci systém	-	210	90
R1P	Finder	Pätica 95.95.3 + 40.52.9.024.000	Pomocné 2P relé pre R1	95.05+40.52.9.024	18	90
R2P1	Finder	Pätica 95.95.3 + 40.52.9.024.000	Pomocné 2P relé pre R2 - minimálna hladina	95.05+40.52.9.024	18	90
R2P2	Finder	Pätica 95.95.3 + 40.52.9.024.000	Pomocné 2P relé pre R2 - maximálna hladina	95.05+40.52.9.024	18	90
KALP	Finder	Pätica 95.95.3 + 40.52.9.024.000	Pomocné 2P relé pre KAL	95.05+40.52.9.024	18	90

5/ARMOSY

7/Výkres dvere

			Date	10. 5. 2019		Vladimír Rybár		=	
			Ed	VLADO				+	
			Appr		Rozvádzač pre ZO SZZ č.23-55				
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by			Page 6 / 7

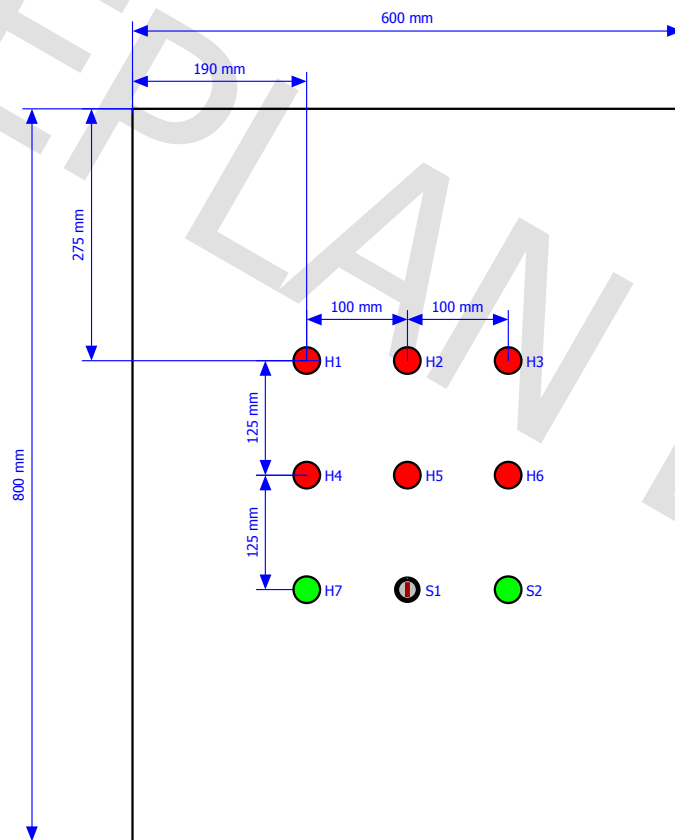

Ozn.	Výrobca	Model	Funkcia	Obj.č.	Priemer [mm]
H1	Schneider	Signálka 24V červená	Porucha napájania 400V	XB7EV04BP	29
H2	Schneider	Signálka 24V červená	Porucha - nízka hladina vody v potoku	XB7EV04BP	29
H3	Schneider	Signálka 24V červená	Porucha - vysoká hladina vody v potoku	XB7EV04BP	29
H4	Schneider	Signálka 24V červená	Porucha napájania 24V zdroja	XB7EV04BP	29
H5	Schneider	Signálka 24V červená	Porucha - vybité záložné baterky	XB7EV04BP	29
H6	Schneider	Signálka 24V červená	Čerpadlo blokované pomocou SMS	XB7EV04BP	29
H7	Schneider	Signálka 24V zelená	Motor spustený	XB7EV03BP	29
S1	Schneider	Žámok	Blokovanie tlačidla S2	XB7NG21	29
S2	Schneider	TI. bez aretácie	Spustenie KM - servisné účely	ZB5AA3	29

# 6/Rozmiestnenie

			Date	10. 5. 2019		Vladimír Rybár			=
			Ed	VLADO					+
			Appr		Rozvádzač pre ZO SZZ č.23-55				
Modification	Date	Name	Original		Replacement of	Replaced by			Page 7 / 7