


HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ PRO TYPICKÉ PODLAŽÍ - 2-11NP

Histogram pracovníků pro 2NP					
Činnost	Termín		Počet pracovníků	Počet pracovníků za měsíc	
	Zahájení	Konec		červen 20	červenec 20
Obvodové sloupy/pilíře	15.06.2020	23.06.2020	8	8	-
Vedoucí čety (betonář/železář)			1		
Betonář/železář			2		
Tesař			2		
Vazač břemen			1		
Jeřábník			1		
Obsluha/řidič autodomíchávače			1		
Vnitřní monolitické stěny	18.06.2020	29.06.2020	17	17	-
Vedoucí čety (betonář/železář)			1		
Betonář/železář			6		
Tesař			4		
Pomocný dělník			2		
Vazač břemen			2		
Obsluha/řidič autočerpadla			1		
Obsluha/řidič autodomíchávače			1		
Monolitické stěny schodišťového tubusu	15.06.2020	26.06.2020	11	11	-
Vedoucí čety (betonář/železář)			1		
Betonář/železář			3		
Tesař			2		
Pomocný dělník			2		
Vazač břemen			1		
Obsluha/řidič autočerpadla			1		
Obsluha/řidič autodomíchávače			1		
Monolitické stěny výtahových šachet	29.06.2020	08.07.2020	11	11	-
Vedoucí čety (betonář/železář)			1		
Betonář/železář			3		
Tesař			3		
Pomocný dělník			1		
Vazač břemen			1		
Obsluha/řidič autočerpadla			1		
Obsluha/řidič autodomíchávače			1		
Obvodové monolitické stěny	24.06.2020	13.07.2020	15	8	15
Vedoucí čety (betonář/železář)			1		
Betonář/železář			4		
Tesař			4		
Pomocný dělník			2		
Vazač břemen			2		
Obsluha/řidič autočerpadla			1		
Obsluha/řidič autodomíchávače			1		

Histogram pracovníků pro 2NP					
Činnost	Termín		Počet pracovníků	Počet pracovníků za měsíc	
	Zahájení	Konec		červen 20	červenec 20
Monolitické deskové stropy	13.07.2020	31.07.2020	20	-	20
Vedoucí čety (betonář/železář)			1		
Betonář/železář			4		
Tesař			10		
Pomocný dělník			2		
Vazač břemen			1		
Obsluha/řidič autočerpadla			1		
Obsluha/řidič autodomíchávače			1		
Počet celkového maximálního počtu pracovníků v měsíci			55	35	

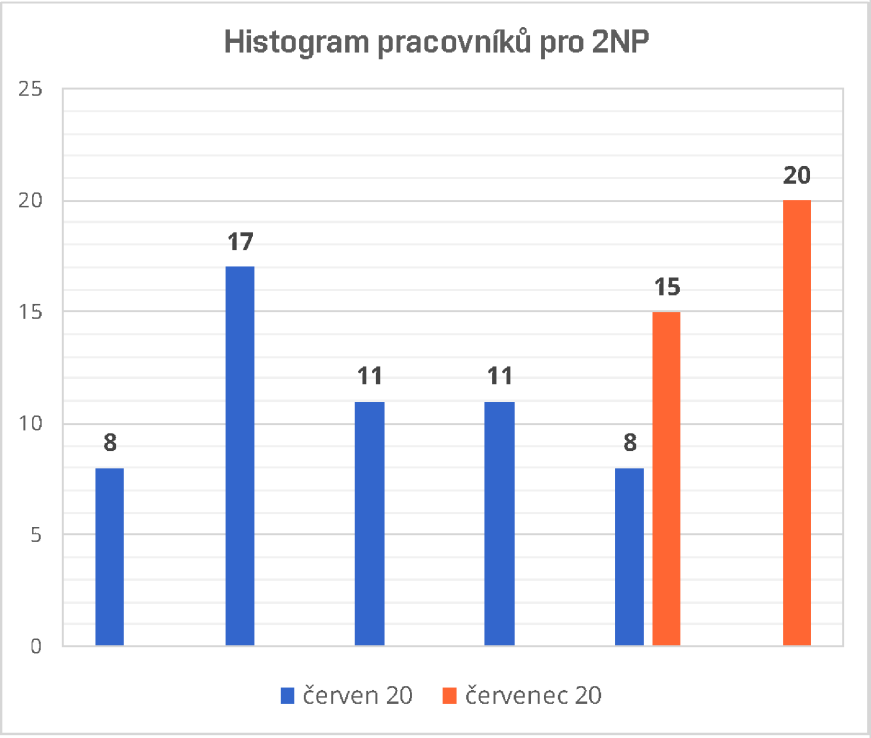

0,000 = 277,400 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VČERNÉ</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div></div>		
VYPRACOVAL	Bc. Jan Čermák				
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Boris Biely				
STAVEBNÍK	CAMPUS RESIDENTIAL AREA II a.s., Olomoucká 704/174, Brno - Černovice, 627 00				
MÍSTO STAVBY	katastrální území Brno - Bohunice [612006]				
NÁZEV PRÁCE	Bytový komplex Netroufalky, objekt F - stavebně technologický projekt			FORMÁT	2 xA4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 204 - OBJEKT F			DATUM	12/2019
ČÁST	K. Časové plánování			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ PRO TYPICKÉ PODLAŽÍ - 2-11NP			MEŘÍTKO -	Č. VÝKRESU K.104