

Akustické předstěny Rigips

Předsazené stěny volně stojící – akustické

3.22.00 MA

Kód: OK 11, OK 12

Požární odolnost

EI 30

Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti

$\Delta R_w = 28 \text{ dB}$
 (dle nové stěny)

Maximální výška



$H_{max} = 2\,600 \text{ mm}$

Hmotnost konstrukce

$15 - 27 \text{ kg/m}^2$

Tloušťka předstěny

min. 65 mm

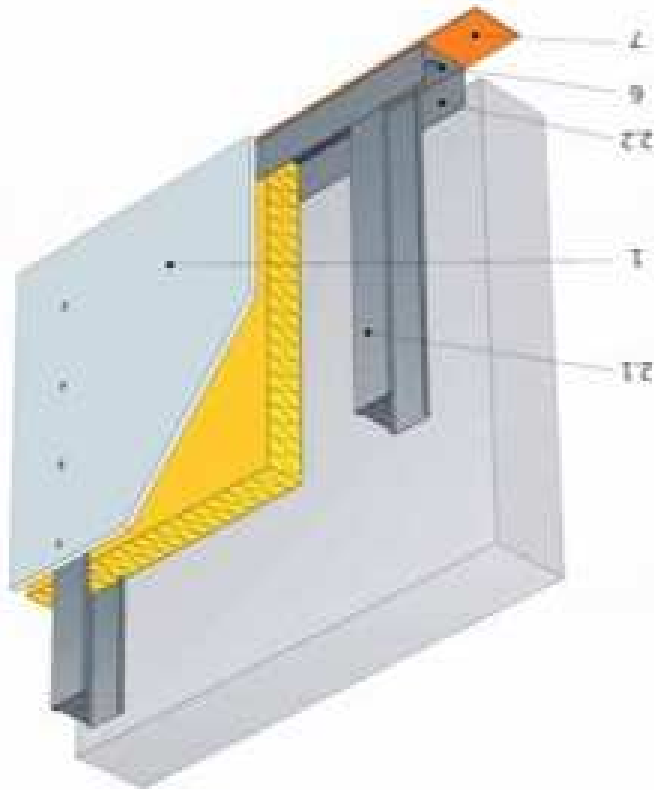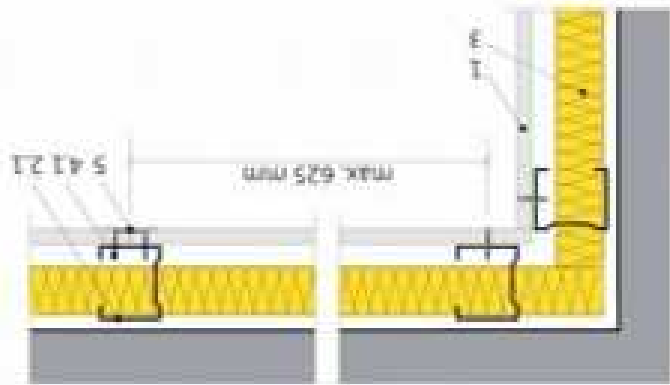

Opětření	Konstrukce	Izolace	Připevnění	Tržba
1. Model akustické sadokartonové desky Rigips®	2.1 Swily profil R-CW 50	2.2 Vodotěsný profil R-LW 50	3. Minerální izolace	4.1 Rychlostředový Rigips TN
			6. Kování do obvodových konstrukcí	7. Napojovací řešení
				5. Spáry zatměny dle technologie Rigips