


NÁSYPKY KUŽELOVÉ typ NK

Vondra a Vondra s.r.o.

Technický popis

Kuželové násypky jsou zhotoveny a svařeny z plechu. Materiál násypky, jejich povrchová úprava, nebo jejich kombinace se vždy volí s ohledem na dopravované díly ve spolupráci se zákazníkem. Zároveň lze měnit od standardního provedení šíři dráhy. Dle požadavku zákazníka se zhotovují a zabudovávají orientační prvky, které zaručují jednotné napolohování dílů na výstupu z násypky.

Rozměrový náčrtek

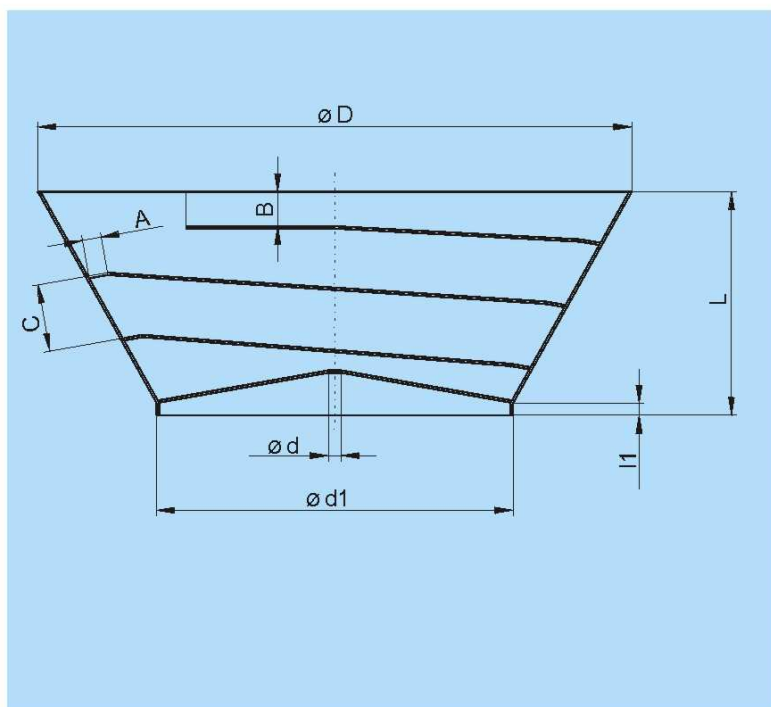


Technické údaje

OZNAČENÍ	Ø D	Ø d	L	A	C	B	Ø d1	l1	Pohon
NK500	500	11	188	16	60	40	300	10	VZ/C-300
NK600	600	11	238	16	76	61	400	10	VZ/C-400
NK800	800	17	250	40-80	93	70	600	10	VZ/C-600 VZ/C-600A
NK800A	800	17	250	40-80	93	70	660	10	VZ/C-600 VZ/C-600A

TYP NK 500 - 800



Popis typového označení

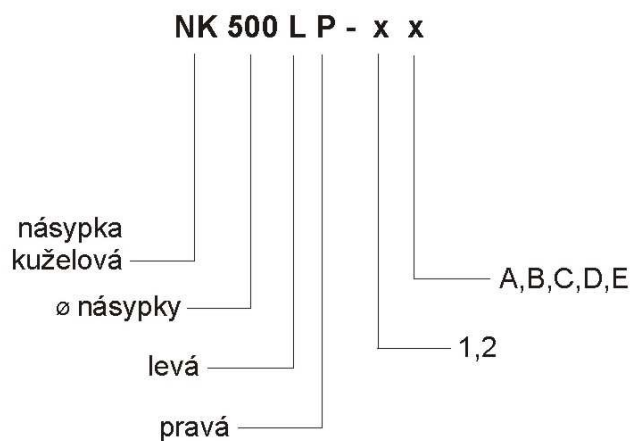

1 - materiál násypky 11 373

2 - materiál násypky 17 246

A - bez povrchové úpravy

B - komaxit

C - pogumováno černou tech. pryží

D - nástřik polyuretanovou pryží MetaLine

E - vibrační koberec

