



POHLED P

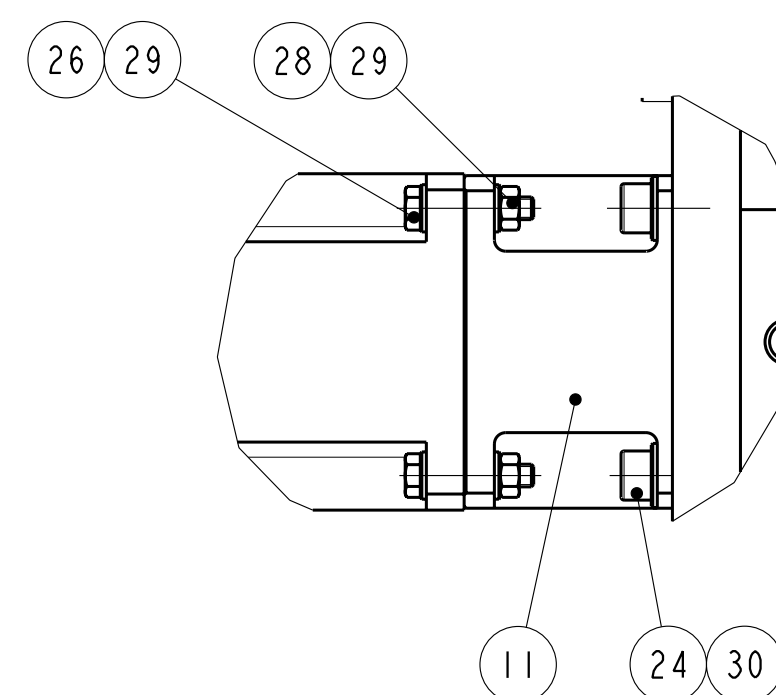

3D POHLED
1:5

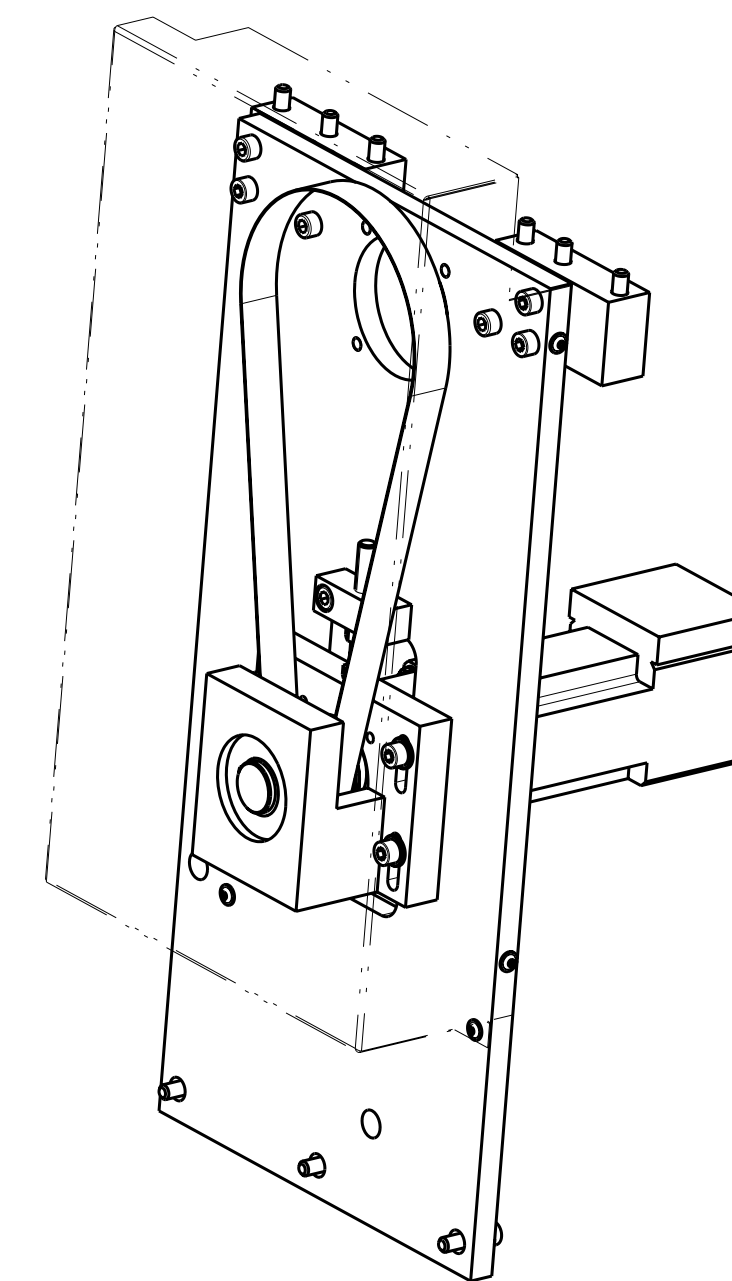

HODNOTY PRO SPRÁVNÉ NAPNUTÍ REMENE:
REMEN 1040-8M-30
DELKA VOLNÉ VETVE...319.52 mm
MIN. INSTALAČNÍ FREKVENCE...65 Hz
MAX. INSTALAČNÍ FREKVENCE...68 Hz

POZOR, HODNOTY PLATÍ PRO NOVÝ REMEN

-	-	①	MATERIAL	DLE ROZPISKY
-	-	①	PŘESNOST ISO 2768-mHPOLOTOVAR	-
-	-	①	TOLEROVANÍ ISO 8015 C. HMOTNOST [kg]	60.430
-	-	①		
-	-	①		
ZMENA		DATUM	INDEX	PODPIS
KRESLIL	L.Skalický	DATUM	26.04.11	MERITKO
PREZKOUEL	Podzemsky			1:2 (1:5)
TECHNOLOG	-			
C. SESTAVY	-		PROMITANI	CÍSLO VÝKRESU
PODOBNOST	-			M3624.03-11-11B
PC DATA	M3624.03-11-11F			INDEX ZMENY
				0
				FORMAT A1