ČASOVÝ HARMONOGRAM

Poř. Číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Jednot. Nh	Množstevní Nh	Počet pomocných pracov.směn	Počet fází a etapiků	Počet odborných pracovníků/ směn	Celkový počet pracovníků	Celková doba v dnech
1	VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ	m^2	5580	0.02	111.6	2	0	5	7	27.9
2	OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ	m	315	0.1	31.5	4	1	1	6	7.9
3	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m^2	2350	0.18	423	10	2	1	13	42.3
4	SEJMUTÍ ORNICE	m^3	2910	0.018	52.38	2	4	1	7	26.2
5	VÝKOP JÁMY - 1.ETAPA	m^3	3150	0.018	56.7	2	6	1	9	28.4
6	VÝKOP JÁMY - 2.ETAPA	m^3	1470	0.018	26.46	2	6	1	9	13.2
7	VÝKOP JÁMY - 3.ETAPA	m^3	1776	0.018	31.968	2	6	1	9	32.0
8	VYTÝČENÍ OBJEKTU	m^2	1843	0.05	92.15	1	0	5	6	23.0
9	VÝKOP DESEK 1. ETAPA	m^3	229.2	0.018	4.1256	2	2	1	5	4.1
10	PODKLADNÍ BETON DESEK 1. ETAPA	m^2	398.3	0.11	43.813	2	1	4	7	14.6
11	ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA 1	m^3	149.6	1.5	224.4	2	4	7	13	37.4
12	VÝKOP DESEK 2. ETAPA	m^3	229.2	0.018	4.1256	2	2	1	5	4.1
13	PODKLADNÍ BETON DESEK 2. ETAPA	m^2	398.3	0.11	43.813	2	1	4	7	14.6
14	ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA 2	m^3	149.6	1.5	224.4	3	4	7	14	37.4
15	VÝKOP DESEK 3. ETAPA	m^3	229.2	0.018	4.1256	2	2	1	5	4.1
16	PODKLADNÍ BETON DESEK 3. ETAPA	m^2	398.3	0.11	43.813	2	1	4	7	14.6
17	ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA 3	m^3	149.6	1.5	224.4	3	4	7	14	37.4
18	VÝKOP DESEK 4. ETAPA	m^3	511.3	0.018	9.2034	2	2	1	5	9.2
19	PODKLADNÍ BETON DESEK 4. ETAPA	m^2	901.5	0.11	99.165	2	1	4	7	33.1
20	ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA 4	m^3	331	1.5	496.5	3	1	9	13	62.1
21	MONOLITICKÉ ZDI 1. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
22	MONOLITICKÉ ZDI 2. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
23	MONOLITICKÉ ZDI 3. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
24	MONOLITICKÉ ZDI 4. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
25	MONOLITICKÉ ZDI 5. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
26	MONOLITICKÉ ZDI 6. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
27	MONOLITICKÉ ZDI 7. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
28	MONOLITICKÉ ZDI 8. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
29	MONOLITICKÉ ZDI 9. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
30	MONOLITICKÉ ZDI 10. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
31	MONOLITICKÉ ZDI 11. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
32	MONOLITICKÉ ZDI 12. ETAPA	m^3	32.76	1.5	49.14	3	3	9	15	16.4
33	MONOLITICKÉ ZDI 13. ETAPA	m^3	82.62	1.5	123.93	3	3	9	15	24.8
34	MONOLITICKÉ ZDI 14. ETAPA	m^3	82.62	1.5	123.93	3	3	9	15	24.8
35	MONOLITICKÉ ZDI 15. ETAPA	m^3	82.62	1.5	123.93	3	3	9	15	24.8
36	MONOLITICKÉ ZDI 16. ETAPA	m^2	82.62	1.5	123.93	3	3	9	15	24.8

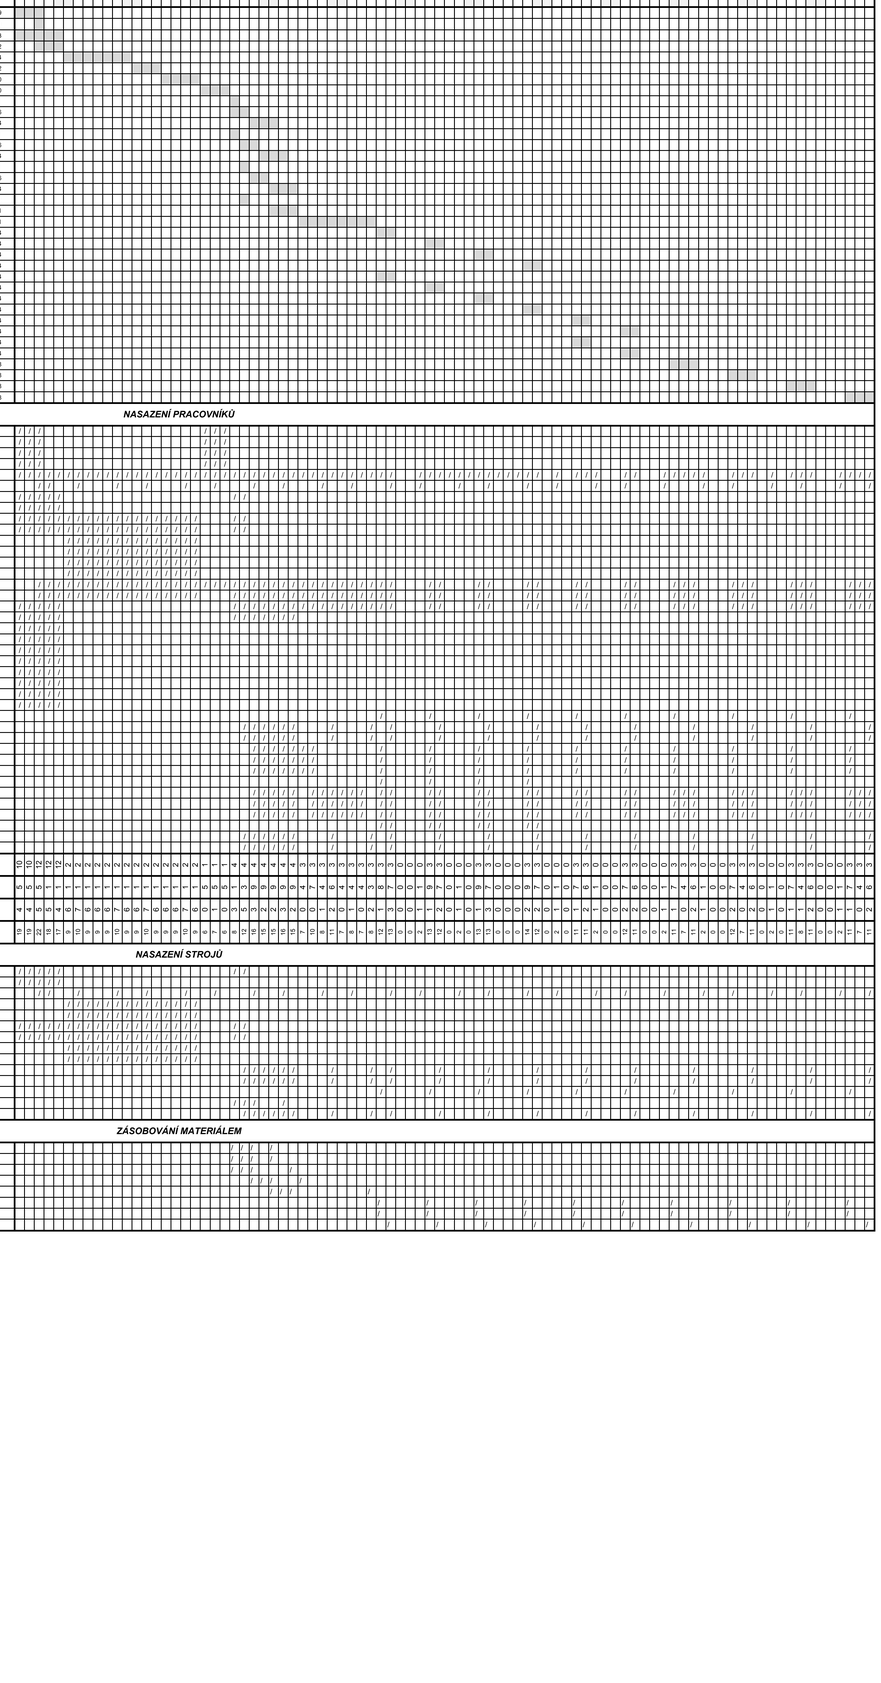

NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ

1	GEODET 1	/ / / / / / /
2	GEODET 2	/ / / / / / /
3	GEODET 3	/ / / / / / /
4	GEODET 4	/ / / / / / /
5	STAVBYVEDOUCÍ	/ / / / / / /