1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

UPOZORNĚNÍ :

TECHNOLOGIE JE ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ – VIZ PROJEKT TECHNOLOGIE

PODLAHA ÚPRAVNÝ 40.000=272.850

HIP	ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ	TECHNICKÁ KONTROLA	
KRAJ :	KRÁLOVÉHRADECKÝ	K.Ú. : ČESKÁ SKALICE	
MĚSTSKÉ/OBEC :			
STAVEBNÍ OBJEKT : SO 2.10 – REKONSTRUKCE BUDOVY			
ROZŠÍŘENÍ ZDROJE PITNÉ VODY A INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY V ČESKÉ SKALICI			
STUPEŇ :	DVZ		
DATUM :	01/2011		
ČÍSLO :	1044		
MĚŘÍTKO :	1 : 50		
PŘÍLOHA :	PUDORYS 1.N.P.	Č. PŘÍLOHY :	F1.1.05

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
	DLE TORZA PŮVODNÍ DOKUMENTACE ZDIVO Z CIHEL CCM
	ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 365MM A 240MM
	VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY Z CIHEL 17,5 P+D
	ZDIVO NENOSNÉCH příček TL. 125, 100 MM
	KOVOVÉ ZÁBRADLÍ DLE ČSN 74 3305
	SVISLÉ OBKLADY Z PLASTOVÝCH DESEK
	PLNÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
	ZAVĚŠENÝ ROŠTOVÝ PODHLED
	ZAVĚŠENÝ NA ZÁVĚSECH A ROŠTU SYSTÉMU Z POZINK. PLECHU
	NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE – PROSTÝ BETON C16/20
	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE NÁSYPŘ BETON C30/37 XC4

VÝZTUŽ OCEL : 10 505 (R), 10 216 (E)
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40MM
VÝZTUŽ A PROVEDENÍ BUDOU ŘEŠENY V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OMÍTKA	MALBA	OBKLADY, NÁTĚRY
(1)	ÚPRAVNA VODY	168,70	STŘRKA			FAIENCE V=100MM
(2)	DEZINFEKCE NÁDOB	5,60	KER. DLAŽBA			KER. OBKLAD V=2050
(3)	SKLAD, MANIPULACE	42,00	STŘRKA			FAIENCE V=100MM
(4)	DÍLNA	30,70	STŘRKA			FAIENCE V=100MM
(5)	SCHODIŠTĚ	6,30	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM
(6)	ÚKLID	6,30	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM
(7)	PRŮCHOD	4,95	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM
(8)	CHODBA	19,20	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM
(9)	ZÁDVĚŘÍ	5,50	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM
(10)	KANCELÁŘ OBSLUHY	19,35	PVC			PVC SOKLÍK
(11)	LABORATOŘ	21,00	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM OBKLAD V=1200 MM
(12)	PŘEDS. WC-M	1,50	KER. DLAŽBA			KER. OBKLAD V=2050
(13)	WC-ŽENY	1,50	KER. DLAŽBA			KER. OBKLAD V=2050
(14)	PŘEDS. WC-Ž	1,50	KER. DLAŽBA			KER. OBKLAD V=2050
(15)	WC-MUŽI	1,50	KER. DLAŽBA			KER. OBKLAD V=2050
(16)	ELEKTROROZVODNA	5,00	STŘKA/BET			
(17)	ELEKTROKOTELNA	5,60	KER. DLAŽBA			KER. OBKLAD V=2050
(18)	DÍLNA	19,60	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM
(19)	SKLAD	20,00	PVC			PVC SOKLÍK
(20)	SKLAD	12,30	PVC			PVC SOKLÍK
(21)	SKLAD	5,90	KER. DLAŽBA			KER.SOKLÍK V=100MM

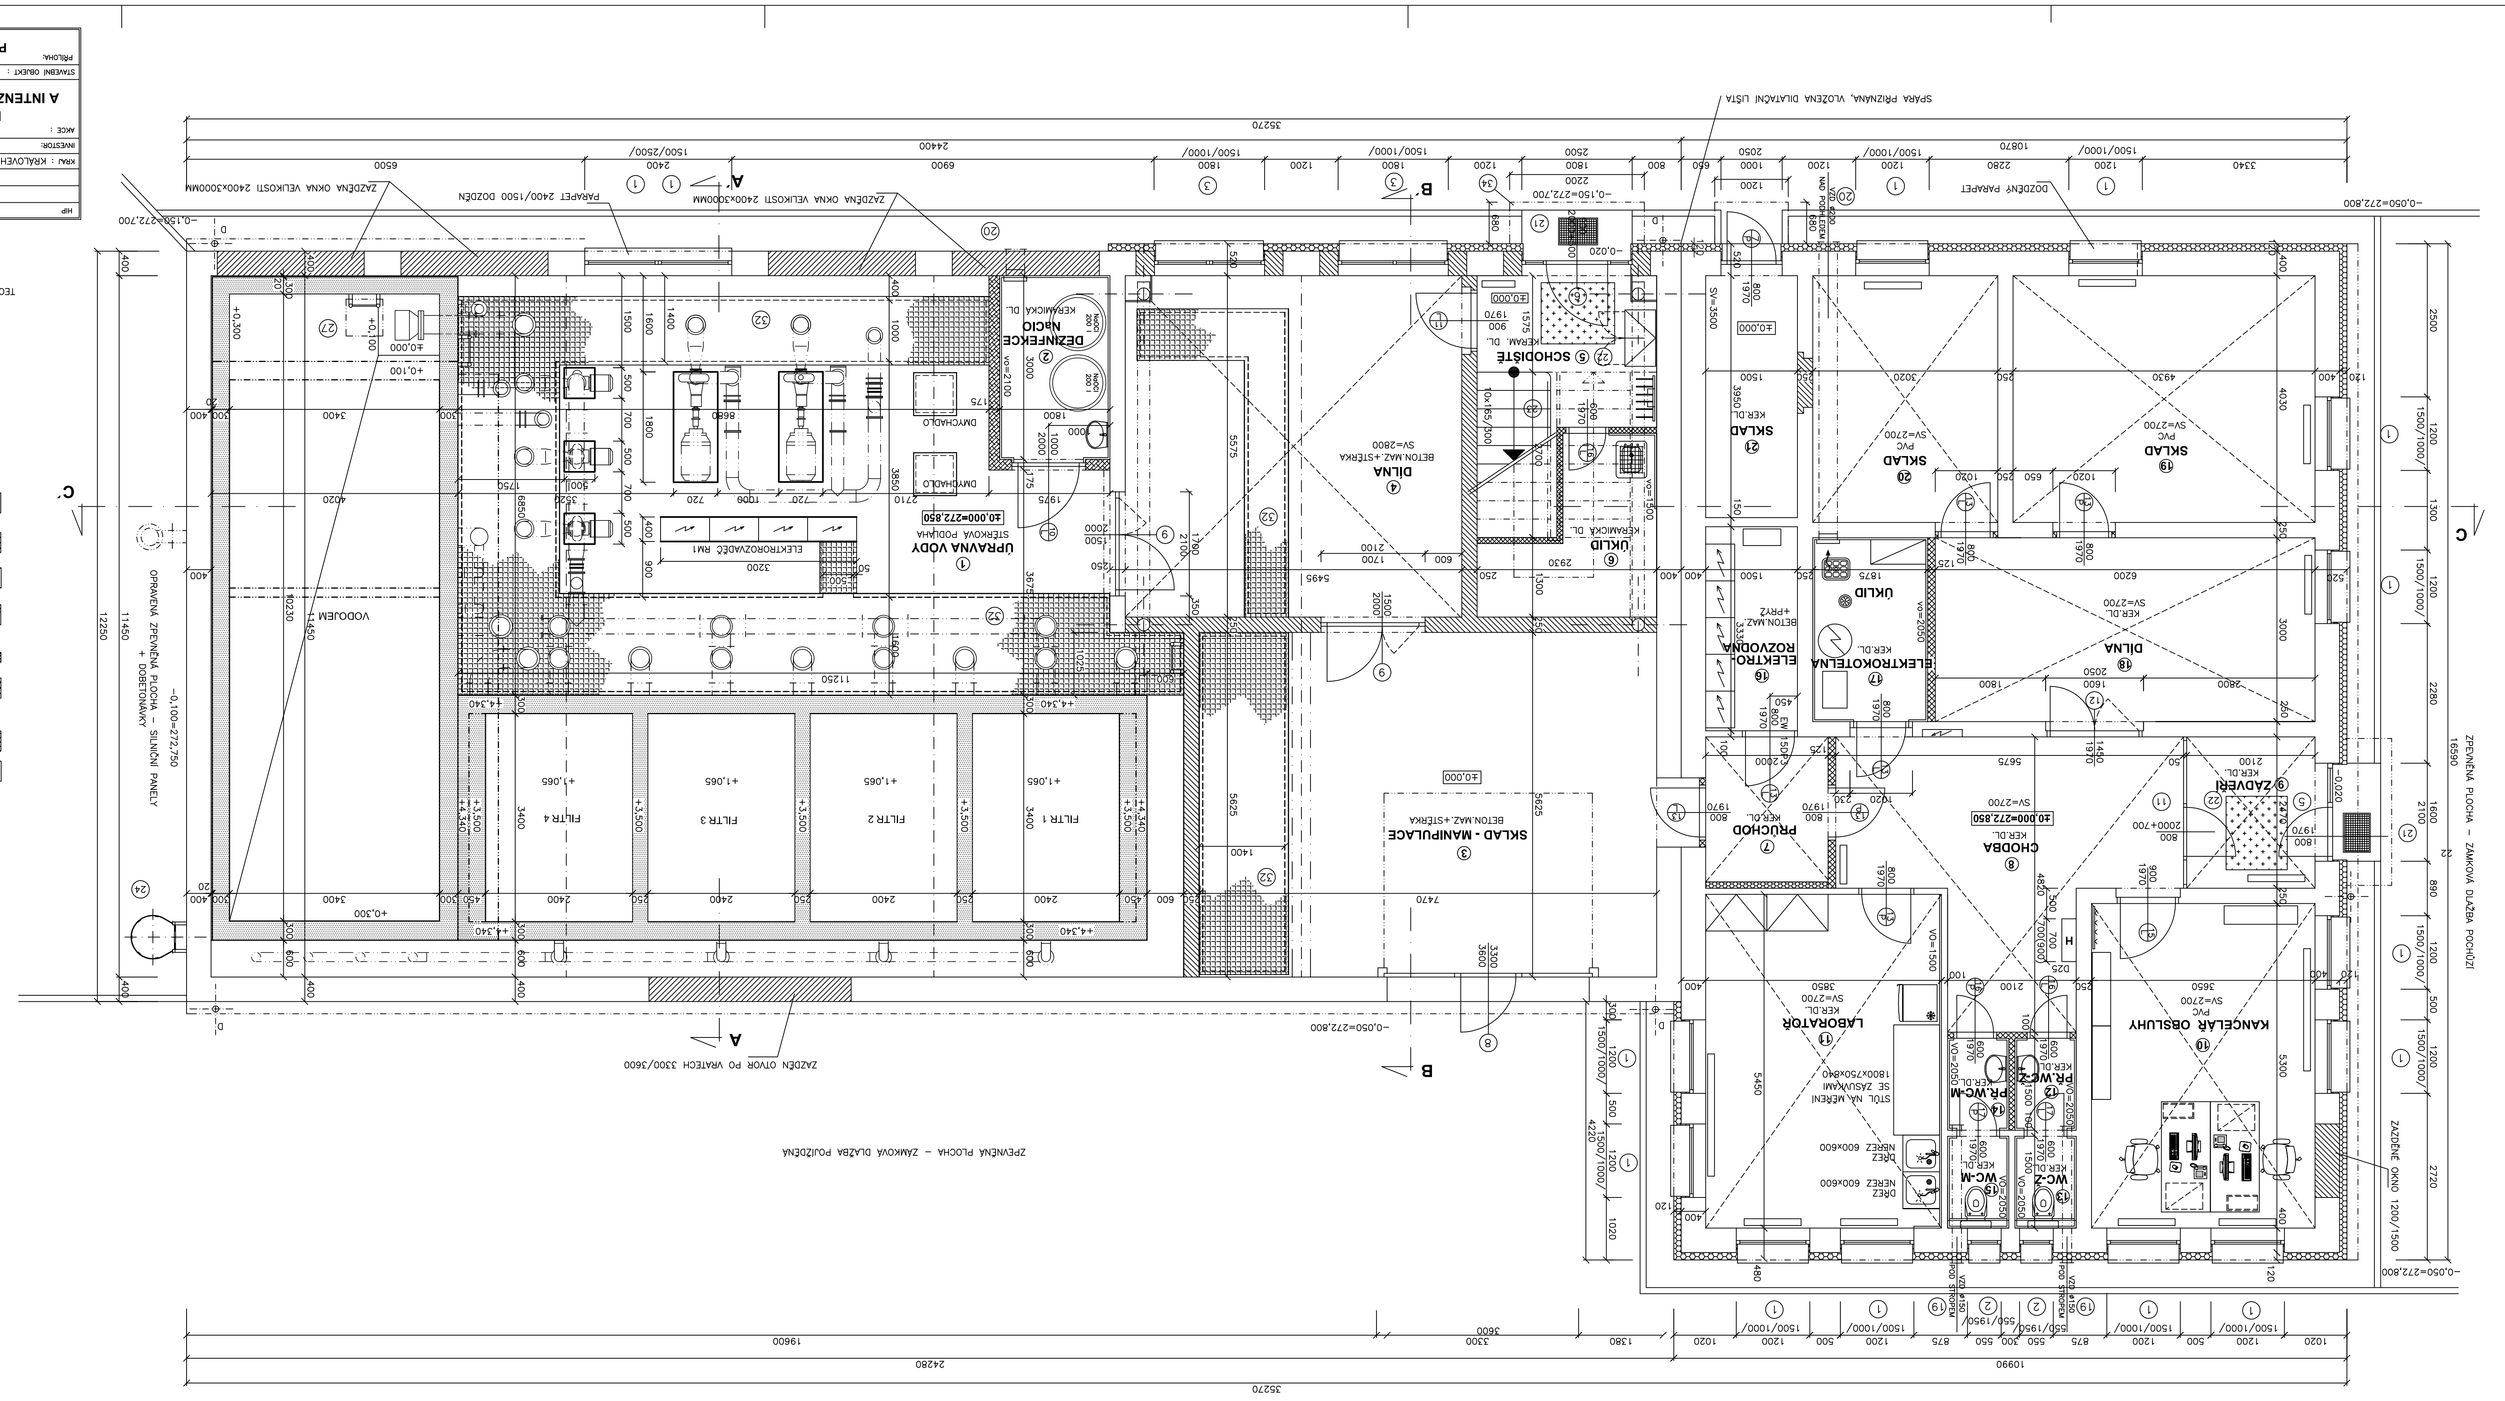
-0,050=272,800
-0,150=272,700
-0,100=272,750
±0,000=273,000
+4,340
+1,065
+3,500
FILTR 1
FILTR 2
FILTR 3
FILTR 4
ÚPRAVNA VODY
STŘEDNOVÁ DLAŽBA
40,000=272,850
ELEKTROROZVADĚČ RM1
DMYCHADLO
ZÁZEMÍ PRO OBSLUHU
DEZINFEKCE NÁDOB
KERAMICKÁ DL.
DÍLNA
BETON.MAZ.+STĚRKA
SV=2800
SKLAD
SV=2700
ÚKLID
SCHODIŠTĚ
SKLAD - MANIPULACE
BETON.MAZ.+STĚRKA
PRŮCHOD
CHODBA
ZÁDVEŘÍ
KANCELÁŘ OBSLUHY
LABORATOŘ
PŘ.WC-M
PŘ.WC-Ž
WC-M
WC-Ž
ELEKTROKOTELNA
ELEKTRO ROZVODNA
DŘEZ 600x600
DŘEZ 600x600
DŘEZ 600x600
DŘEZ 600x600
STŮL NA MĚŘENÍ SE ZÁSUVKAMI 1800x750x840
ZÁZEMÍ PRO OBSLUHU 12,00/1,500
ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROHLÍZÍ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ
ZÁZDNÍ OTVOR PO VÁHÁCH 3300/3600
SPÁRA PŘIZNÁNÁ, VLOŽENÁ DILATAČNÍ LIŠTA
OPRAVENÁ PLOCHA – SUCHÉ PANELY
VODOJEM
PŘÍSTŘEŠEK
PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM
ZÁZDNÁ OKNA VELIKOSTI 2400x3000MM
PŘÍPAPĚT 2400/1500 DOZDĚN
DOZDĚNÝ PŘÍPAPĚT
A
B
C
A'
B'
C'
11450
12250
19600
24280
35270
3300
1360
10990
16590
15950
2250
2280
2220
2720
890
1200
500
1300
1020
1500/1000/
1200/1000/
1500/1000/
1200/1000/
1500/1000/
1200/1000/