
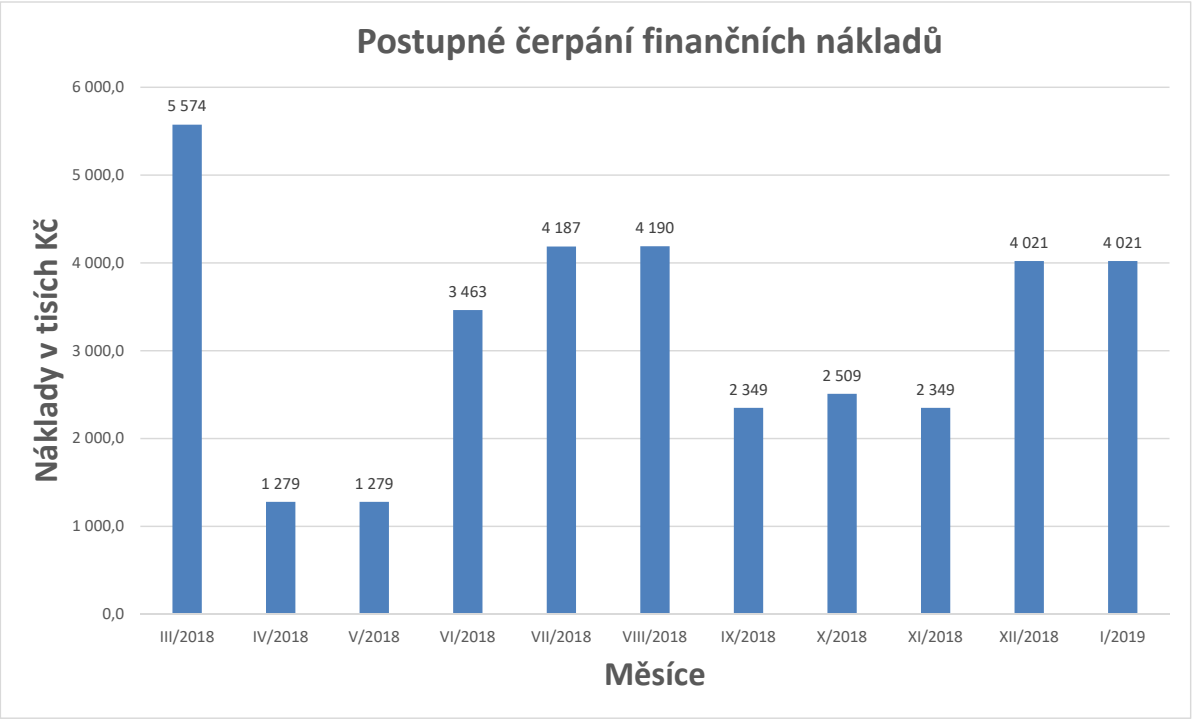



| Ozn. objektu | Název objektu | Náklady dle THU [Tis. Kč] | Zařízení staveniště 2,9 % [Tis. Kč] | Produktivita práce [Kč/Nh/Prac.] | Počet pracovníků | Délka činnosti [Dny] | Začátek činnosti | Konec činnosti | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | | | | | | | | |
| SO 01 | Skladová hala | 26 104 | 757 | | | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemní práce - 5,4 % | 1 410 | 41 | 900 | 9 | 22 | 3/2018 | 3/2018 | 1 409,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hrubá spodní stavba - 9,8 % | 2 558 | 74 | 1 220 | 8 | 33 | 4/2018 | 5/2018 | | 1 279,1 | 1 279,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hrubá vrchní stavba - 39,8 % | 10 389 | 301 | 2 150 | 14 | 43 | 6/2018 | 8/2018 | | | | 3 463,1 | 3 463,1 | 3 463,1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dokončovací práce - 45,0 % | 11 747 | 341 | 650 | 26 | 87 | 9/2018 | 1/2019 | | | | | | | 2 349,4 | 2 349,4 | 2 349,4 | 2 349,4 | 2 349,4 | | | | | | | | |
| SO 02 | Zpevněné plochy | 5 015 | 145 | 750 | 14 | 60 | 3/2018, 12/2018 | 3/2018, 1/2019 | 1 671,7 | | | | | | | | | | 1 671,7 | 1 671,7 | | | | | | | |
| SO 03 | Oplocení | 1 343 | 39 | 900 | 8 | 23 | 3/2018 | 3/2018 | 1 342,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 04 | Dešťová kanalizace | 655 | 19 | 690 | 6 | 20 | 7/2018 | 7/2018 | | | | | 655,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 05 | Jímka na vyvážení | 125 | 4 | 970 | 4 | 4 | 3/2018 | 3/2018 | 124,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splašková kanalizace | 68 | 2 | 690 | 4 | 3 | 7/2018 | 7/2018 | | | | | 68,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 06 | Vrtaná studna | 75 | 2 | 720 | 4 | 3 | 3/2018 | 3/2018 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Přípojka vody | 414 | 12 | 640 | 4 | 20 | 8/2017 | 8/2018 | | | | | | 414,0 | | | | | | | | | | | | | |
| SO 07 | Trafostanice | 950 | 28 | 1 320 | 4 | 22 | 3/2018 | 3/2018 | 950,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Přípojka NN | 313 | 9 | 950 | 4 | 10 | 8/2018 | 8/2019 | | | | | | 312,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Terénní úpravy | 160 | 5 | 2 000 | 4 | 3 | 10/2018 | 10/2018 | | | | | | | | 160,0 | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>Celkové náklady dle THU</td><td>35 221</td></tr><tr><td>Náklady na zařízení staveniště</td><td>1 021</td></tr><tr><td>Obestavěný prostor SO 01</td><td>12665 m³</td></tr><tr><td>Celkové náklady dle THU (včetně ZS)</td><td>36 243</td></tr></table> | | | | | | Celkové náklady dle THU | 35 221 | Náklady na zařízení staveniště | 1 021 | Obestavěný prostor SO 01 | 12665 m ³ | Celkové náklady dle THU (včetně ZS) | 36 243 | Maximální počet pracovníků: | | | 43 | 8 | 8 | 14 | 24 | 22 | 26 | 30 | 26 | 40 | 40 |
| | | | | | | Celkové náklady dle THU | 35 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Náklady na zařízení staveniště | 1 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Obestavěný prostor SO 01 | 12665 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Celkové náklady dle THU (včetně ZS) | 36 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Měsíční | | | 5 573,8 | 1 279,1 | 1 279,1 | 3 463,1 | 4 186,5 | 4 189,6 | 2 349,4 | 2 509,4 | 2 349,4 | 4 021,0 | 4 021,0 | 4 021,0 | | | | | | | |
| Čtvrtletní | | | 5 573,8 | 6 021,3 | | | 10 725,5 | | | 8 879,7 | | | 4 021,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Roční | | | 35 221,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkový | | | 35 221,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

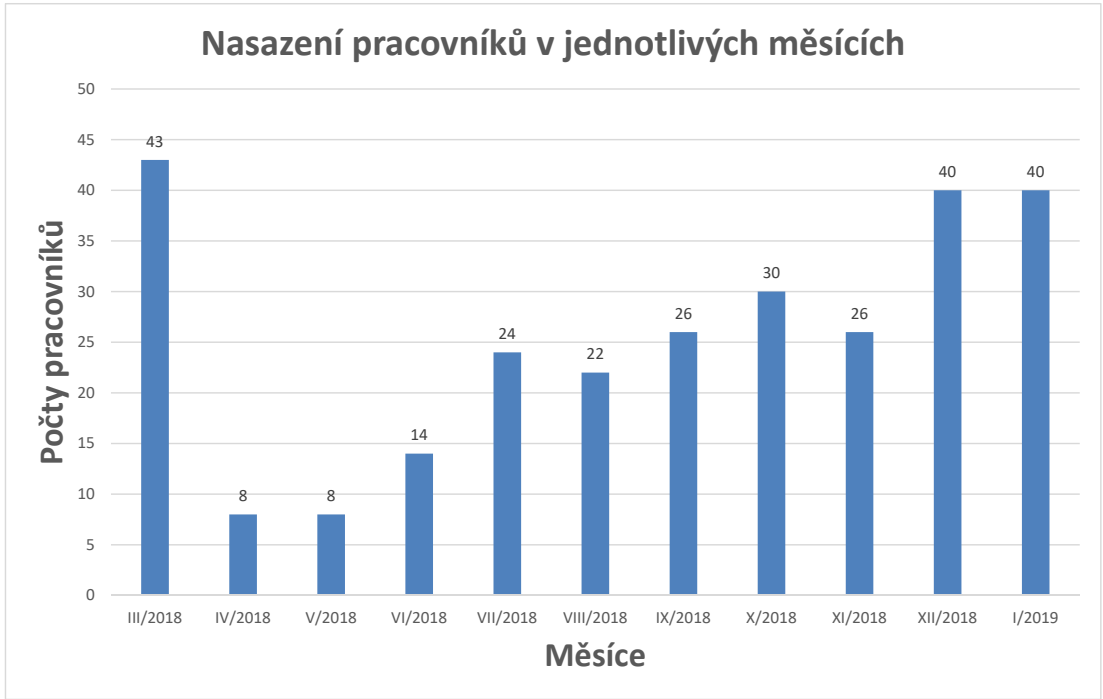

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVBY | |  | | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ | |
| FAKULTA STAVEBNÍ | | | | | |
| DIPLOMOVÁ PRÁCE | | | | Datum: 10. říjen 2017 | |
| Název diplomové práce: SKLADOVÁ HALA V MĚŘÍTNĚ, PŘÍPRAVA A ORGANIZACE STAVBY | | | | Mentor: | |
| Název: ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN - OBJEKTOVÝ | | | | Číslo příloh: 2 | |
| Vypracoval: Bc. MARTIN MALÝ | | | | Kontroloval: Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. | |
| | | | | Formát: A3 | |