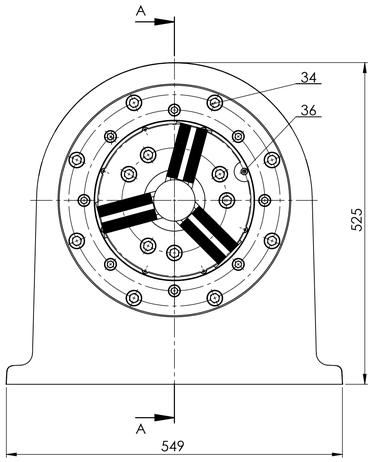

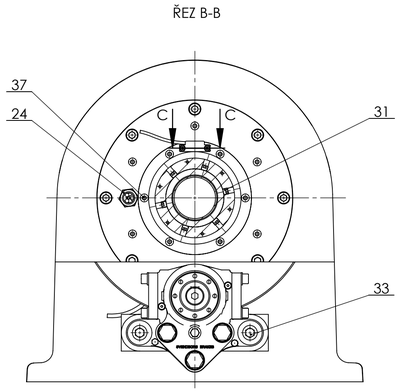



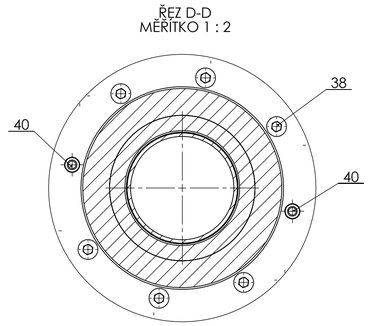

- POZICI 12 A 16 LÍCOVAT PŘI MONTÁŽI BRAOUŠENÍM
- MEZI DÍLY POZ. 21 A 28 NASTAVIT VŮLI 0,15 mm ZA POMOCI DISTANČNÍ VLOŽKY
- MEZI DÍLY POZ. 6 A 23 NASTAVIT VZDUCHOVOU MEZERU 1 mm (ŘÍDIT SE POKYNY VÝROBCE PRO SPRAVNOU MONTÁŽ)
- MONTÁŽ A ZAPOJENÍ MOTORU PROVADĚT DLE POKYNŮ OD VÝROBCE
- POZ. 25 ZAJISTIT SPECIÁLNÍM STAVĚCÍM ŠROUBEM (DODANÝ S MATICÍ)

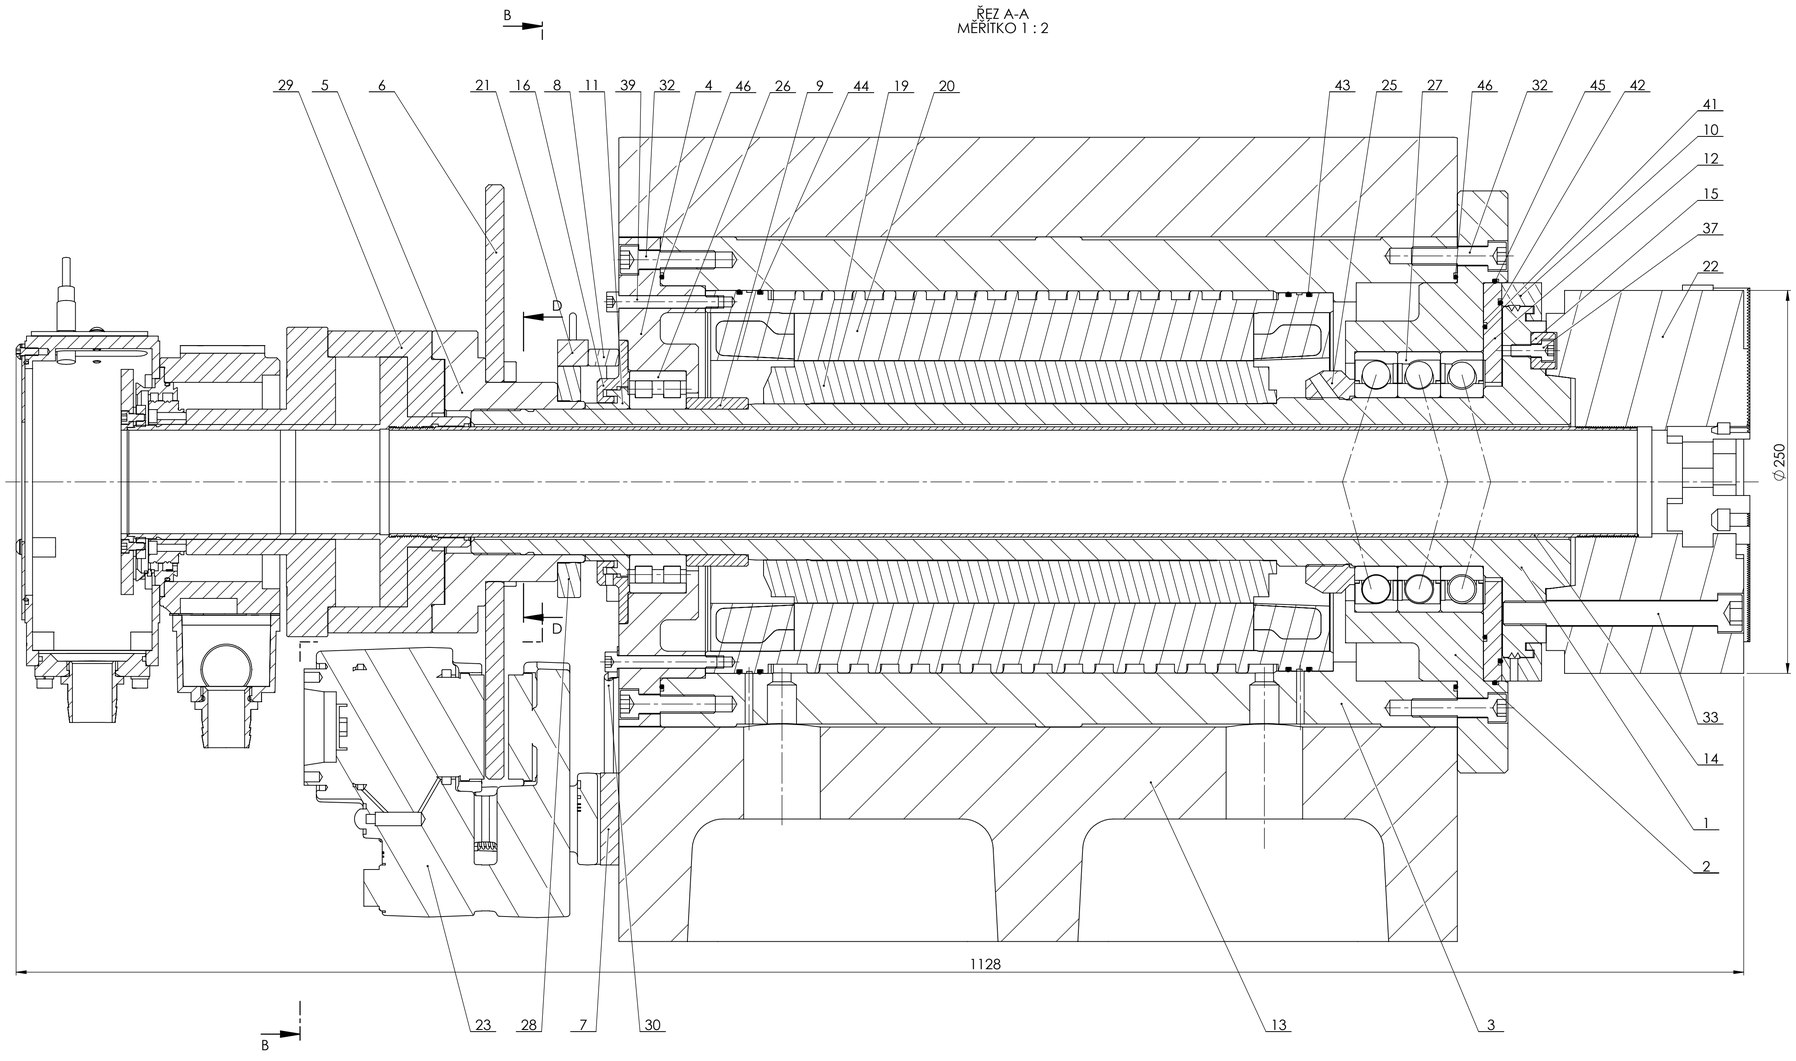

POLOŽKA	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	1	DP-SM-01	HŘÍDEL
2	1	DP-SM-02	LOŽISKOVÝ DOMEK PŘEDNÍ
3	1	DP-SM-03	PLÁŠŤ VŘETENÍKU
4	1	DP-SM-04	LOŽISKOVÝ DOMEK ZADNÍ
5	1	DP-SM-05	PŘÍRUBA UPÍNACÍHO VÁLCE
6	1	BRZDNÝ KOTOUČ	BRZDNÝ KOUTOUČ
7	1	KOSTKA BRZDY	KOSTKA BRZDY
8	1	KOSTKA NA SNÍMAČ	KOSTKA NA SNÍMAČ
9	1	KROUŽEK DISTANČNÍ	DISTANČNÍ KROUŽEK
10	1	LABIRYNTOVÉ TĚSNĚNÍ PŘEDNÍ	LABYRYNTOVÉ TĚSNĚNÍ PŘEDNÍ
11	1	LABYRINT ZADNÍ	LABYRINT ZADNÍ
12	1	PŘÍTLAČNÝ DISK	PŘÍTLAČNÝ DISK
13	1	SKŘÍŇ-OBROBEK	SKŘÍŇ VŘETENÍKU - OBROBEK
14	1	TÁHLO	TÁHLO
15	1	VÁLEČEK ARETAČNÍ	VÁLEČEK ARETAČNÍ
16	1	VÍKO - LABIRYNT	VÍKO - LABYRINT
17			
18			
19	1	1FE1116-6WW11-6BC1	ROTOR MOTORU SIEMENS
20	1	1FE1116-6WW11-6BC2	STATOR MOTORU SIEMENS
21	1	AK ERM 2280	SNÍMACÍ HLAVA HEIDENHAIN
22	1	BHM-FC-250	HYDRAULICKÉ SKLÍČIDLO SMW AUTOBLOCK
23	1	BSFI200-MS-104 106	FAIL-SAFE BRZDA SVENDBORG BRAKES
24	1	KABELOVÁ VÝVODKA M25	KABELOVÁ VÝVODKA
25	1	KMT 22	PŘESNÁ POJISTNÁ MATICE
26	1	NN 3019 TN9	LOŽISKO VÁLEČKOVÉ DVOUŘADÉ
27	3	S7022 CD/P4A	LOŽISKO KULIČKOVÉ S KOSOÚHLÝM STYKEM
28	1	TTR ERM 2400-1200	PRSTENEC SNÍMAČE HEIDENHAIN
29	1	VNK-T2 150-67	UPÍNACÍ VÁLEC SMW AUTOBLOCK
30	1	ZEMNÍCÍ PÁSKA 4mm	ZEPEMÍCÍ PÁSKA PRŮŘEZ 4 mm 2
31	6	ISO 4026 - M10 X 8	ŠROUB STAVĚCÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
32	16	ISO 4762 M12 X 50	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
33	8	ISO 4762 M16 X 140	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
34	8	ISO 4762 M16 X 40	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
35	4	ISO 4762 M4 X 25	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
36	8	ISO 4762 M6 X 45	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
37	7	ISO 4762 M8 X 20	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
38	6	ISO 4762 M8 X 25	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
39	6	ISO 4762 M8 X 65	ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVNOU A VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
40	2	ISO 8735-10X30-A	VÁLCOVÝ KOLÍK S VNITŘNÍM ZÁVITEM
41	1	PN 02 9281.2 200X3	O-KROUŽEK
42	1	PN 02 9281.2 231X3	O-KROUŽEK
43	2	PN 02 9281.9 242X3	O-KROUŽEK
44	2	PN 02 9281.9 245X3	O-KROUŽEK
45	1	PN 02 9281.2 259X3	O-KROUŽEK
46	2	PN 02 9281.2 265X3	O-KROUŽEK

Pozn.:

Kreslil:	ŠUDA	Materiál:	Tolerování ISO 8015
Datum:			Netolerované rozměry ISO 2768-mK
Měřítko:	1:5	Název:	VŘETENÍK SESTAVA
Formát:	A1		
Hmotnost:	323.226kg		
Promítání ISO E		Číslo výkresu:	**DP-SM-S01**

ÚVSSR