PŘÍLOHA 12

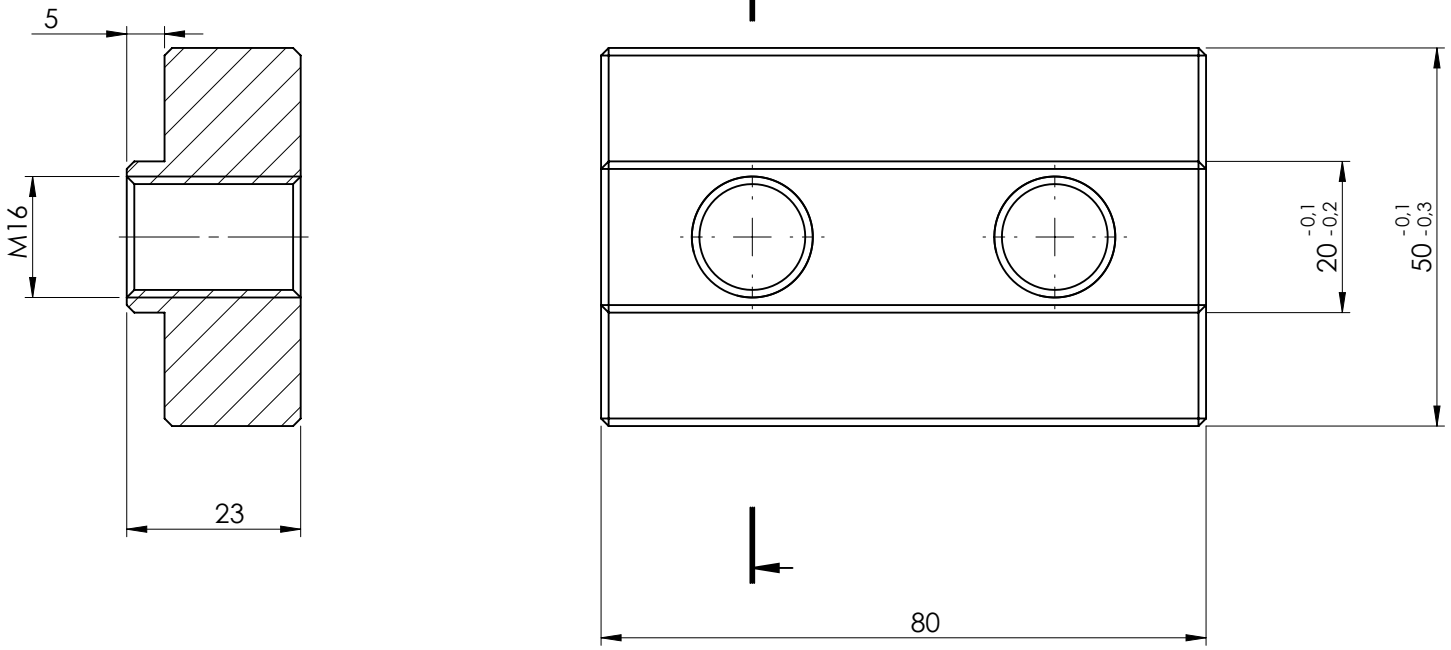

VŠECHNY NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 1x45°
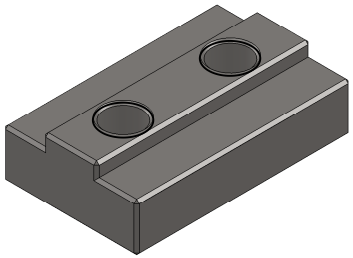
Struktura povrchu: Ra 3,2	Hrany: I-0,3 I+0,3	Měřítko: 1:1	Přesnost: ISO 2768 – mK Tolerování: ISO 8015 Promítání
Materiál: 14 220	Polotovar: 60x35-90	Hmotnost: 0.57 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE ÚST IMT Institute of Manufacturing Technology	Druh dokumentu: VÝKRES Kreslil: PILAŘ Schválil: Datum vydání: 20.5.2015	Název: MATICE DO T-DRÁŽKY SEGMENTU Číslo dokumentu: BP_RP_010	List 10/10