


PS100-350 Napájecí zdroje 100-500W

Napájecí zdroje poskytují 2 výstupní vzájemně galvanicky oddělené napětí, nestabilizované pro připojení drive, stabilizované 12V/1A pro připojení oddělovací desky, ventilátoru apod. Zdroj se skládá s toroidního transformátoru modulu zdroje, propojení je pomocí vidlic typu faston. Na desce modulu jsou umístěny šroubovací svorkovnice pro připojení vstupního napětí 230V, 3x svorkovnice pro výstupní nestabilizované napětí a 2x svorkovnice pro výstupní stabilizované napětí 12V. Na modulu jsou umístěny 3 pojistky v pojistkových pouzdrech, jedna síťová pojistka a 2 pojistky pro výstupní napětí. Obě výstupní napětí jsou signalizována LED diodami. Síťové i výstupní střídavé napětí transformátoru jsou odrušeny fóliovými kondenzátory, výstupní stejnosměrná napětí jsou blokovány kombinací keramických a fóliových kondenzátorů.

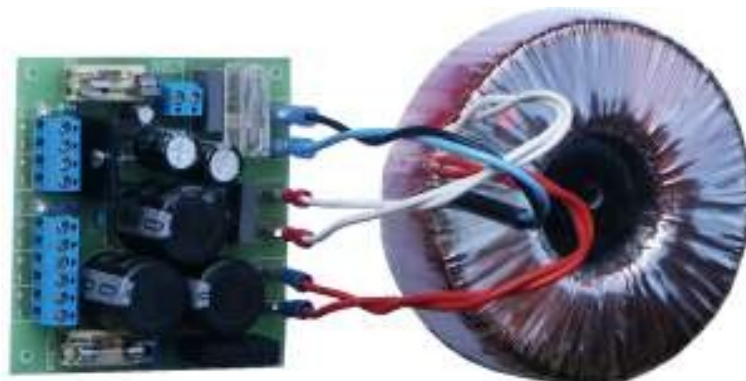

Typ zdroje	PS100/24	PS220/45	PS360/60	PS500/70
Výstupní výkon:	108W	237W	370W	502W
Výstupní napětí (naprázdno):	24V	48V	60V	70V
Výstupní proud:	4A	5A	6A	7A
Výstupní napětí II	stabilizované 12V / 1A			
Rozměry transformátoru (průměr x výška):	100 x 34mm	118 x 40mm	124 x 45mm	132 x 50mm
Rozměry modulu:	90 x 90mm			120 x 100mm
Cena	900,-Kč/ks	1200,-Kč/ks	1400,-Kč/ks	1550,-Kč/ks
	(756,-Kč bez DPH)	(1008,-Kč bez DPH)	1176,-Kč bez DPH)	1302,-Kč bez DPH)