


# PE 202

## Penetrace

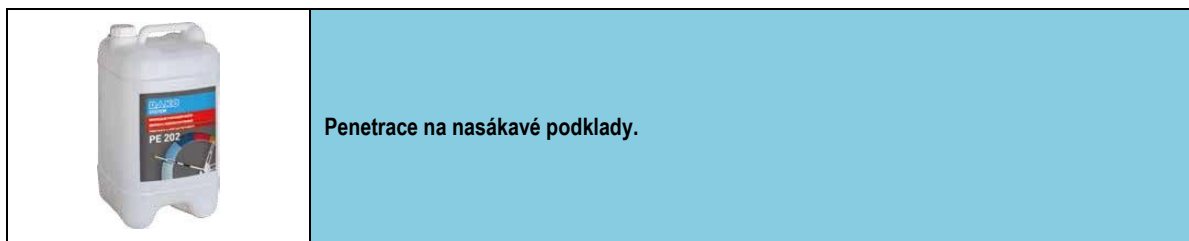

Penetrace na nasávkové podklady.

### POUŽITÍ:

V předepsané koncentraci určena k penetraci a uzavření povrchu podkladních stavebních materiálů před aplikacemi cementových lepidel, sdružených anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot ve vnitřním i vnějším prostředí.

Snižuje nasákavost a zpevňuje povrch podkladu, u samonivelačních hmot zlepšuje jejich rozlivové vlastnosti a zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

**SLOŽENÍ:** Bezrozpouštědlová vodou ředitelná polymerní disperze s obsahem minerálních přísad.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hodnota pH	8-9
Rozpustnost ve vodě	neomezeně mísitelná
Orientační spotřeba – podle povahy podkladu a naředění *)	0,15-0,35 l/m <sup>2</sup>

\*) Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše.

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a uvolněných částí, jako i separačních vrstev (např. odbedňovacích olejů). Před prováděním dalších prací musí být napenetrovaný podklad dostatečně vyschlý a nelepivý.

### ZPRACOVÁNÍ:

Penetrace se na podklad nanáší rovnoměrně pomocí štětce nebo válečku. Následná penetrace se provádí vždy po zaschnutí předchozí.

**Doba schnutí** v běžných podmínkách **60-120 minut** – podle koncentrace.

Penetrace pod cementová lepidla, cementové potěry a hydroizolační povlakové materiály		
Charakter podkladu	Ředění – počet nátěrů	Spotřeba koncentrované penetrace
Vysoce nasávkavý (lehké betony)	PE 202 : H <sub>2</sub> O jeden nátěr 1 : 1	0,25 l/m <sup>2</sup>
Středně nasávkavý (běžně hlazený beton, anhydrit)	PE 202 : H <sub>2</sub> O jeden nátěr 1 : 2	0,20 l/m <sup>2</sup>
Málo nasávkavý (strojně hlazený beton)	PE 202 : H <sub>2</sub> O jeden nátěr 1 : 3	0,15 l/m <sup>2</sup>

Penetrace pod vyrovnávací a samonivelační stěrky			
Charakter podkladu	Ředění – počet nátěrů	Spotřeba koncentrované penetrace	
Vysoce nasákavý (lehké betony)	PE 202 : H <sub>2</sub> O 1. nátěr 1 : 5; 2. a 3. nátěr 1 : 3	PE 202:	0,35 l/m <sup>2</sup>
Středně nasákavý (běžně hlazený beton, anhydrit)	PE 202 : H <sub>2</sub> O 1. nátěr 1 : 5; 2. nátěr 1 : 3	PE 202:	0,25 l/m <sup>2</sup>
Málo nasákavý (strojně hlazený beton)	PE 202 : H <sub>2</sub> O jeden nátěr 1 : 3	PE 202:	0,15 l/m <sup>2</sup>

#### UPOZORNĚNÍ:

- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním.
- Před zpracováním penetrací dobře rozmíchejte.
- Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
- Použité nářadí důkladně omyjte vodou.
- Nespotřebované zbytky nechat ztuhnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

**PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Viz bezpečnostní list výrobku.

**SKLADOVÁNÍ:** Chránit před mrazem. Skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. V originálních uzavřených nádobách je skladovatelnost minimálně 12 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

**EXPEDICE:** Penetrace se dodává v plastových kanystrech po 5 a 10 litrech a v 1 litrových plastových nádobách, případně na paletách krytých fólií.

#### KVALITA:

- Kvalita produktu je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.
- Průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204.

**DISTRIBUTOR:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

**PLATNOST:** Od 1. 3. 2015

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

LASSELSBERGER, s.r.o.  
Adelova 2549/1  
320 00 Plzeň – Jižní Předměstí  
Czech Republic

TEL +420 378 021 111  
FAX +420 378 021 119  
E-MAIL [info@rako.cz](mailto:info@rako.cz)  
WEB [www.rako.cz](http://www.rako.cz)

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka  
4843670297/0100  
IČ 25238078  
DIČ CZ25238078

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22719