


S11-KERAMICKÁ DLAŽBA (CHODBA)

OZN.	NÁZEV VRSTVY	TECHNICKÉ PARAMETRY	TL. (mm)	POZNÁMKA
1.	Keramická dlažba	- keramická glazovaná dlažba - sokl z důvodů oddílatování stěn, nesmí být pevně spojen s dlažbou (spára tl. 5mm)	10	lepená
2.	Lepicí tmel	- jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu pro lepení keram. obkladů a dlažeb	6	
3.	Penetrace	- disperzní penetrační nátěr na bázi akryl. disperze a modifikujících přísad	-	
4.	Roznášecí vrstva	- betonová mazanina vyztužená kari sítí 150/150/4 v ose desky - dilatovaná po 3 m	50	volně lité na podklad
5.	Tepelná izolace	- minerální vlna isover T-N - se sníženou nasákavostí - volně ložen v jedné vrstvě na podklad - součinitel tep. vodivosti $\lambda = 0,037 \text{ W/m}^2\text{K}$ - faktor dif. odporu 1 - pevnost v tlaku při 10% stlačení je 40 kPa - dutinové panely spiroroll - z betonu C45/55 XC1 - ocel bude $f_{pk}=1770 \text{ MPa}$ - vzduchová neprůzvučnost 53 db - vážená, normaliz. hladina kročej. zvuku 83 db	80	volně ložena
6.	Nosná konstrukce	- souč. tep. vodivosti 0,6 W/mK, JEDNOSLOŽKOVÁ (JÁDRO A ŠTUK DOHROMADY) STROJNÍ OMÍTKA S HLAZENÍM, ZRNITOST 0,6 mm, FAKTOR DIF. ODPORU 10	250	
7.	Vápenocement. om.	- souč. tep. vodivosti 0,6 W/mK - faktor dif. odporu 10 - jednoslož. strojní om. s hlazen. povr. do interiéru	10	zpracovává se omítk. stroji

S16 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (STONE-DITON)

OZN.	NÁZEV VRSTVY	TECHNICKÉ PARAMETRY	TL. (mm)	POZNÁMKA
1.	Zámková dlažba	- Stone - diton - betonová dlažba v imitaci kamene - kladena do štěrkového lože frakce 4-8 - spáry se zasypávají křemičitým pískem - kamenivo frakce 4-8 - hutněno po vrstvách	80	
2.	Štěrkový podklad	- zahradní geotextilie proti prorůstání plevelů - gramáž 250 g/m²	100	
3.	Geotextilie	- drence kamenivo frakce 16-32 hutněno po vrstvách		
4.	Podkladní nosná vrstva			

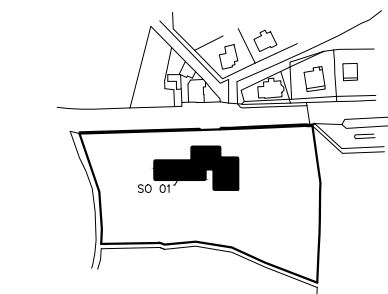

0,000 = 207,40 m n.n., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	<div>FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div>
VYPRACOVAL	Bc. Markéta Stejskalová	
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Arch. Ivana Utíkalová	
STAVEBNÍK	Ing. Miroslava Nepřašová, Jánské nám. 694, 284 01 Kutná Hora	
MÍSTO STAVBY	Kutná Hora, kat. území Kutná Hora, parc. č. 3920	FORMÁT8 A4 DATUM01/2018 STUPEŇ PDPS MEŘÍTKOČ. VÝKRESU 1:5D.1.1.11
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY KUTNÁ HORA	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 NOVOSTAVBA PENZIONU PRO SENIORY	
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
OBSAH: D2 – DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ S ČISTÍCÍMI ROHOŽEMI		