
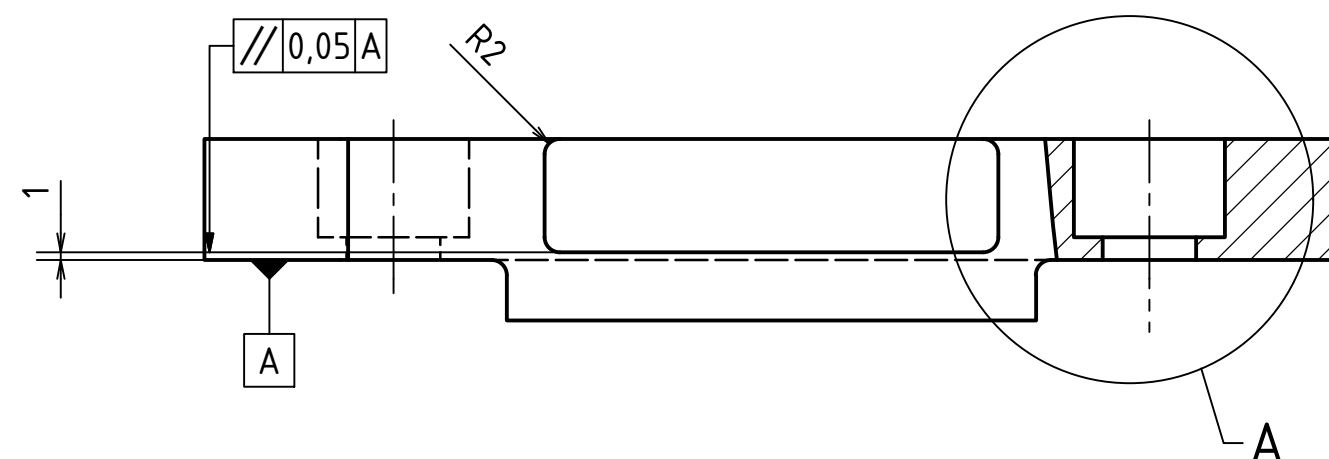


$\perp 0,05 A$

A ( 2 : 1 )

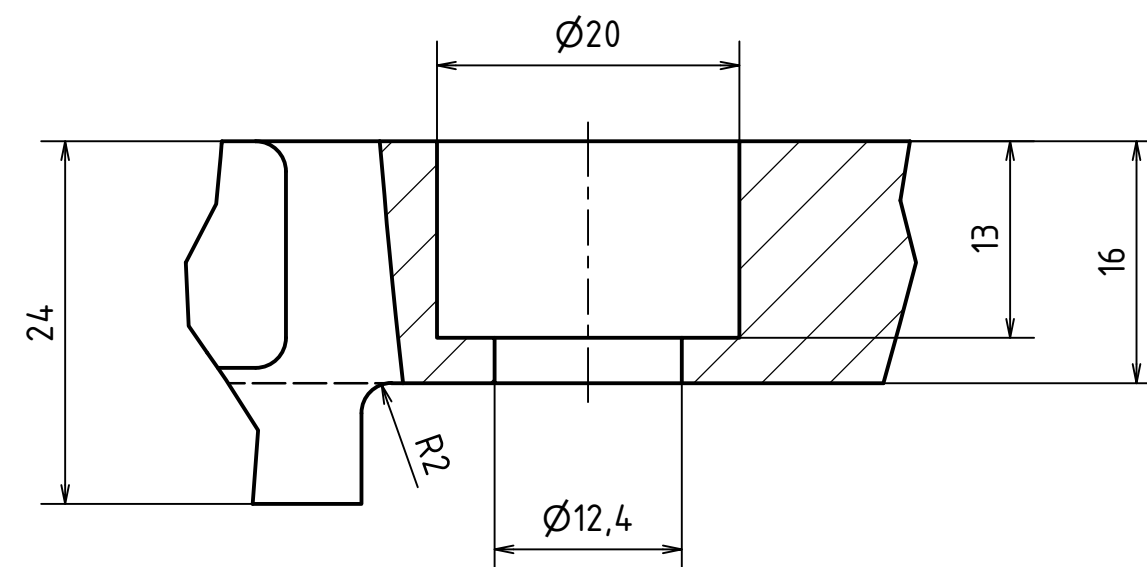

## PŘÍLOHA 3

ROZMĚR X VOLIT DLE ROZTEČE OTVORŮ  
VE SVĚŘÁKU S TOLERANCÍ  $\pm 0,1$   
KALIT A POPUSTIT NA  $(62 \pm 2) \text{HRC}$

Struktura povrchu: 	Hrany:	Měřítko 1:1	Přesnost ISO 2768-mK
			Tolerování ISO 8015
Materiál 11 600	Polotovary 30x90-160 ČSN EN 10058	Hmotnost 1,4 kg	Promítání
			CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES	Název VLOŽKY ČELISTÍ	
	Kreslil LUŇÁK		
	Schválil	Číslo dokumentu DP-KK-OP2	
	Datum vydání 10. 5. 2018		