




Obrázek 1: Elevační kmitočtově-směrová charakteristika reproduktorové soustavy v konfiguraci P1 s VR na středu modulu, úhel odklonu od referenční osy od 0° do 60° , krok 15°

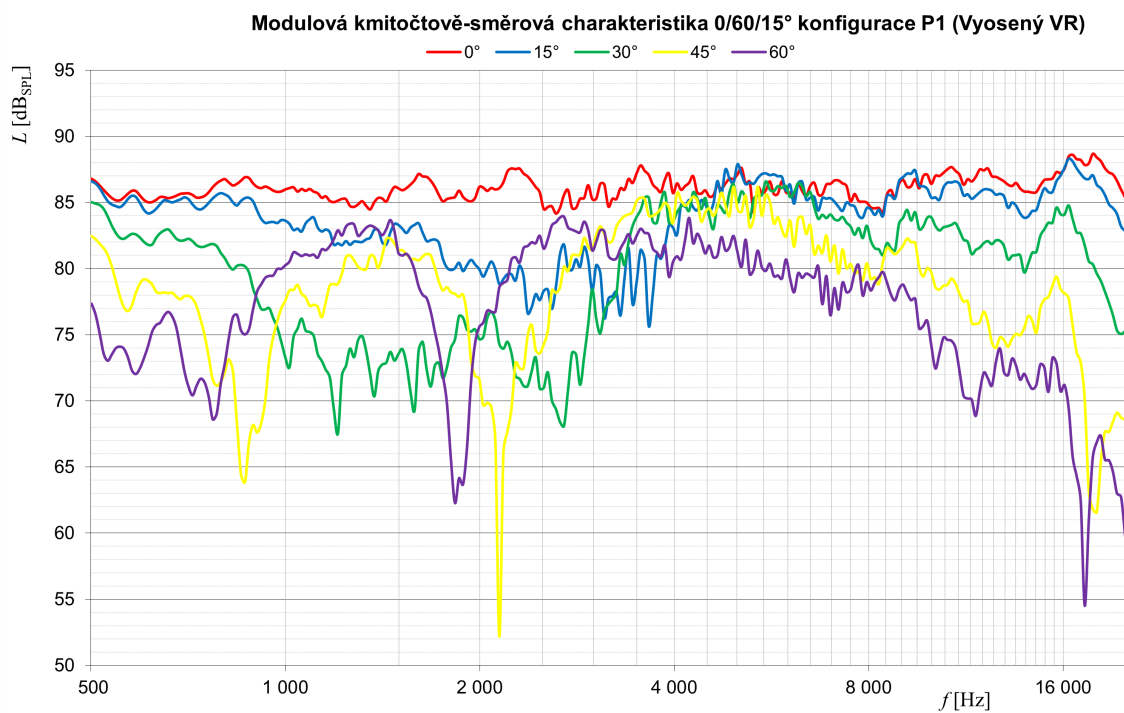

Obrázek 2: Elevační kmitočtově-směrová charakteristika reproduktorové soustavy v konfiguraci P1 s vyoseným VR, úhel odklonu od referenční osy od 0° do 60° , krok 15°

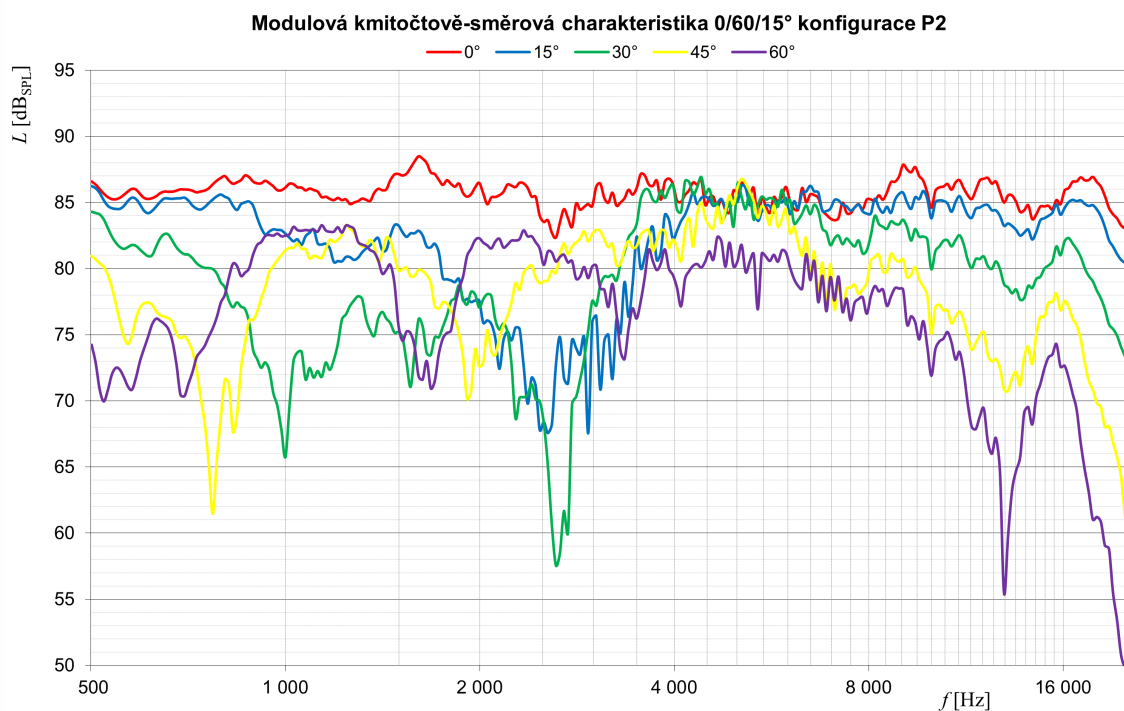

Obrázek 3: Elevační kmitočtově-směrová charakteristika reproduktorové soustavy v konfiguraci P2 s VR na středu modulu, úhel odklonu od referenční osy od 0° do 60° , krok 15°

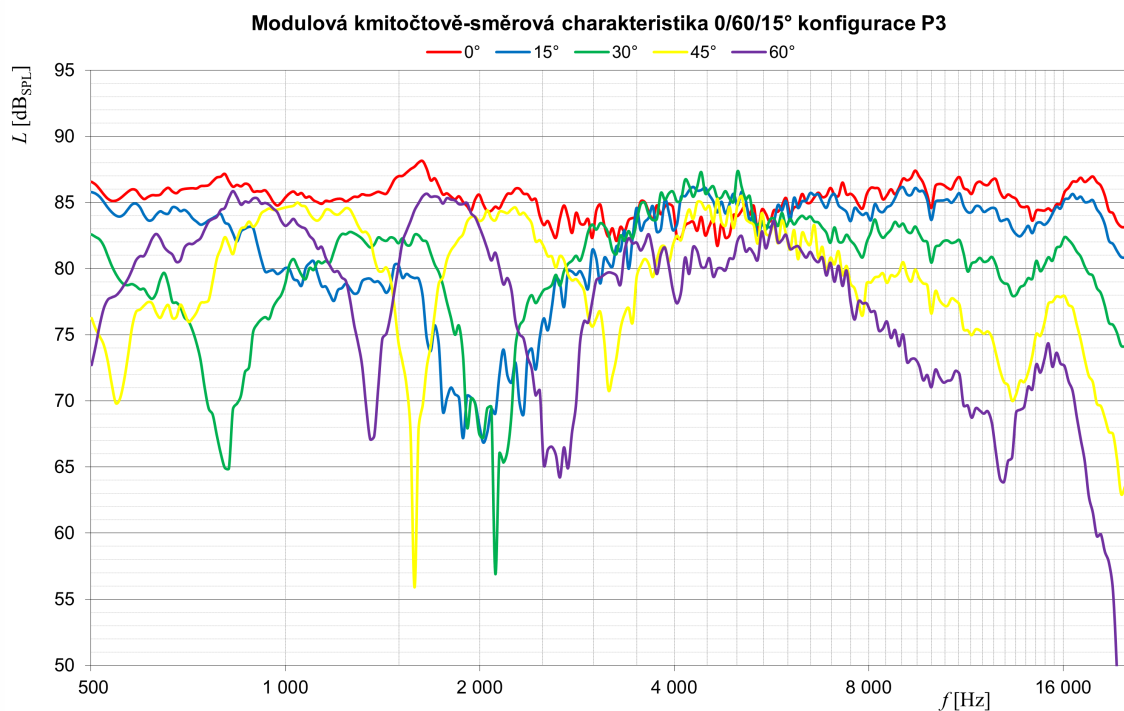

Obrázek 4: Elevační kmitočtově-směrová charakteristika reproduktorové soustavy v konfiguraci P3 s VR na středu modulu, úhel odklonu od referenční osy od 0° do 60° , krok 15°