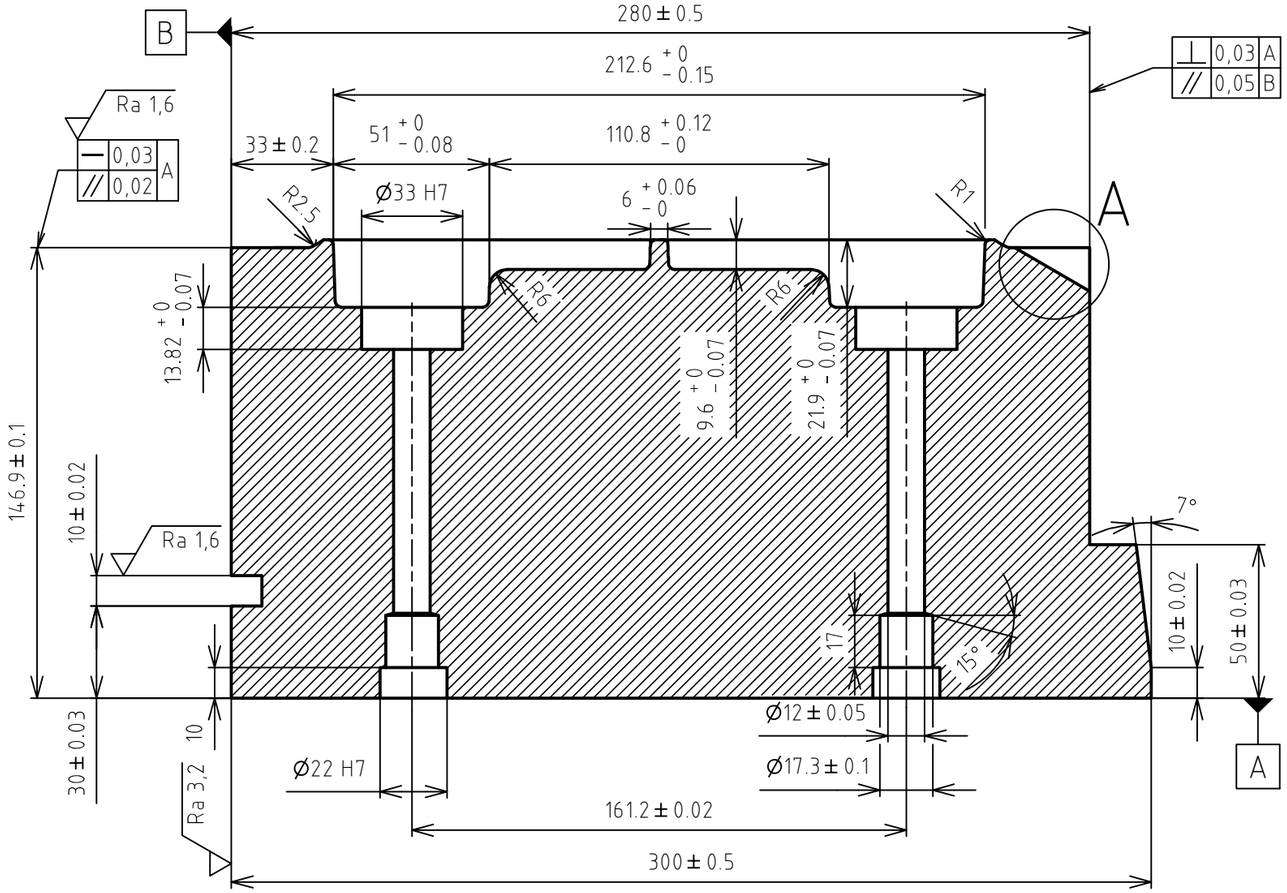

DRÁŽKA PRO KLEŠTĚ

A (1 : 1)

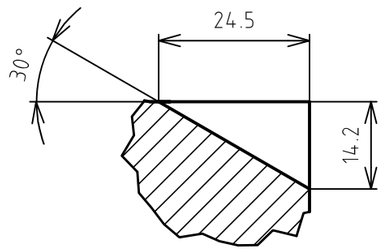

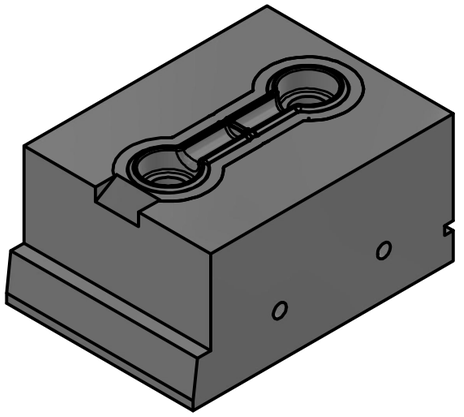

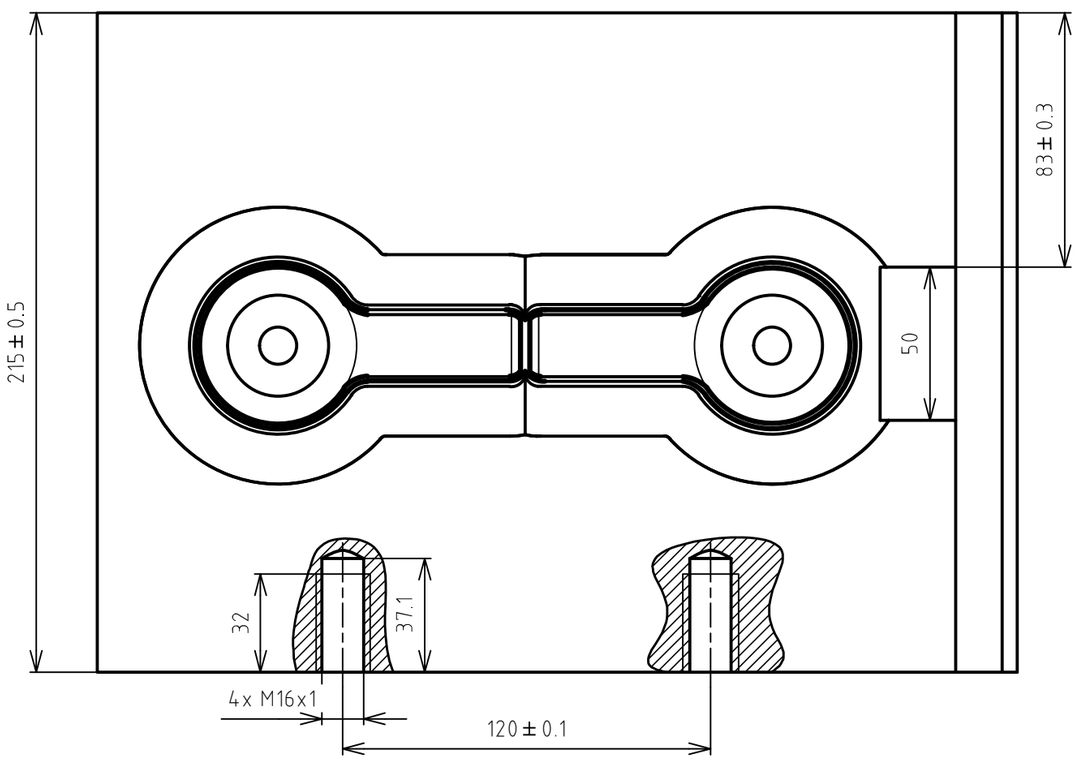

UPNUTO V ZÁPUSTKOVÉM DRŽÁKU QLZK 1000 2P
DUTINU ZÁPUSTKY LEŠTIT NA Ra 0,8
MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ DUTINY DLE NORMY ČSN 22 8306
NEKÓTOVANÁ ZAOBLENÍ R2
NEKÓTOVANÁ ZKOSENÍ 2°
OZNAČIT ZÁPUSTKU JAKO "N" NEBEZPEČNÝ
KALIT A POPUSTIT NA 59±1 HRC

Drsnost povrchu Ra 12,5	Hrany -0,3 -0,2	Měřítko 1:2	Přesnost ISO 2768-mH	
			Promítání	
			Sestava 2025-BP-248546-Z01	
Materiál 19 554	Polotovar 310x220-155 ČSN EN 10059	Hmotnost 73 kg	Chráněno podle ISO 16016	
ÚST IMT	Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES	Název HORNÍ ZÁPUSTKA		
	Kreslil KOKEŠ VOJTĚCH			
	Související dokument	Číslo dokumentu 2025-BP-248546-Z03		
	Datum vydání 23.5.2025	List 1/1		