


LEGENDA ODKAZŮ

- (K5) OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, R.Š. 300 mm, tl. 0,6 mm
OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH A NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU PVC
- (T1) VNITŘNÍ PARAPET, 300 mm x 50 mm
DŘEVĚNÝ PARAPET, TYP A POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE INVESTORA
- (T2) KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ
DŘEVĚNÉ CHODIŠTĚ S OCELOVÝMI NOSNÝMI PRVKY VČ. ZÁBRADLÍ
- (T3) KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ S OCELOVÝMI NOSNÝMI PRVKY
- (Ox) OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
VIZ. VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ, OKNO / ČÍSLO OKNA
- (Dxx) OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
VIZ. VÝPIS DVEŘÍ, DVEŘE / ČÍSLO DVEŘÍ / ORIENTACE DVEŘÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- TEPELNÁ IZOLACE - TYP TEPELNÉ IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- SÁDROKARTON
- DŘEVO - NENÍ-LI UVEDENO JINAK SMRK C24
- HYDROIZOLACE - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE, NEBO JINÁ SEPARAČNÍ VRSTVA
- BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ NEHOMOGENÍ PRVKY - VIZ ODKAZY, NEBO VÝPISY PRVKŮ
- PRVKY NA BÁZI PLASTU - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- PRVKY NA BÁZI KOVU - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- ŽELEZOBETON - NENÍ-LI URČENO JINAK, BETON C 25/30, VYZTUŽENO SÍTÍ 100/100 d=6 mm, PŘESAHY min. 2 OKA, KRYTÍ min. 35 mm
- BETON - BETON PROSTÝ, NENÍ - LI URČENO JINAK, BETON C25/30
- ŠTĚRK - TĚŽENÝ ŠTĚRK, fr. 16/32 mm
- ZÁSYV VYKOPANOU ZEMINOU- HUTNIT, PO ā = 300 mm, min. I₀ = 0,85
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA - PODKLAD HUTNIT min. I₀ = 0,90

ORIENTAČNÍ SCHÉMA OBJEKTU

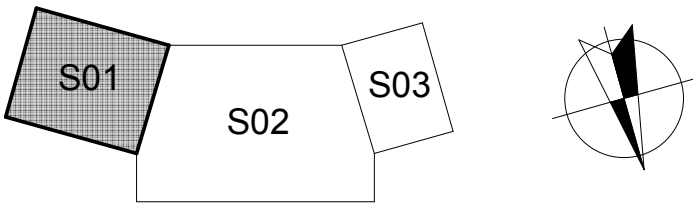

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI (m²)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA PODHLEDU	POZNÁMKA
329	KANCELÁŘ	30,95	DLE PODLAHOVÉHO SYSTÉMU	BILÝ NATĚR	BILÝ NATĚR	SYSTEMOVÉ DOPLNKY PODLAHOVÉHO SYSTÉMU UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
330	KANCELÁŘ	99,95	DLE PODLAHOVÉHO SYSTÉMU	BILÝ NATĚR	BILÝ NATĚR	SYSTEMOVÉ DOPLNKY PODLAHOVÉHO SYSTÉMU UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
331	SKLAD	24,01	DLE PODLAHOVÉHO SYSTÉMU	BILÝ NATĚR	BILÝ NATĚR	SYSTEMOVÉ DOPLNKY PODLAHOVÉHO SYSTÉMU UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
332	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22,73	DLE PODLAHOVÉHO SYSTÉMU	BILÝ NATĚR	BILÝ NATĚR	SYSTEMOVÉ DOPLNKY PODLAHOVÉHO SYSTÉMU UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
333	ŠATNA	14,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	BILÝ NATĚR	KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2 500 mm
334	UMÝVARNA	2,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	BILÝ NATĚR	KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2 500 mm
335	SPRCHA	1,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	BILÝ NATĚR	KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2 500 mm
336	WC	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	BILÝ NATĚR	KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2 500 mm

0,000 = 283,00 m.n.m.bpv.			
PROJEKTANT:	MARTIN LAMPA	PROJEKT:	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
VYPRACOVAL:	MARTIN LAMPA		
SCHVÁLIL:	Ing. RADIM SMOLKA, Ph.D.		
		PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	INVESTOR:
		NÁZEV DOKUMENTACE:	Č. ZAKÁZKY:
PŮDORYS 2.NP - S01			STATUS DOK.:
			PROJEKT. DOKUM.
Č. VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	A ₂
D.1.1.09		DATUM:	LEDEN 2015
		JAZYK:	ČESKÝ
		LIST / POČET:	1 / 1