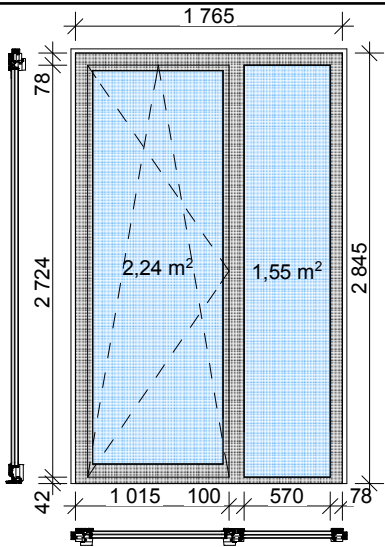
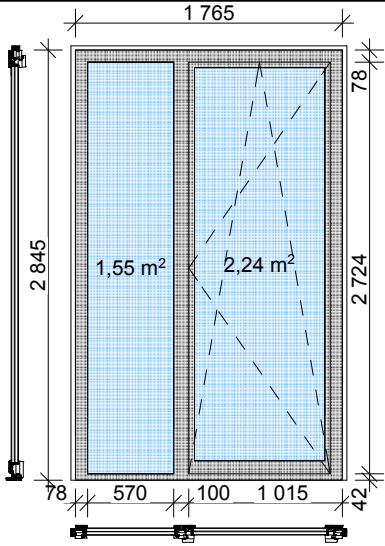
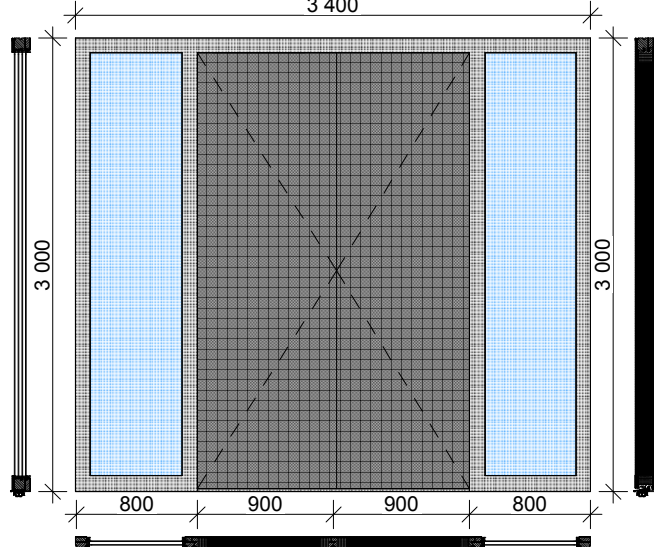


OZN. POHLED Z EXTERIÉRU			
O13 2 KS		PROVEDENÍ: OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ POŽÁRNÍ ODOLNOST: ---- NEPROZVUČNOST: 43 dB TEPELNÉ VLASTNOSTI: Ug=0,69, Uf=0,89	
		OKENNÍ KŘÍDLO: INTERNORM HF 310 BAREVNÝ ODSTÍN: BUK (INTERIÉR)/BOUŠENÝ HLINÍK (EXTERIÉR) ZÁMEK: OCHRANA VE VŠECH ROZÍCH S WK1 VRCHNÍ KOVÁNÍ: M&T ZAPUŠTĚNÁ ROZETA S NI MANTÝ NIKL BROUŠENO SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO (VIZ. PODKLADY INTERNORM)	
O14 2 KS		PROVEDENÍ: OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ POŽÁRNÍ ODOLNOST: ---- NEPROZVUČNOST: 43 dB TEPELNÉ VLASTNOSTI: Ug=0,69, Uf=0,89	
		OKENNÍ KŘÍDLO: INTERNORM HF 310 BAREVNÝ ODSTÍN: BUK (INTERIÉR)/BOUŠENÝ HLINÍK (EXTERIÉR) ZÁMEK: OCHRANA VE VŠECH ROZÍCH S WK1 VRCHNÍ KOVÁNÍ: M&T ZAPUŠTĚNÁ ROZETA S NI MANTÝ NIKL BROUŠENO SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO (VIZ. PODKLADY INTERNORM)	
O15 1 KS		PROVEDENÍ: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, VNITŘNÍ, LEVÉ ROZMĚR (mm): 1500/2270 (PRŮZOVÝ ROZMĚR 900/2200) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI/EW 15 NEPROZVUČNOST: 32 dB	
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: INTERNORM DR450 BAREVNÝ ODSTÍN: BUK (INTERIÉR)/BROUŠENÝ HLINÍK (EXTERIÉR) ZÁMEK: OCHRANA VE VŠECH ROZÍCH S WK1 VRCHNÍ KOVÁNÍ: PANIKOVÉ KOVÁNÍ S ÚPRAVOU PRO ZTP SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ 4-SKLO ZÁRUBEŇ: ZÁRUBNĚ LATENTE + KOTRAZÁRUBEŇ LATENTE BAREVNÝ ODSTÍN: BUK DÝHA ZÁVĚSY: TECUS PRÁH: BUKOVÝ PRÁH 20 mm	