
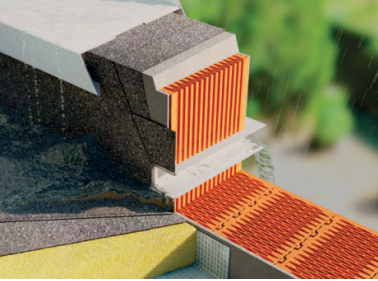





VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU POPIS	KS
A09	REFERENČNÍ FOTO: 	ŠÍŘKA/DÉLKA 350/350	ŠACHTA PRO ZELÉNÉ STŘECHY - S PLASTOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU - VYJÍMATELNÉ VÍKO (POLYPROPYLEN) - PEVNÝ, UV A POVĚTRNOSTNĚ STABILNÍ MATERIÁL (POLYAMID) - POCHOZÍ	18
A10	REFERENČNÍ FOTO: 	VÝŠKA/ŠÍŘKA a) 100 x 100 b) 150 x 150	POJISTNÝ (NOUZOVÝ) PŘEPAD - ČISTĚ SINUSOVÝ VÝSTUP - S POJISTKOU PROTI VLOUPÁNÍ - PŘESAH FASÁDY MIN. 100 MM	a) 11 b) 7
A11	REFERENČNÍ FOTO: 	VÝŠKA/ŠÍŘKA/ HLOUBKA 1500x1000x500	SKLEPNÍ SVĚTLÍK (ANGLICKÝ DVOREK) - Z POLYPROPYLENU ZESÍLENÉHO SKELNÝMI VLÁKNY - S POJISTKOU PROTI VLOUPÁNÍ - UTĚSNĚNÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ - ODVODNĚNÍ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU DN 100 - S OCHRANÝM ROŠTĚM - POCHUZÍ - ŠROUBOVÉ SPOJENÍ SE ZDÍ	5
A12	REFERENČNÍ FOTO: 	VÝŠKA/ŠÍŘKA/ HLOUBKA b) 1500x4500x200 b) 1500x5750x200 c) 1500x7000x200 d) 1500x7500x200 e) 1500x8500x200	VCHODOVÁ STŘÍŠKA - HLINIKOVÁ ANTRACITOVÁ STŘÍŠKA - SATĚNOVÝ 4mm PEVNÝ AKRYLÁT - SKRYTÝ INTEGROVANÝ ODTOK VODY (DO MÍSTNÍHO VSAKOVACÍHO ŠTĚRKOVÉHO POLŠTÁŘE (DxŠxH) 1x1x0x5m V GEOTEXTILII 200g/m² UMÍSTĚNÉHO 2m OD BUDOVY - PROPUSTNOST SVĚTLA 85% ² - KOMPLETNÍ SADA KOTVÍCÍHO MATERIÁLU S OMEZENÍM TEPELNÝCH MOSTŮ - NOSNOST 2kN/m²	a) 1 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1
A13	REFERENČNÍ FOTO: 	ŠÍŘKA/DÉLKA 300x300	OMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ - SLOUP - TERMICKÉ PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ - TEPELNĚIZOLAČNÍ PRVEK S PEVNOU STRUKTUROU Z LEHČENÉHO BETONU - NÁVRH PRVKU DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ	1