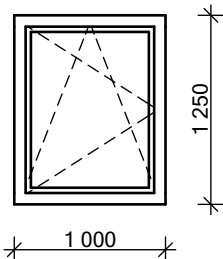
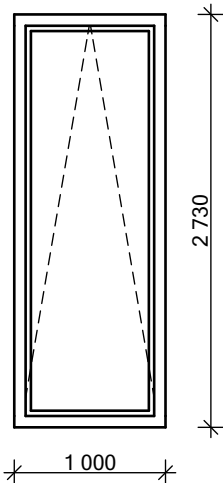
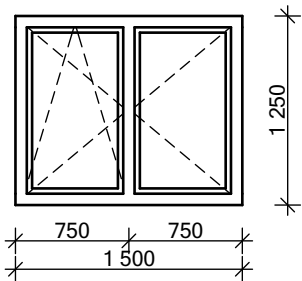
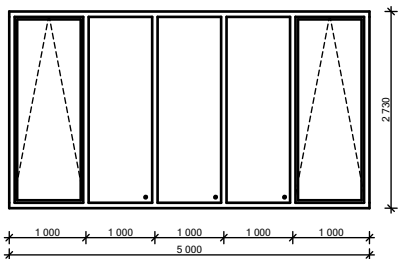
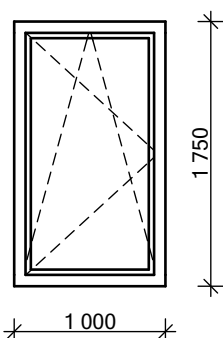
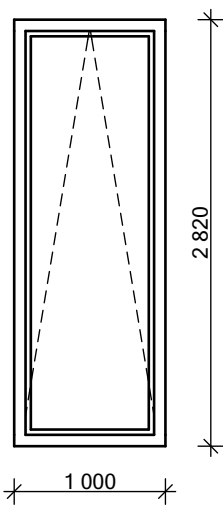


0,000 = 232,400 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div><div>T</div></div><div><div>FAKULTA</div><div>STAVEBNÍ ústav</div><div>pozemního stavitelství</div></div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Petr Weinlich			
KONTROLOVAL	Ing. Danuše Čuprová, CSc.			
STAVEBNÍK	Statutární město Prostějov, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov			
MÍSTO STAVBY	Prostějov, k.ú. Prostějov, parcelní číslo 6221/1			
NÁZEV STAVBY	SPORTOVNÍ CENTRUM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT - SPORTOVNÍ CENTRUM		FORMÁT	A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	01/2022
OBSAH:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		STUPEŇ PD	DPS
			MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			-	D.1.1.14

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	ROZMĚR (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
O1		1 000×1 250	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ</p> <p>ROZMĚRY: 1 000 x 1 250 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 1x <b>CELKEM</b> 1x
O2		1 000×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ</p> <p>ROZMĚRY: 1 000 x 2 730 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 2x <b>CELKEM</b> 2x
O3		1 500×1 250	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ</p> <p>ROZMĚRY: 1 500 x 1 250 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 1x <b>CELKEM</b> 1x

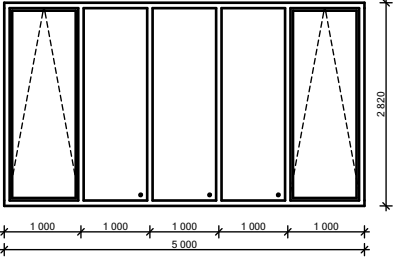
OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	ROZMĚR (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
O4		1 750×1 250	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)  TYP: DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ  ROZMĚRY: 1 750 x 1 250 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm  RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB  KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 3x <b>CELKEM</b> 3x
O5		2 000×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)  TYP: JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, PEVNÉ ZASKLENÍ  ROZMĚRY: 2 000 x 2 730 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm  RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB  TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math>  STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 4x <b>CELKEM</b> 4x
O6		4 000×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)  TYP: ČTYŘKŘÍDLÉ, 2x SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ, 2x PEVNÉ ZASKLENÍ  ROZMĚRY: 4 000 x 2 730 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm  RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB  KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math>  STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 1x <b>CELKEM</b> 1x

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	ROZMĚR (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
O7		5 000×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: PĚTIKŘÍDLÉ, 2x SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, 3x PEVNÉ ZASKLENÍ</p> <p>ROZMĚRY: 5 000 x 2 730 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 4x <b>CELKEM</b> 4x
O8		1 000×1 750	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ</p> <p>ROZMĚRY: 1 000 x 1 750 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	2.NP: 1x <b>CELKEM</b> 1x
O9		1 000×2 820	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ</p> <p>ROZMĚRY: 1 000 x 2 820 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	2.NP: 2x <b>CELKEM</b> 2x

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	ROZMĚR (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
O10		1 500×1 750	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)  TYP: DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ  ROZMĚRY: 1 500 x 1 750 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm  RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB  KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	2.NP: 1x <b>CELKEM</b> 1x
O11		1 750×1 750	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)  TYP: DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ  ROZMĚRY: 1 750 x 1 750 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm  RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB  KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	2.NP: 6x <b>CELKEM</b> 6x
O12		1 750×2 820	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)  TYP: DVOUKŘÍDLÉ, 1x SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, 1 x PEVNÉ ZASKLENÍ  ROZMĚRY: 1 750 x 2 820 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm  RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB  KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math>  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016  POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	2.NP: 4x <b>CELKEM</b> 4x

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	ROZMĚR (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
O13		2 000×1 750	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ</p> <p>ROZMĚRY: 2 000 x 1 750 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	<p>2.NP:</p> <p>3x</p> <p><b>CELKEM</b></p> <p>3x</p>
O14		2 750×1 750	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: TROJŘÍDLÉ, 1x SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, 2 x PEVNÉ ZASKLENÍ</p> <p>ROZMĚRY: 2 750 x 1 750 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLADAČE, KTERÝ JE UMÍSTĚN 2,5 m POD OKNEM, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	<p>2.NP:</p> <p>1x</p> <p><b>CELKEM</b></p> <p>1x</p>
O15		4 000×2 820	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI)</p> <p>TYP: ČTYŘKŘÍDLÉ, 2x SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, 2x PEVNÉ ZASKLENÍ</p> <p>ROZMĚRY: 4 000 x 2 820 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM)</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	<p>2.NP:</p> <p>1x</p> <p><b>CELKEM</b></p> <p>1x</p>

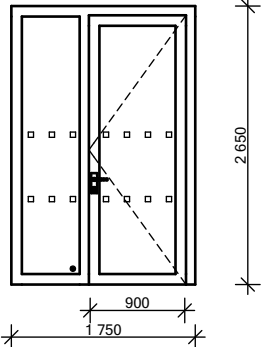
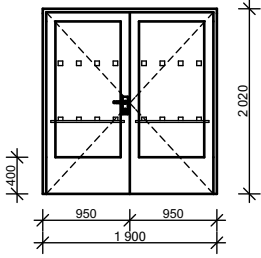
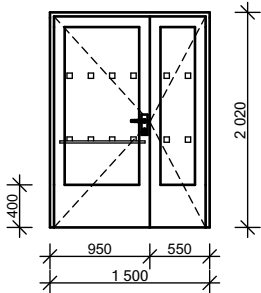


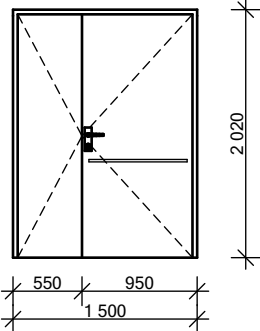
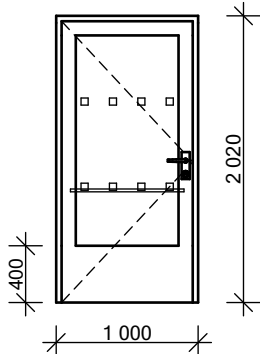
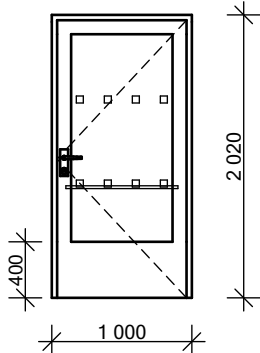
OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	ROZMĚR (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
O16		5 000×2 820	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ OKNO S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM (NAPŘ. HEROAL W 77 HI) TYP: PĚTIKŘÍDLÉ, 2x SKLÁPĚCÍ S MIKROVENTILACÍ, 3x PEVNÉ ZASKLENÍ ROZMĚRY: 5 000 x 2 820 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 77 mm RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM + PODKLADNÍ OKENNÍ PROFIL (COMPACFOAM) ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST ≥ 35 dB KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKRYTÉ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ HEROAL WF 100 I, TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC 3, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ PÁKOVÉ KLIKY, BARVA KLIKY ANTRACIT - ODS TÍN RAL 7016 TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 0,95 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math> STÍNĚNÍ: VENKOVNÍ ŽALUZIE, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODS TÍN RAL 7016 POZNÁMKA: OKNO BUDE OSAZENO POMOCÍ SYSTÉMU PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE EJOT COMPACFOAM VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, TENTO SYSTÉM BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP: 2x <b>CELKEM</b> 2x

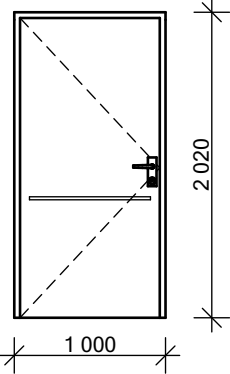
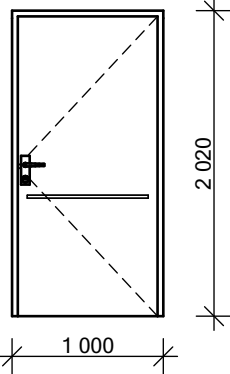
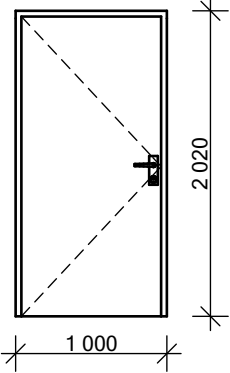
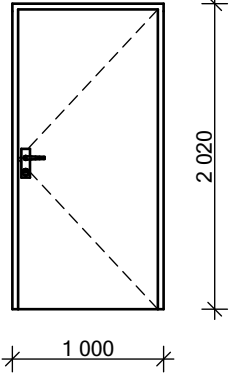
OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D1	L		2 000×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM (NAPŘ. HEROAL D92)</p> <p>TYP: DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - LEVÉ + VEDLEJŠÍ OTEVÍRAVÉ ZAJIŠTĚNÉ KŘÍDLO, NADSVĚTLÍK FIXNÍ, VE VÝŠCE 800 mm OSAZENO V EXTERIÉRU I INTERIÉRU VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 2 000 x 2 730 mm, KŘÍDLA 900 x 2 200 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 92 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ZAČÍNÁ VE VÝŠCE 400 mm, ČIRÉ, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>PRÁH: BEZBARIÉROVÝ</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: Z INTERIÉRU PANIKOVÁ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, Z EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, ZÁMEK ZADLABACÍ, PANIKOVÝ, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVAANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZN.: DVEŘE V SOULADU S VYHL Č. 398/2009 Sb.</p> <p>DVEŘE OPATŘENY Z INTERIÉRU SAMOZAVÍRAČEM</p>	<p>1.NP: 1x <b>CELKEM</b> 1x</p>
D2	P		1 750×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM (NAPŘ. HEROAL D92)</p> <p>TYP: DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - PRAVÉ + VEDLEJŠÍ ZAJIŠTĚNÉ KŘÍDLO, NADSVĚTLÍK FIXNÍ, VE VÝŠCE 800 mm OSAZENO V EXTERIÉRU I INTERIÉRU VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 750 x 2 730 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 1 000 x 2 200 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 92 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ZAČÍNÁ VE VÝŠCE 400 mm, ČIRÉ, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>PRÁH: BEZBARIÉROVÝ</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: Z INTERIÉRU PANIKOVÁ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, Z EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, ZÁMEK ZADLABACÍ, PANIKOVÝ, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVAANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZN.: DVEŘE V SOULADU S VYHL Č. 398/2009 Sb.</p> <p>DVEŘE OPATŘENY Z INTERIÉRU SAMOZAVÍRAČEM</p>	<p>1.NP: 1x <b>CELKEM</b> 1x</p>
D3	L		1 750×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM, PLNÁ VÝPLŇ, S NADSVĚTLÍKEM (NAPŘ. HEROAL D92)</p> <p>TYP: DVOUKŘÍDLÉ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - LEVÉ + VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZAJIŠTĚNÉ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 750 x 2 730 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 1 000 x 2 200 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 92 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>VÝPLŇ KŘÍDEL: HLINÍKOVÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ KN, S VYPĚNĚNÝM JÁDREM, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER</p> <p>PRÁH: BEZBARIÉROVÝ</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: Z INTERIÉRU KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, Z EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY KŘÍDEL: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_p = 0,71 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY NADSVĚTLÍKU: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVAANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZN.: DVEŘE OPATŘENY Z INTERIÉRU SAMOZAVÍRAČEM</p>	<p>1.NP: 2x <b>CELKEM</b> 2x</p>

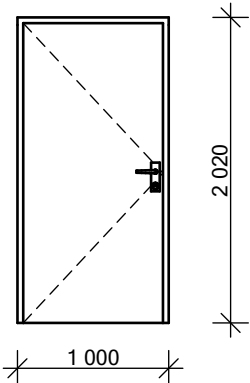
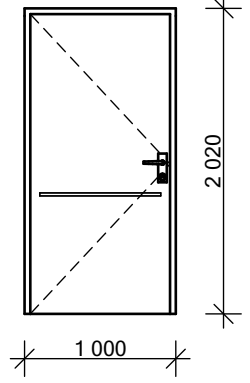
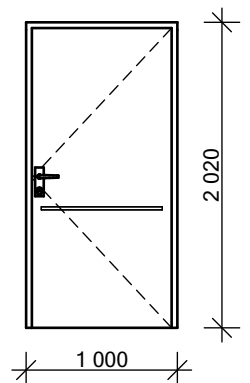
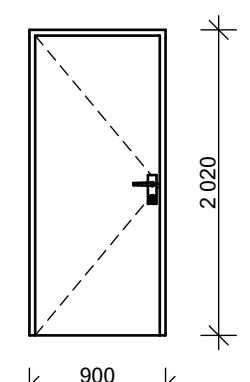


OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D4	L		1 250×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM (NAPŘ. HEROAL D92)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 250 x 2 730 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 92 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>PRÁH: BEZBARIÉROVÝ</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: Z INTERIÉRU PANIKOVÁ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, Z EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, ZÁMEK ZADLABACÍ, PANIKOVÝ, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZN.: DVEŘE OPATŘENY Z INTERIÉRU SAMOZAVÍRAČEM</p>	<b>1.NP:</b> 1x <b>CELKEM</b> 1x
D4	P		1 250×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM (NAPŘ. HEROAL D92)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 250 x 2 730 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 92 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>PRÁH: BEZBARIÉROVÝ</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: Z INTERIÉRU PANIKOVÁ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, Z EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, ZÁMEK ZADLABACÍ, PANIKOVÝ, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZN.: DVEŘE OPATŘENY Z INTERIÉRU SAMOZAVÍRAČEM</p>	<b>1.NP:</b> 1x <b>CELKEM</b> 1x
D5	P		1 250×2 730	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM, PLNÁ VÝPLŇ, S NADSVĚTLÍKEM (NAPŘ. HEROAL D92)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 250 x 2 730 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 92 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>VÝPLŇ KŘÍDLA: HLINÍKOVÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ KN, S VYPĚNĚNÝM JÁDREM, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER</p> <p>PRÁH: BEZBARIÉROVÝ</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: Z INTERIÉRU KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, Z EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY KŘÍDLA: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math>, <math>U_p = 0,71 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math></p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY NADSVĚTLÍKU: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>POZN.: DVEŘE OPATŘENY Z INTERIÉRU SAMOZAVÍRAČEM</p>	<b>1.NP:</b> 1x <b>CELKEM</b> 1x

VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ			VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU		
OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D6	P		1 750×2 650	<p>PROVEDENÍ: HLINÍKOVÉ DVEŘE U VCHODU NA STŘECHU S TROJKOMOROVÝM PROFILOVANÝM SYSTÉMEM, PROSKLENÉ, (NAPŘ. HEROAL D92)</p> <p>TYP: JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BOČNÍ SVĚTLÍK FIXNÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 750 x 2 650 mm, KŘÍDLO 900 x 2 550 mm, STAVEBNÍ HLOUBKA 92 mm</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO (6/18/4/18/6), ČIRÉ, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm, MEZISKELNÍ DUTINY VYPLNĚNY ARGONEM, NEKOVOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SWISSPACER, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>\geq 35</math> dB</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: Z INTERIÉRU KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, Z EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ KLIKA, STŘÍBRNÁ, NEREZOVÁ, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA</p> <p>TEPELNÉ PARAMETRY: <math>U_f = 1,3 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}</math>, <math>\Psi_g = 0,031 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}</math></p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, BARVA ANTRACIT - ODSTÍN RAL 7016</p>	<p>2.NP:</p> <p>1x</p> <p><b>CELKEM</b></p> <p>1x</p>
D7	L		1 900×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ</p> <p>TYP: DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - LEVÉ + VEDLEJŠÍ OTEVÍRAVÉ ZAJIŠTĚNÉ KŘÍDLO, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 900 x 2 020 mm, KŘÍDLA 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm</p> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, ZAČÍNÁ VE VÝŠCE 400 mm, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p> <p>POZN.: DVEŘE V SOULADU S VYHL Č. 398/2009 Sb.</p>	<p>1.NP:</p> <p>1x</p> <p><b>CELKEM</b></p> <p>1x</p>
D8	L		1 500×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ</p> <p>TYP: DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - LEVÉ + VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZAJIŠTĚNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 500 x 2 020 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 500 x 2 020 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm</p> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, ZAČÍNÁ VE VÝŠCE 400 mm, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p>1.NP:</p> <p>1x</p> <p><b>CELKEM</b></p> <p>1x</p>

OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D9	P		1 500×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ  TYP: DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - PRAVÉ + VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ZAJIŠTĚNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ  ROZMĚRY: OTVOR 1 500 x 2 020 mm, HLAVNÍ KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 500 x 2 020 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<b>1.NP:</b> 1x <b>CELKEM</b> 1x
D10	L		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ  TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ  ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm  ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, ZAČÍNÁ VE VÝŠCE 400 mm, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<b>1.NP:</b> 1x <b>2.NP:</b> 2x <b>CELKEM</b> 3x
D10	P		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ  TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ  ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm  ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, ZAČÍNÁ VE VÝŠCE 400 mm, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<b>1.NP:</b> 1x <b>2.NP:</b> 1x <b>CELKEM</b> 2x

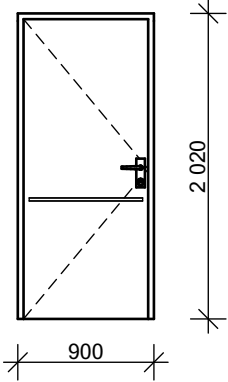
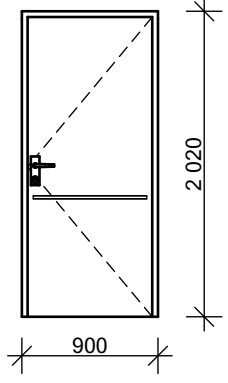
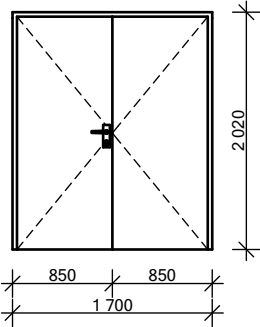
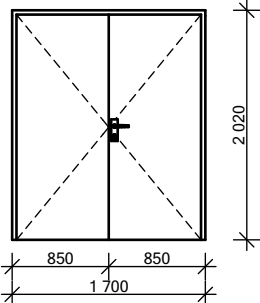
VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ			VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU		
OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D11	L		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>1.NP:</b> 4x</p> <p><b>2.NP:</b> 6x</p> <p><b>CELKEM</b> 10x</p>
D11	P		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>1.NP:</b> 5x</p> <p><b>2.NP:</b> 6x</p> <p><b>CELKEM</b> 11x</p>
D12	L		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>1.NP:</b> 4x</p> <p><b>2.NP:</b> 1x</p> <p><b>CELKEM</b> 5x</p>
D12	P		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>1.NP:</b> 1x</p> <p><b>2.NP:</b> 2x</p> <p><b>CELKEM</b> 3x</p>

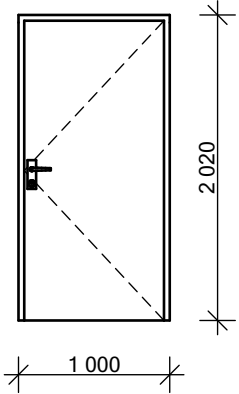
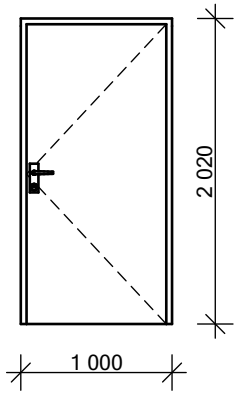
VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ			VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU		
OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D13	L		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM SAMOZAVÍRAČEM</p>	<p>1.NP: 1x</p> <p><b>CELKEM</b> 1x</p>
D14	L		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 250 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM SAMOZAVÍRAČEM</p>	<p>1.NP: 1x</p> <p>2.NP: 1x</p> <p><b>CELKEM</b> 2x</p>
D14	P		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 250 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM SAMOZAVÍRAČEM</p>	<p>1.NP: 1x</p> <p>2.NP: 1x</p> <p><b>CELKEM</b> 2x</p>
D15	L		900×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ</p> <p>TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ</p> <p>ROZMĚRY: OTVOR 900 x 2 020 mm, KŘÍDLO 800 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX</p> <p>KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012</p> <p>PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)</p> <p>KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p>1.NP: 11x</p> <p>2.NP: 8x</p> <p><b>CELKEM</b> 19x</p>



OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D15	P		900×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ  TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ  ROZMĚRY: OTVOR 900 x 2 020 mm, KŘÍDLO 800 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 A 250 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>1.NP:</b> 10x  <b>2.NP:</b> 10x  <b>CELKEM</b> 20x</p>
D16	L		800×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ  TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ  ROZMĚRY: OTVOR 800 x 2 020 mm, KŘÍDLO 700 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>1.NP:</b> 6x  <b>2.NP:</b> 6x  <b>CELKEM</b> 12x</p>
D16	P		800×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ  TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ  ROZMĚRY: OTVOR 800 x 2 020 mm, KŘÍDLO 700 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>1.NP:</b> 11x  <b>2.NP:</b> 8x  <b>CELKEM</b> 19x</p>
D17	L		900×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ  TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ  ROZMĚRY: OTVOR 900 x 2 020 mm, KŘÍDLO 800 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm  ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ, ZAČÍNÁ VE VÝŠCE 400 mm, KONTRASTNĚ OZNAČENO VE VÝŠCE 800 A 1400 mm PRUHEM ZE ZNAČEK 50 x 50 mm VZDÁLENÝCH MEZI SEBOU 150 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, S POLODRÁŽKOU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<p><b>2.NP:</b> 1x  <b>CELKEM</b> 1x</p>



VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ			VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU		
OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D18	L		900×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ  TYP: LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ  ROZMĚRY: OTVOR 900 x 2 020 mm, KŘÍDLO 800 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<b>2.NP:</b> 2x <b>CELKEM</b> 2x
D18	P		900×2 020	<p>PROVEDENÍ: INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ  TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, VE VÝŠCE 800 MM OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z OBOU STRAN DVEŘÍ, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ  ROZMĚRY: OTVOR 900 x 2 020 mm, KŘÍDLO 800 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA (DTD), HLADKÝ POVRCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z CPL LAMINÁTU, BARVA RAL 7012  PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA (V MÍSTĚ ZMĚNY TYPU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY)  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<b>2.NP:</b> 2x <b>CELKEM</b> 2x
D19	L		1 700×2 020	<p>PROVEDENÍ: DVEŘE DO SUTERÉNU, PLNÉ  TYP: DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - LEVÉ + VEDLEJŠÍ OTEVÍRAVÉ ZAJIŠTĚNÉ KŘÍDLO  ROZMĚRY: OTVOR 1 700 x 2 020 mm, KŘÍDLA 800 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 250 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: OCELOVÝ RÁM, S JÁDREM VYPLNĚNÝM IZOLAČNÍM MATERIÁLEM, A OPLÁŠTĚNÝ PLECHEM TL. 1,25 mm, BARVA RAL 7012  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU</p>	<b>1.S:</b> 1x <b>CELKEM</b> 1x
D20	P		1 700×2 020	<p>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO SUTERÉNU, PLNÉ  TYP: DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ - PRAVÉ + VEDLEJŠÍ OTEVÍRAVÉ ZAJIŠTĚNÉ KŘÍDLO  ROZMĚRY: OTVOR 1 700 x 2 020 mm, KŘÍDLA 800 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX  KŘÍDLO: OCELOVÝ RÁM, S JÁDREM VYPLNĚNÝM IZOLAČNÍM MATERIÁLEM, A OPLÁŠTĚNÝ PLECHEM TL. 1,25 mm, BARVA RAL 7012  KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 45 DP1-C  DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM SAMOZAVÍRAČEM</p>	<b>1.S:</b> 2x <b>CELKEM</b> 2x

OZN.	L/P	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
D21	P		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO SUTERÉNU, PLNÉ TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX KŘÍDLO: OCELOVÝ RÁM, S JÁDREM VYPLNĚNÝM IZOLAČNÍM MATERIÁLEM, A OPLÁŠTĚNÝ PLECHEM TL. 1,25 mm, BARVA RAL 7012 KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 45 DP1-C DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM SAMOZAVÍRAČEM</p>	1.S: 1x CELKEM 1x
D22	P		1 000×2 020	<p>PROVEDENÍ: PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO SUTERÉNU, PLNÉ TYP: PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ ROZMĚRY: OTVOR 1 000 x 2 020 mm, KŘÍDLO 900 x 1 970 mm, TL. OSTĚNÍ 125 mm ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, DVOURÁMOVÁ, MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, BARVA RAL 7012, 3 ZÁVĚSY, POLODRÁŽKA 25 x 15 mm, TYPOVÁ ŘADA HX KŘÍDLO: OCELOVÝ RÁM, S JÁDREM VYPLNĚNÝM IZOLAČNÍM MATERIÁLEM, A OPLÁŠTĚNÝ PLECHEM TL. 1,25 mm, BARVA RAL 7012 KOVÁNÍ + ZÁMEK: KLIKA/KLIKA - NEREZOVÁ OCEL, ZÁMEK ZADLABACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1-C DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM SAMOZAVÍRAČEM</p>	1.S: 1x CELKEM 1x