

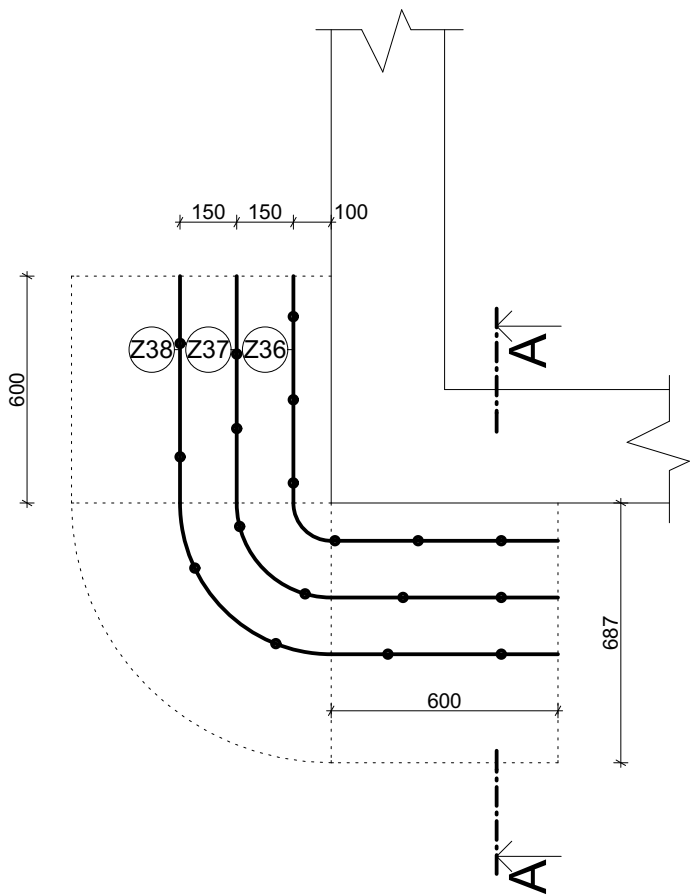


SV8 - VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ ROH STĚNY 1ks.

M 1:20

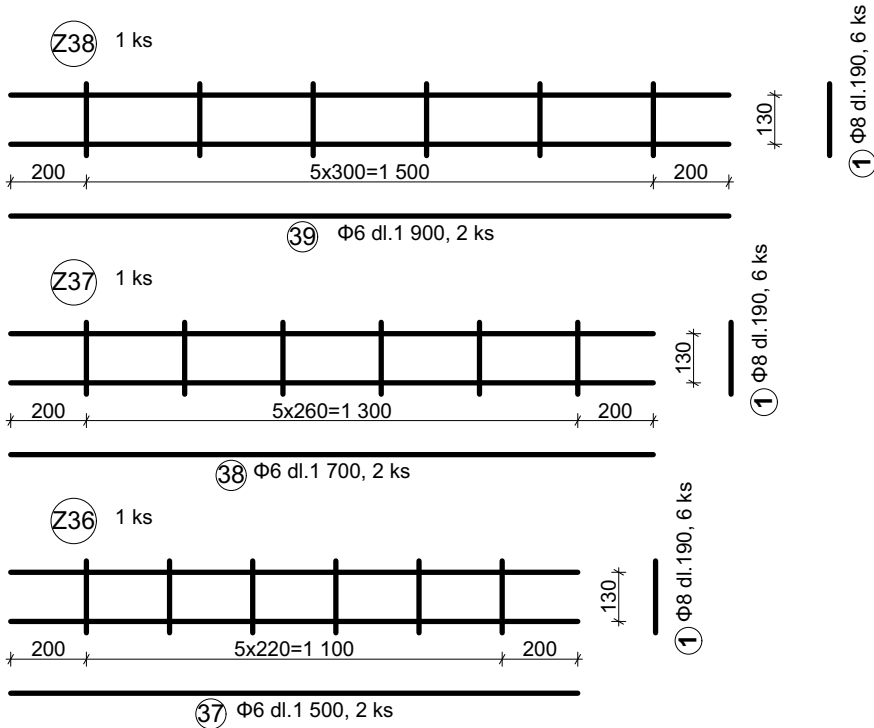

ŘEZ A-A

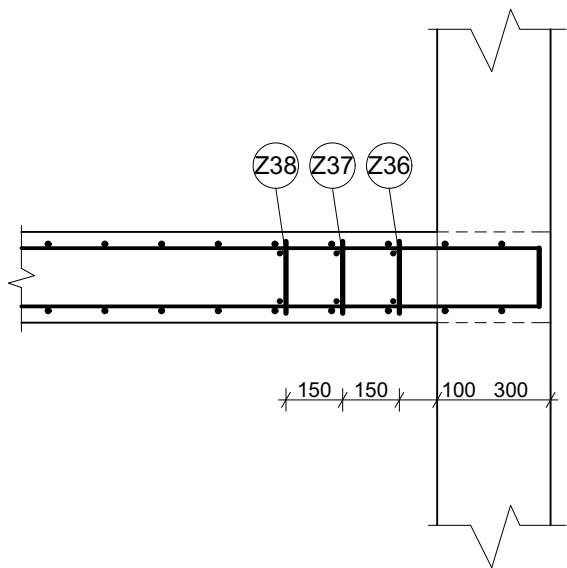

VÝPIS VÝZTUŽE

Č.P.	Φ	DÉLKA	ks.	Φ6	Φ8
1	8	0,19	18		3,42
37	6	1,50	2	3,00	
38	6	1,70	2	3,40	
39	6	1,90	2	3,80	
DÉLKA [m]				10,20	3,42
HMOTNOST [KG/m]				0.22	0.39
HMOTNOST [KG]				2,24	1,33
HMOTNOST CELKEM [KG]				3,57	

POZNÁMKY

BETON: C25/30
TRÍDA PROSTŘEDÍ XC1
KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU S3
OCEL: B 550B
KRYTÍ c = 25 mm
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
SMYKOVÁ VÝZTUŽ 1 JE K PODÉLNÉ VÝZTUŽI 37,38,39 BODOVĚ PŘIVAŘENA

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
VYPRACOVAL	Jakub Erlebach			
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Rostislav Jeneš			
NÁZEV STAVBY	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		FORMÁT	2 A4
OBSAH:	SV8 - VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ ROH STĚNY		DATUM	05/2017
			MEŘITKO	Č. VÝKRESU
			1:20	12