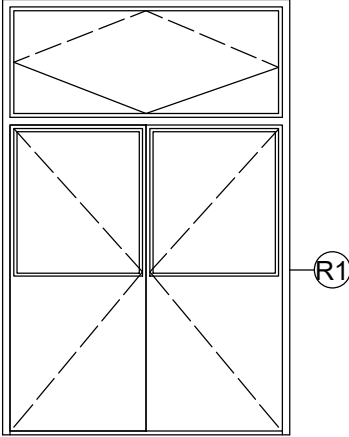

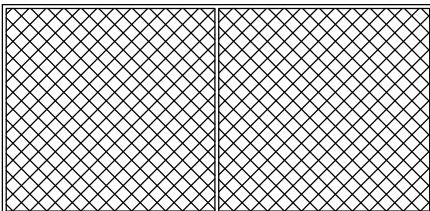
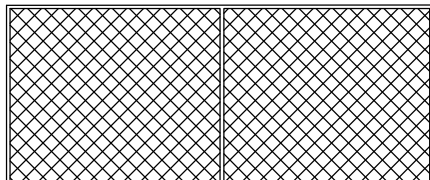
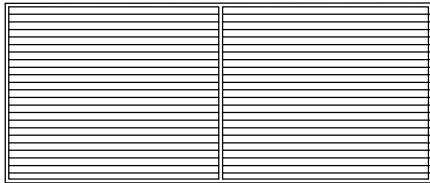
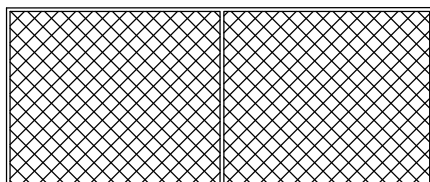
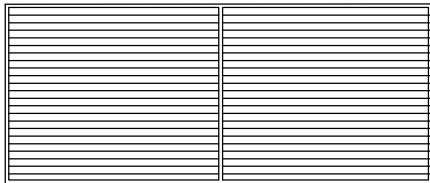



0,000 = 292,06 m. n. m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ Ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	BLAŽEK MILAN		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. BENEŠOVÁ ROMANA		
STAVEBNÍK	NÁMĚSTÍ 7/5, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01, ČR		
MÍSTO STAVBY	VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - BYTOVÝ DŮM	FORMÁT	5 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/21/2019
OBSAH:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	STUPEŇ PD	DPS
		MEŘÍTKO	Č. V.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET KS (1.NP)							POZN.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ	
R1		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ KLIKA: KLIKA-KOULE KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ S PROSKLENÍM Z TVRZENÉHO ZAKALENÉHO SKLA. BARVA: ANTRACITOVÁ, POVRCH MATNÝ PŘECHODOVOU LIŠTOU (SOUČÁST DVEŘÍ), ZÁRUBĚŇ SOUČÁST DVEŘÍ. NAD DVEŘMI BUDE SVĚTLÍK S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM V HLINÍKOVÉM RÁMU. VŠE JAKO JEDEN PRVEK. PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA NEBO RI OKNA A DVEŘE, PŘ. VÝROBCE ZÁMKU: FAB	OTVOR: 2000 x 2880 DVEŘE: 2x900 x 2025 SVĚTLÍK: 1800x755	1	-	-	-	-	-	1	HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO PRAVÉ
R2		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ KLIKA: KLIKA-KOULE KŘÍDLO: HLINÍKOVÉ PLNÉ S VÝPLNÍ Z TERMO-IZOLAČNÍ HMOTA.BARVA: ANTRACITOVÁ, POVRCH MATNÝ, PŘECHODOVOU LIŠTOU (SOUČÁST DVEŘÍ), ZÁRUBĚŇ: SOUČÁST DVEŘÍ. VŠE JAKO JEDEN PRVEK. PŘ. VÝROBCE DVEŘÍ: VEKRA NEBO RI OKNA A DVEŘE, PŘ. VÝROBCE ZÁMKU: FAB	OTVOR: 1100 x 2130 DVEŘE: 900 x 2025	1	-	-	-	-	-	1	PRAVÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET KS (1.NP)							POZN.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ	
Z7		OCELOVÝ RÁM S ČERNÝM NÁTĚREM S VÝPLNÍ Z TYČÍ KOLMO NA SEBE. ČERNÝ NÁTĚR, NAVRHUJI: MŘÍŽ PEVNOU TYPU G, ČTVERCOVOU OCEL 10x10mm.	5700 x 2780	2	-	-	-	-	-	2	PEVNÉ
Z8		OCELOVÝ RÁM S ČERNÝM NÁTĚREM:	5400 x 2530	1	-	-	-	-	-	1	PEVNÉ
		1. VARIANTA S VÝPLNÍ Z TYČÍ KOLMO NA SEBE. ČERNÝ NÁTĚR, NAVRHUJI: MŘÍŽ PEVNOU TYPU G, ČTVERCOVOU OCEL 10x10mm. 2. VARIANTA S PEVNÝMI ŽALUZIEMI.									
Z9		OCELOVÝ RÁM S ČERNÝM NÁTĚREM:	5600 x 2530	1	-	-	-	-	-	1	PEVNÉ
		1. VARIANTA S VÝPLNÍ Z TYČÍ KOLMO NA SEBE. ČERNÝ NÁTĚR, NAVRHUJI: MŘÍŽ PEVNOU TYPU G, ČTVERCOVOU OCEL 10x10mm. 2. VARIANTA S PEVNÝMI ŽALUZIEMI.									
Z4	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZABUDOVANÁ PŘI ZDĚNÍ PŘÍČEK, ROZMĚR DLE OTVORU, DLE PD.			1	-	-	-	-	-	1	PRO PRAVÉ DVEŘE
Z5	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZABUDOVANÁ PŘI ZDĚNÍ PŘÍČEK, ROZMĚR DLE OTVORU, DLE PD.			1	-	-	-	-	-	1	PRO PRAVÉ DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	POČET KS (1.NP)							POZN.
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	Σ	
Z6	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZABUDOVANÁ PŘI ZDĚNÍ PŘÍČEK, ROZMĚR DLE OTVORU, DLE PD.			2	-	-	-	-	-	2	MŘÍŽOVINA
Z	INTERIÉROVÉ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENO BOČNĚ DO SCHODNICE, SLOUPEK NEREZOVÝ S PODÉLNÝMI NEREZ PRUTY, MADLO OCELOVÉ S POGUMOVÁNÍM										BEZPEČNOSTNÍ
M	OCELOVÉ, NEREZOVÉ SCHODIŠŤOVÉ MADLO S POGUMOVÁNÍM, KOTVENO DO OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHU VRUTY.										BEZPEČNOSTNÍ
G1		GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA NA ELEKTROPOHON. S PŘEJEZDOVOU LIŠTOU, V OCELOVÉM POZINKOVANÉM RÁMU. VRATA SE BUDOU POSOUVAT NA HORIZONTÁLNÍCH KOLEJNICÍCH ZAVĚŠENÝCH NA STROP. NAPŘ. LOMAX	5400 x 2480	3	-	-	-	-	-	3	ROLOVACÍ VRATA
Z1	EXTERIEROVÉ BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, SLOUPKY NEREZOVÉ S PODÉLNÝMI NEREZOVÝMI PRUTY, MADLO NEREZOVÉ, KOTVENÍ DO FASÁDY/ZDIVA A DO PODLAHY. DÉLKA A ROZMĚR DLE PŘEDPISŮ A DLE PD. DLE DODAVATELE.										
Z2	EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ, SLUPKY NEREZOVÉ S PODÉLNÝMI NEREZOVÝMI PRUTY, MADLO NEREZOVÉ, KOTVENÍ BODOVĚ DO FASÁDY/ZDIVA. DÉLKA A ROZMĚR DLE PŘEDPISŮ A PD. DLE DODAVATELE.										
Z3	EXTERIÉROVÉ MADLO, NEREZOVÉ, KOTVENO DO ATIKY, DO VĚNCE), DÉLKA DLE PD. DLE DODAVATELE.										