


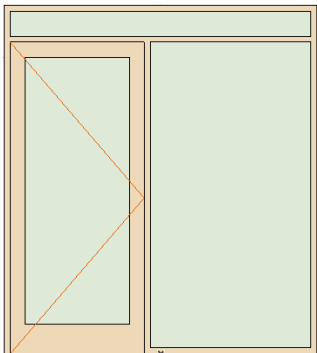

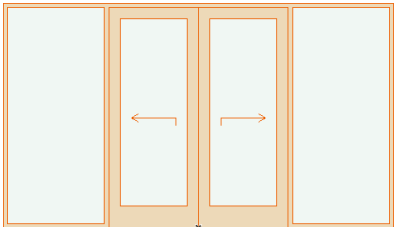
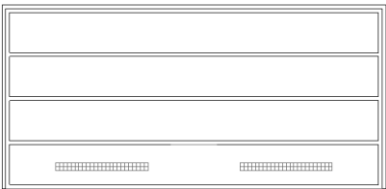






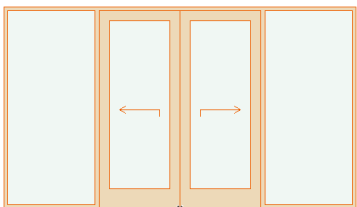







VÝPIS PRVKŮ – VÝPLNĚ OTVORŮ

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY(mm) X - Y	PODROBNOSTI	POZN.
		ks		
D01		800 x 2100	Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, hladké otočné Prosklení – částečné Sklo – mléčné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Obyčejný zámek zadlabávací s klikou	LEVÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		4		
D02		800 x 2100	Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, hladké otočné Prosklení – částečné Sklo – mléčné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Obyčejný zámek zadlabávací s klikou	PRAVÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		7		
D03		800 x 2100	Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, hladké otočné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Obyčejný zámek zadlabávací s klikou	LEVÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		1		
D04		2100 x 2100 Samotné dveře Šířka: 900mm	Dveře vchodové exteriérové , tepelněizolační, jednokřídlové s bočním a horním prosklením (otočné) Prosklení – částečné Sklo – mléčné bezpečnostní Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Bezpečnostní uzavírací systém s koulí	PRAVÉ U = 0,75 W/m²K Uw = 0,85 W/m²K Rw 35dB
		1		

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY(mm) X - Y	PODROBNOSTI	POZN.
		ks		
D05		2000 x 2100	Dveře vnitřní dvoukřídlové dřevěné, hladké posuvné Prosklení – částečné Sklo – mléčné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková	LEVÉ / POSUVNÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		1		
D06		4500 x 2325	Dveře exteriérové dvoukřídlové tepelněizolační s bočním zasklením dřevěné, hladké posuvné Prosklení – částečné bezpečnostní Sklo – čiré bezpečnostní Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Zámek pro posuvné dveře s cylindrickou vložkou	POSUVNÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		1		
D07		5000 x 2350	Vrata garážová sekční exteriérová, hladká Barva – Hnědá Vedení – torzní pružiny a vodící kolejnice, opatřeny pádovou brzdou, fotozávorou, vnitřní blokovací zarážkou. Ovládání – elektronicky ovladačem nebo ručně	SEKČNÍ U = 0,9 W/m²K Uw =0,95 W/m²K Rw 35dB
		1		
D08		800 x 1950	Dveře exteriérové jednokřídlové dřevěné, hladké otočné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Bezpečnostní systém s cylindrickou vložkou	PRAVÉ U = 1,2 W/m²K Rw 25dB
		2		

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY(mm) X - Y	PODROBNOSTI	POZN.
		ks		
D09		1750 x 2380	Dveře exteriérové hladké posuvné Prosklení – částečné Sklo – mléčné bezpečnostní Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Zámek pro posuvné dveře s cylindrickou vložkou	POSUVNÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		2		
D10		1750 x 2380	Dveře exteriérové hladké posuvné Prosklení – částečné Sklo – mléčné bezpečnostní Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Zámek pro posuvné dveře s cylindrickou vložkou	POSUVNÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		1		
D11		700 x 2100	Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, hladké otočné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Obvyčejný zámek zadlabávací s klikou	LEVÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		2		
D12		700 x 2100	Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, hladké otočné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Obvyčejný zámek zadlabávací s klikou	PRAVÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		2		

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY(mm) X - Y	PODROBNOSTI	POZN.
		ks		
D13		800 x 2100	Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, hladké otočné Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Obýčejný zámek zadlabávací s klikou	PRAVÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		1		
D14		4500 x 1970	Dveře exteriérové dvoukřídlové tepelněizolační s bočním zasklením dřevěné, hladké posuvné Prosklení – částečné bezpečnostní Sklo – čiré bezpečnostní Barva – Hnědá (dřevo) Dřevo – Jasan Zárubeň – Obložková Kování – Zámek pro posuvné dveře s cylindrickou vložkou	POSUVNÉ U= 1,2 W/m²K Rw 25dB
		1		
O01		1500 x 1000	Dřevěné okno Křídla – sklopná, otevíravá Barva – Hnědá Zasklení – čiré izolační dvojsklo s žaluziemi mezi zasklením Kování – celoobvodové Okenní klika – Kovová, nerez	Uf = 0,70 W/m²K Uw = 0,70 W/m²K Ug = 1,1 W/m²K Rw 29dB
		3		
O02		1500 x 1000	Dřevěné okno Křídla – sklopná, otevíravá Barva – Hnědá Zasklení – čiré izolační dvojsklo s žaluziemi mezi zasklením Kování – celoobvodové Okenní klika – Kovová, nerez	Uf = 0,70 W/m²K Uw = 0,70 W/m²K Ug = 1,1 W/m²K Rw 29dB
		3		

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY(mm) X - Y	PODROBNOSTI	POZN.
		ks		
O03		1500 x 750	Dřevěné okno Křídla – sklopná, otevíravá Barva – Hnědá Zasklení – čiré izolační dvojsklo s žaluziemi mezi zasklením	Uf = 0,70 W/m²K Uw = 0,70 W/m²K Ug = 1,1 W/m²K Rw 29dB
		2	Kování – celoobvodové Okenní klika – Kovová, nerez	
O04		1750 x 750	Dřevěné okno Křídla – sklopná, otevíravá Barva – Hnědá Zasklení – čiré izolační dvojsklo s žaluziemi mezi zasklením	Uf = 0,70 W/m²K Uw = 0,70 W/m²K Ug = 1,1 W/m²K Rw 29dB
		2	Kování – celoobvodové Okenní klika – Kovová, nerez	
O05		1000 x 1000	Dřevěné okno Křídla – sklopná, otevíravá Barva – Hnědá Zasklení – čiré izolační dvojsklo s žaluziemi mezi zasklením	Uf = 0,70 W/m²K Uw = 0,70 W/m²K Ug = 1,1 W/m²K Rw 29dB
		1	Kování – celoobvodové Okenní klika – Kovová, nerez	