VÝPIS SKLADEB S1 - S16

S1
MÍSTNOST: 102, 103, 105, 107

KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 10 mm
LEPICÍ TMEL (FLEXI) NA BÁZI CEMENTU	TL. 6 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa)	TL. 60 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100,VE DVOU VRSTVÁCH, λ=0,037 W/m.K	TL. 120 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SKLENĚNOU TKANINOU, μ>20000	TL. 4 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE	-
PODKLADNÍ BETON C12/15 S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm	TL. 150 mm



S2
MÍSTNOST: 106, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131

KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 10 mm
LEPICÍ TMEL (FLEXI) NA BÁZI CEMENTU	TL. 6 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TL. 2 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa)	TL. 58 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100,VE DVOU VRSTVÁCH, λ=0,037 W/m.K	TL. 120 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SKLENĚNOU TKANINOU, μ>20000	TL. 4 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE	-
PODKLADNÍ BETON C12/15 S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm	TL. 150 mm



S3
MÍSTNOST: 104

KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 10 mm
LEPICÍ TMEL (FLEXI) NA BÁZI CEMENTU	TL. 6 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TL. 2 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BET. MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa) S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm	TL. 58 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
TEPELNÁ IZOLACE EPS 200,VE DVOU VRSTVÁCH, λ=0,037 W/m.K	TL. 120 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SKLENĚNOU TKANINOU, μ>20000	TL. 4 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE	-
PODKLADNÍ BETON C12/15 S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm	TL. 150 mm



S4
MÍSTNOST: 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130

KOBEREC (ZÁTĚŽOVÝ), LEPENÝ DISPERZNÍM LEPIDLEM	TL. 5 mm
POLYURETANOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU	TL. 5 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa)	TL. 66 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100,VE DVOU VRSTVÁCH, λ=0,037 W/m.K	TL. 120 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SKLENĚNOU TKANINOU, μ>20000	TL. 4 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE	-
PODKLADNÍ BETON C12/15 S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm	TL. 150 mm



S5
MÍSTNOST: 103, 201

KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 10 mm
LEPICÍ TMEL (FLEXI) NA BÁZI CEMENTU	TL. 6 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
žB SCHODIŠTĚ	-



S6
MÍSTNOST: 201, 203

KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 10 mm
LEPICÍ TMEL (FLEXI) NA BÁZI CEMENTU	TL. 6 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa)	TL. 44 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
KROČEJOVÁ IZOLACE, λ=0,04 W/m.K	TL. 40 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL, U=2,77 W/m².K	TL. 200 mm
CEMENTOVÝ POSTŘIK	TL. 3 mm
JÁDROVÁ VAPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	TL. 10 mm
VÁPENNÝ ŠTUK	TL. 2 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
INTERIÉROVÁ MALBA	-



S7
MÍSTNOST: 202, 207, 210, 213, 216, 218, 222, 225, 228, 231, 234

KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 10 mm
LEPICÍ TMEL (FLEXI) NA BÁZI CEMENTU	TL. 6 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	TL. 2 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa)	TL. 42 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
KROČEJOVÁ IZOLACE, λ=0,04 W/m.K	TL. 40 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL, U=2,77 W/m².K	TL. 200 mm
CEMENTOVÝ POSTŘIK	TL. 3 mm
JÁDROVÁ VAPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	TL. 10 mm
VÁPENNÝ ŠTUK	TL. 2 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
INTERIÉROVÁ MALBA	-



S8
MÍSTNOST: 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 232, 233

KOBEREC (ZÁTĚŽOVÝ), LEPENÝ DISPERZNÍM LEPIDLEM	TL. 5 mm
POLYURETANOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU	TL. 5 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa)	TL. 50 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
KROČEJOVÁ IZOLACE, λ=0,04 W/m.K	TL. 40 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL, U=2,77 W/m².K	TL. 200 mm
CEMENTOVÝ POSTŘIK	TL. 3 mm
JÁDROVÁ VAPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	TL. 10 mm
VÁPENNÝ ŠTUK	TL. 2 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
INTERIÉROVÁ MALBA	-



S9
MÍSTNOST: 232

KOBEREC (ZÁTĚŽOVÝ), LEPENÝ DISPERZNÍM LEPIDLEM	TL. 5 mm
POLYURETANOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU	TL. 5 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST V TLAKU 30 MPa)	TL. 50 mm
PE FOLIE, SEPARAČNÍ VRSTVA	-
KROČEJOVÁ IZOLACE, λ=0,04 W/m.K	TL. 40 mm
STROPNÍ PANEL SPIROLL, U=2,77 W/m².K	TL. 200 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU PRO LEPENÍ MV	TL. 21 mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, λ=0,04 W/m.K	TL. 170 mm
VYROVNÁVACÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU + PERLINKA (V OSE)	TL. 6 mm
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR	-
SILIKONOVÁ PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA	TL. 3 mm



S10
MÍSTNOSTI: 103

STROPNÍ PANEL SPIROLL, U=2,77 W/m².K	TL. 200 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA, PĚROVÉ ZÁVĚSY	TL. 200 mm
TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
NOSNÝ ROŠT+SDK KAZETOVÉ DESKY	TL. 12,5 mm

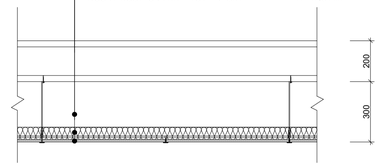

S11
MÍSTNOSTI: 201

TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
KLEŠTINY 80/160 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 160 mm
ROŠT Z LATÍ 40/60 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
BEDNĚNÍ Z OSB DESEK(IMPREGNOVANÉ)	TL. 10 mm
DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ FOLIE S AL VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd=180 m	-
VZDUCHOVÁ MEZERA, PĚROVÉ ZÁVĚSY	TL. 200 mm
TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
NOSNÝ ROŠT+SDK KAZETOVÉ DESKY	TL. 12,5 mm

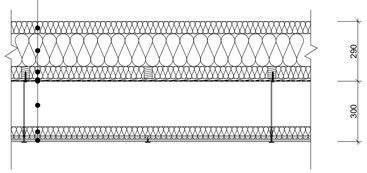

S12
POZNÁMKA: PRO MÍSTNOSTI BEZ ZVLÁŠTNÍCH NÁROKŮ, (POKOJE, PŘEDSÍNĚ, CHODBY, SKLADY)

TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
KLEŠTINY 80/160 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 160 mm
ROŠT Z LATÍ 40/60 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
BEDNĚNÍ Z OSB DESEK(IMPREGNOVANÉ)	TL. 10 mm
DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ FOLIE S AL VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd=180 m	-
VZDUCHOVÁ MEZERA Z CD PROFILŮ	TL. 27 mm
SDK PODHLED BEZ ZVLÁŠNÍCH NÁROKŮ (BÍLÉ SDK)	TL. 12,5 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
INTERIÉROVÁ MALBA	-



S13
POZNÁMKA: PRO MÍSTNOSTI SE ZVÝŠENOU VZDUŠNOU VLHKOSTÍ
MÍSTNOST: 202, 207, 210, 213, 216, 218, 222, 225, 228, 231, 234

TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
KLEŠTINY 80/160 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 160 mm
ROŠT Z LATÍ 40/60 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
BEDNĚNÍ Z OSB DESEK(IMPREGNOVANÉ)	TL. 10 mm
DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ FOLIE S AL VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd=180 m	-
VZDUCHOVÁ MEZERA Z CD PROFILŮ	TL. 27 mm
SDK PODHLED S NÁROKY NA VZDUŠNOU VLHKOST (ZELENÉ SDK)	TL. 12,5 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
INTERIÉROVÁ MALBA	-



S14
POZNÁMKA: PRO MÍSTNOSTI BEZ ZVLÁŠTNÍCH NÁROKŮ, (POKOJE)

HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z TITANZINKU	TL. 0,7 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN	TL. 24 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA Z KONTRALATÍ 40/60 mm	TL. 40 mm
DIFÚZNÍ PROPUSTNÁ FOLIE VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd<0,3 m	-
KROKVE 100/180 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 180 mm
ROŠT Z LATÍ 40/60 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
BEDNĚNÍ Z OSB DESEK(IMPREGNOVANÉ)	TL. 10 mm
DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ FOLIE S AL VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd=180 m	-
VZDUCHOVÁ MEZERA Z CD PROFILŮ	TL. 27 mm
SDK PODHLED BEZ ZVLÁŠNÍCH NÁROKŮ (BÍLÉ SDK)	TL. 12,5 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
INTERIÉROVÁ MALBA	-



S15

HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z TITANZINKU	TL. 0,7 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN	TL. 24 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA Z KONTRALATÍ 40/60 mm	TL. 40 mm
DIFÚZNÍ PROPUSTNÁ FOLIE VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd<0,3 m	-
KROKVE 100/180 mm	TL. 180 mm



S16
POZNÁMKA: PRO MÍSTNOSTI BEZ ZVLÁŠTNÍCH NÁROKŮ, (POKOJE)

HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z TITANZINKU	TL. 0,7 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN	TL. 24 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA Z KONTRALATÍ 40/60 mm	TL. 40 mm
DIFÚZNÍ PROPUSTNÁ FOLIE VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd<0,3 m	-
DŘEVĚNÁ KCE. 140/140 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 140 mm
ROŠT Z LATÍ 40/60 mm + TEP. IZOLACE Z MIN. PLSTI, λ=0,04 W/m.K	TL. 60 mm
BEDNĚNÍ Z OSB DESEK(IMPREGNOVANÉ)	TL. 10 mm
DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ FOLIE S AL VYZTUŽENÁ TKANOU MŘÍŽKOU, sd=180 m	-
VZDUCHOVÁ MEZERA Z CD PROFILŮ	TL. 27 mm
SDK OBKLAD BEZ ZVLÁŠNÍCH NÁROKŮ (BÍLÉ SDK)	TL. 12,5 mm
DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
INTERIÉROVÁ MALBA	-



SO02 / 0,000=426,830 m n. m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ
VYPRACOVAL	Bc. TOMÁŠ KADLEC	
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ	
STAVEBNÍK	MARIE BÍLKOVÁ, PERKNOVSKÁ 1759, HAVL. BROD 58001	
MÍSTO STAVBY	K.Ú. PERKNOV - p.č. 632, HAVL. BROD 58001	
NÁZEV STAVBY	PENZION	
		FORMÁT: 8 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO02 - OBJEKT UBYTOVÁNÍ	DATUM: 18. 12. 2017
ČÁST	D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	STUPEŇ PD: DÚR+DSP
OBSAH:	VÝPIS SKLADEB S1 - S16	MĚŘÍTKO: - / Č. VÝKRESU: D.1.1.15