

POUŽITÍ

- nádrže na pitnou vodu (nutná aplikace vhodného nátěru)
- odlučovače ropných látek
- domovní čistírny odpadních vod
- nádrže pro akumulaci splaškových vod – žumpy
- mechanické a biologické čistírny odpadních vod
- zařízení pro využití dešťových vod
- čerpací stanice odpadních vod

VLASTNOSTI

- vnitřní průměr 1 200, 1 500, 2 000, 2 200 a 2 500 mm
- objem 0,77 m³, při použití skruží až cca 44 m³
- vodotěsný beton XA1, XF4, dle požadavků lze vyrobit segment i pro agresivní prostředí XA2 a XA3
- třída zatížení D400

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- vytvoření a osazení prostupů dle přání zákazníka
- možnost rozdělení vnitřního prostoru příčkou
- atypické zákrytové desky lišící se počtem, umístěním, tvarem a velikostí vstupních otvorů
- aplikace různých nátěrů
- stupadla, žebříky
- elastomerové těsnění
- osazení technologie
- montáž prefabrikátu

VÝHODY

- rychlá montáž
- možnost výstavby i v nepříznivých klimatických podmínkách
- uložení do štěrkopískového lože, pouze v nepříznivých geologických podmínkách doporučujeme uložení na betonovou základovou desku
- pojižděné bez dodatečného obetonování a bez statického posouzení

- hloubka uložení bez statického posouzení až do 9 m
- bez dodatečné hydroizolace

MANIPULAČNÍ ÚCHYT

DN 1 200

- dno: 3x závitové pouzdro
- skruž: 3x závitové pouzdro
- zákrytová deska: 3x úchyt s kulovou hlavou

DN 1 500

- dno: 3x závitové pouzdro
- skruž: 2x úchyt s kulovou hlavou

- zákrytová deska: 3x úchyt s kulovou hlavou

DN 2 000, 2 200, 2 500

- dno, skruž: 3x závitové pouzdro
- zákrytová deska: 3x úchyt s kulovou hlavou

Manipulační prostředky na požádání zapůjčíme.



Typová hala – Velké Bílovice

MANIPULAČNÍ ZÁVĚS

ZÁKRYTOVÁ DESKA

PENĚTRAČNÍ NÁTĚR

PROSTUP

SKRUŽ NÁDRŽE

GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

DNO NÁDRŽE

POKLOP DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA

- litinový
- kompozitní
- betonový

KRUHOVÉ NÁDRŽE

PŘECHODOVÁ SKRUŽ – KONUS

VNITŘNÍ NÁTĚR ODOLNÝ VŮČI

- ropným produktům
- kyselinám

NEREZOVÝ ŽEBŘÍK

- možno dodat i kompozitní žebřík nebo stupadla

DĚLÍCÍ PŘÍČKA

ZÁKRYTOVÁ DESKA

značka	rozměry [mm]			hmotnost [kg]
	D	h	Wn(d)	
PNK-Q.1 100-63/17	1 240	165	625	430

SKRUŽ


značka	rozměry [mm]			V [m³]	hmotnost [kg]
	DN	h	t		
PNK-Q.1 100/50 SKP	1 000	500	120	0,39	500
PNK-Q.1 100/100 SKP	1 000	1 000	120	0,79	1 000

DNO

značka	rozměry [mm]				V [m³]	hmotnost [kg]
	DN	h	h - dno	t		
PNK-Q.1 100/83 BZP	1 000	830	250	120	0,65	1 490

TĚSNĚNÍ

Elastomerové těsnění obvyčejné – OZ (obchodní zboží)

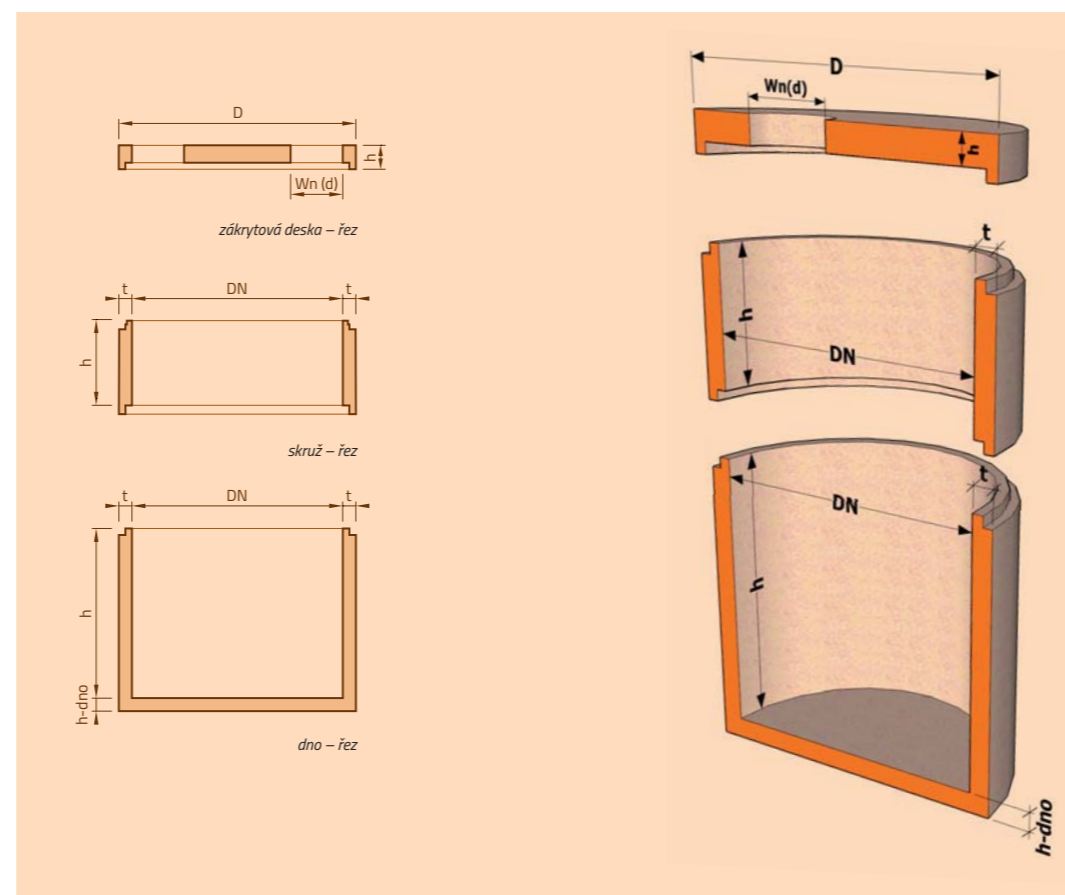

Všechny výkresy ve formátu .dwg jsou ke stažení
po registraci na webu www.prefa.cz.

ZÁKRYTOVÁ DESKA

značka	rozměry [mm]			hmotnost [kg]
	D	h	Wn(d)	
PNK-Q.1 150-63/17	1 800	165	1 x 625	1 118

SKRUŽ

značka	rozměry [mm]			V [m³]	hmotnost [kg]
	DN	h	t		
PNK-Q.1 150/50 SKP	1 500	500	140	0,88	870
PNK-Q.1 150/100 SKP	1 500	1 000	140	1,76	1 740

DNO

značka	rozměry [mm]				V [m³]	hmotnost [kg]
	DN	h	h - dno	t		
PNK-Q.1 150/84 BZP	1 500	840	250	140	1,37	2 950
PNK-Q.1 150/164 BZP	1 500	1 635	250	150	2,78	4 580

TĚSNĚNÍ

Elastomerové těsnění obvyčejné – OZ (obchodní zboží)



ZÁKRYTOVÁ DESKA

značka	rozměry [mm]			hmotnost [kg]
	D	h	Wn(d)	
PNK-Q.1 120-63/17	1 470	165	625	697

SKRUŽ

značka	rozměry [mm]			V [m³]	hmotnost [kg]
	DN	h	t		
PNK-Q.1 120/50 SKP	1 200	500	135	0,56	665
PNK-Q.1 120/100 SKP	1 200	1 000	135	1,13	1 330

DNO

značka	rozměry [mm]				V [m³]	hmotnost [kg]
	DN	h	h - dno	t		
PNK-Q.1 120/83 BZP	1 200	830	250	135	0,93	2 100

TĚSNĚNÍ

Elastomerové těsnění obvyčejné – OZ (obchodní zboží)