


$$U_{\text{REG(POŽADOVANÁ)}} = 2,70 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_{\text{REC(DOPORUČENÁ)}} = 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_{\text{N(SKUTEČNÁ)}} = 1,34 \text{ W/m}^2\text{K}$$

VNITŘNÍ NOSNÁ AKU STĚNA

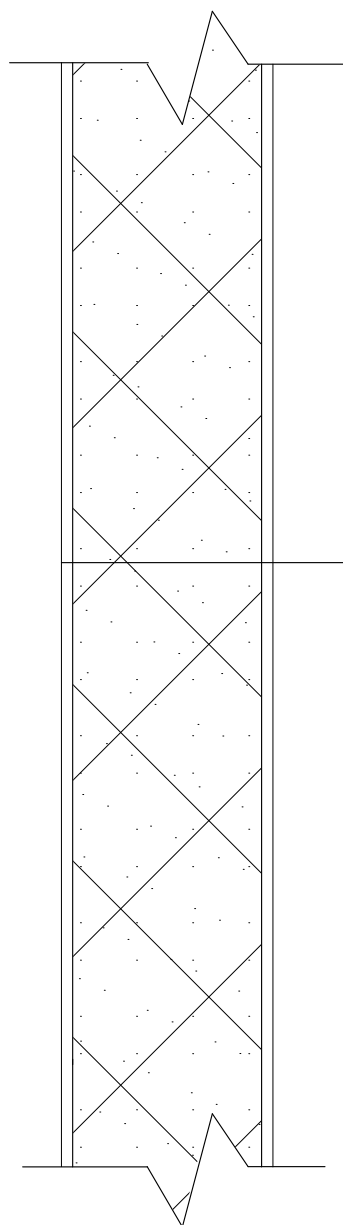

OMÍTKA VNITŘNÍ - VÁPENOCEMENTOVÁ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA BAUMIT PTH UNIVERSAL, $\lambda_D = 0,800 \text{ W/mK}$ 15 MM

SENDWIX 8DF AKU
 $\lambda_D = 0,61 \text{ W/mK}$; PEVNOST V TLAKU 20 MPa; NASÁKAVOST 18-29%
 $R_w = 53 \text{ dB}$; POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 120; PEVNOSTI ZDIVA 3,1 MPa
 CELOPLOŠNÉ LEPIDLO HELUZ - POČÁTEČNÍ PEVNOST 0,30 MPa 250 MM

LEPIDLO CEMIX + VÝZTUŽNÁ VRSTVA, $\lambda_D = 0,800 \text{ W/mK}$ 15 MM

15 250 15