VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU
GRAPHISOFT.

SKLADBA A/B

M 1:10

$U_{REG(POŽADOVANÁ)}$	= nepočítá se
$U_{REC(DOPORUČENÁ)}$	= nepočítá se
$U_{N(SKUTEČNÁ)}$	= nepočítá se

SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ

INTERIÉR - TEPLOTA 20^{0}C

NÁŠLAPNÁ VRSTVA	DŘEVĚNÁ PODLAHA DUB BARRIQUE RUSTIKAL PARADOR TRENDTIME 4 MATNÝ LAK, ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU 12 dB, λ_D = 0,220 W/m.K -POPŘÍPADNĚ POLOŽENÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	13 MM
SYSTÉMOVÁ VRSTVA	DISPERZNÍ LEPIDLO UNIXIN P230, (VARIANTNĚ POLYURETANOVÉ LEPIDLO BORA R)	3 MM
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA MAPEI FIBERPLAN, (VARIANTNĚ SCHÖNOX UNIPLAN)	4 MM
NOSNÁ VRSTVA	ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ Z BETONU C20/25 VYZTUŽENÉ BETONÁŘKSOU OCELÍ B550B, PRŮMĚR PRUTŮ14 MM, VZDÁLENOST KLADENÍ PO 120 MM. KRYTÍ VÝZTUŽE 40 MM. ROZDĚLOVACÍ VÝTUŽ PRŮMĚR 8 MM PO VZDÁLENOSTI 200 MM. KOTEVNÍ DÉLKA 500 MM	120 MM
	OMÍTKA VNITŘNÍ - VÁPENOCEMENTOVÁ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA BAUMIT PTH UNIVERSAL, λ_D = 0,800 W/mK	15 MM

KONSTRUKCE PODLAHY TL. 20 MM

NOSNÁ KONSTRUKCE TL. 135 MM
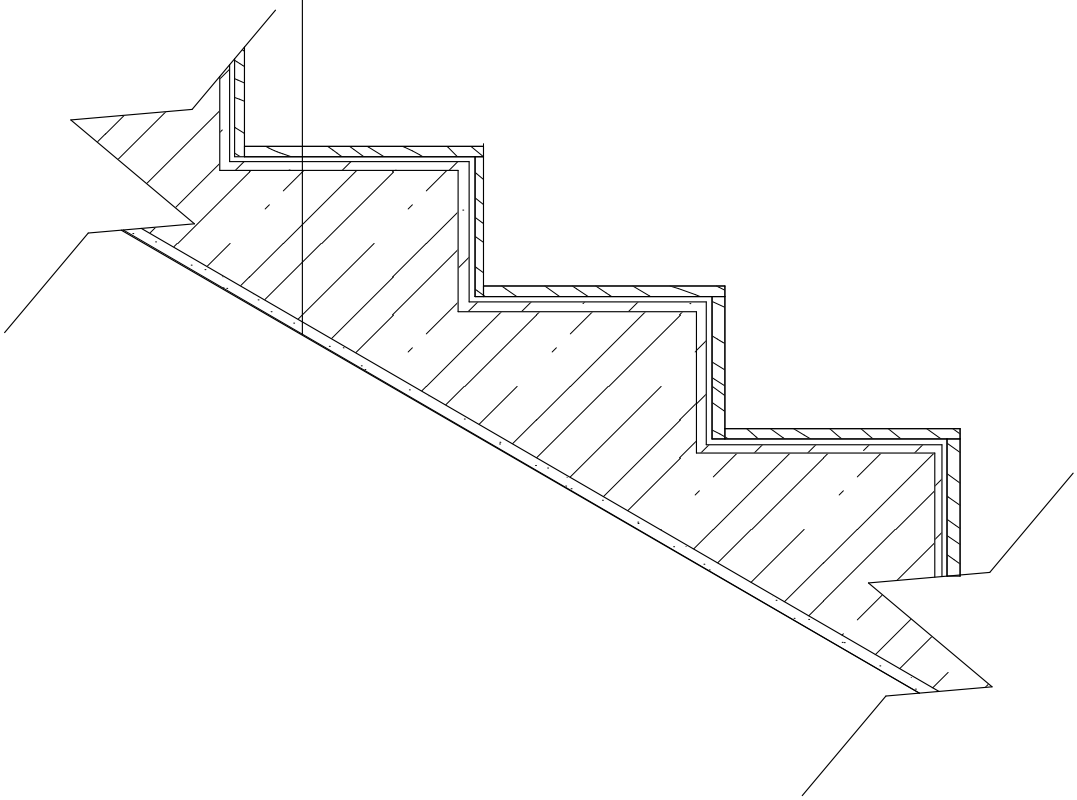
INTERIÉR - TEPLOTA 20^{0}C