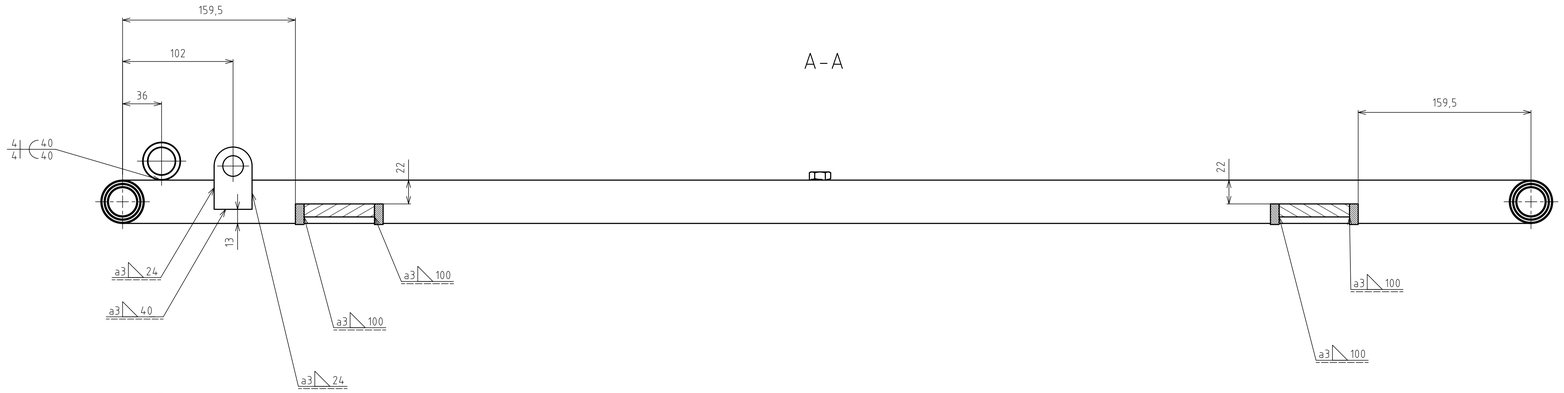

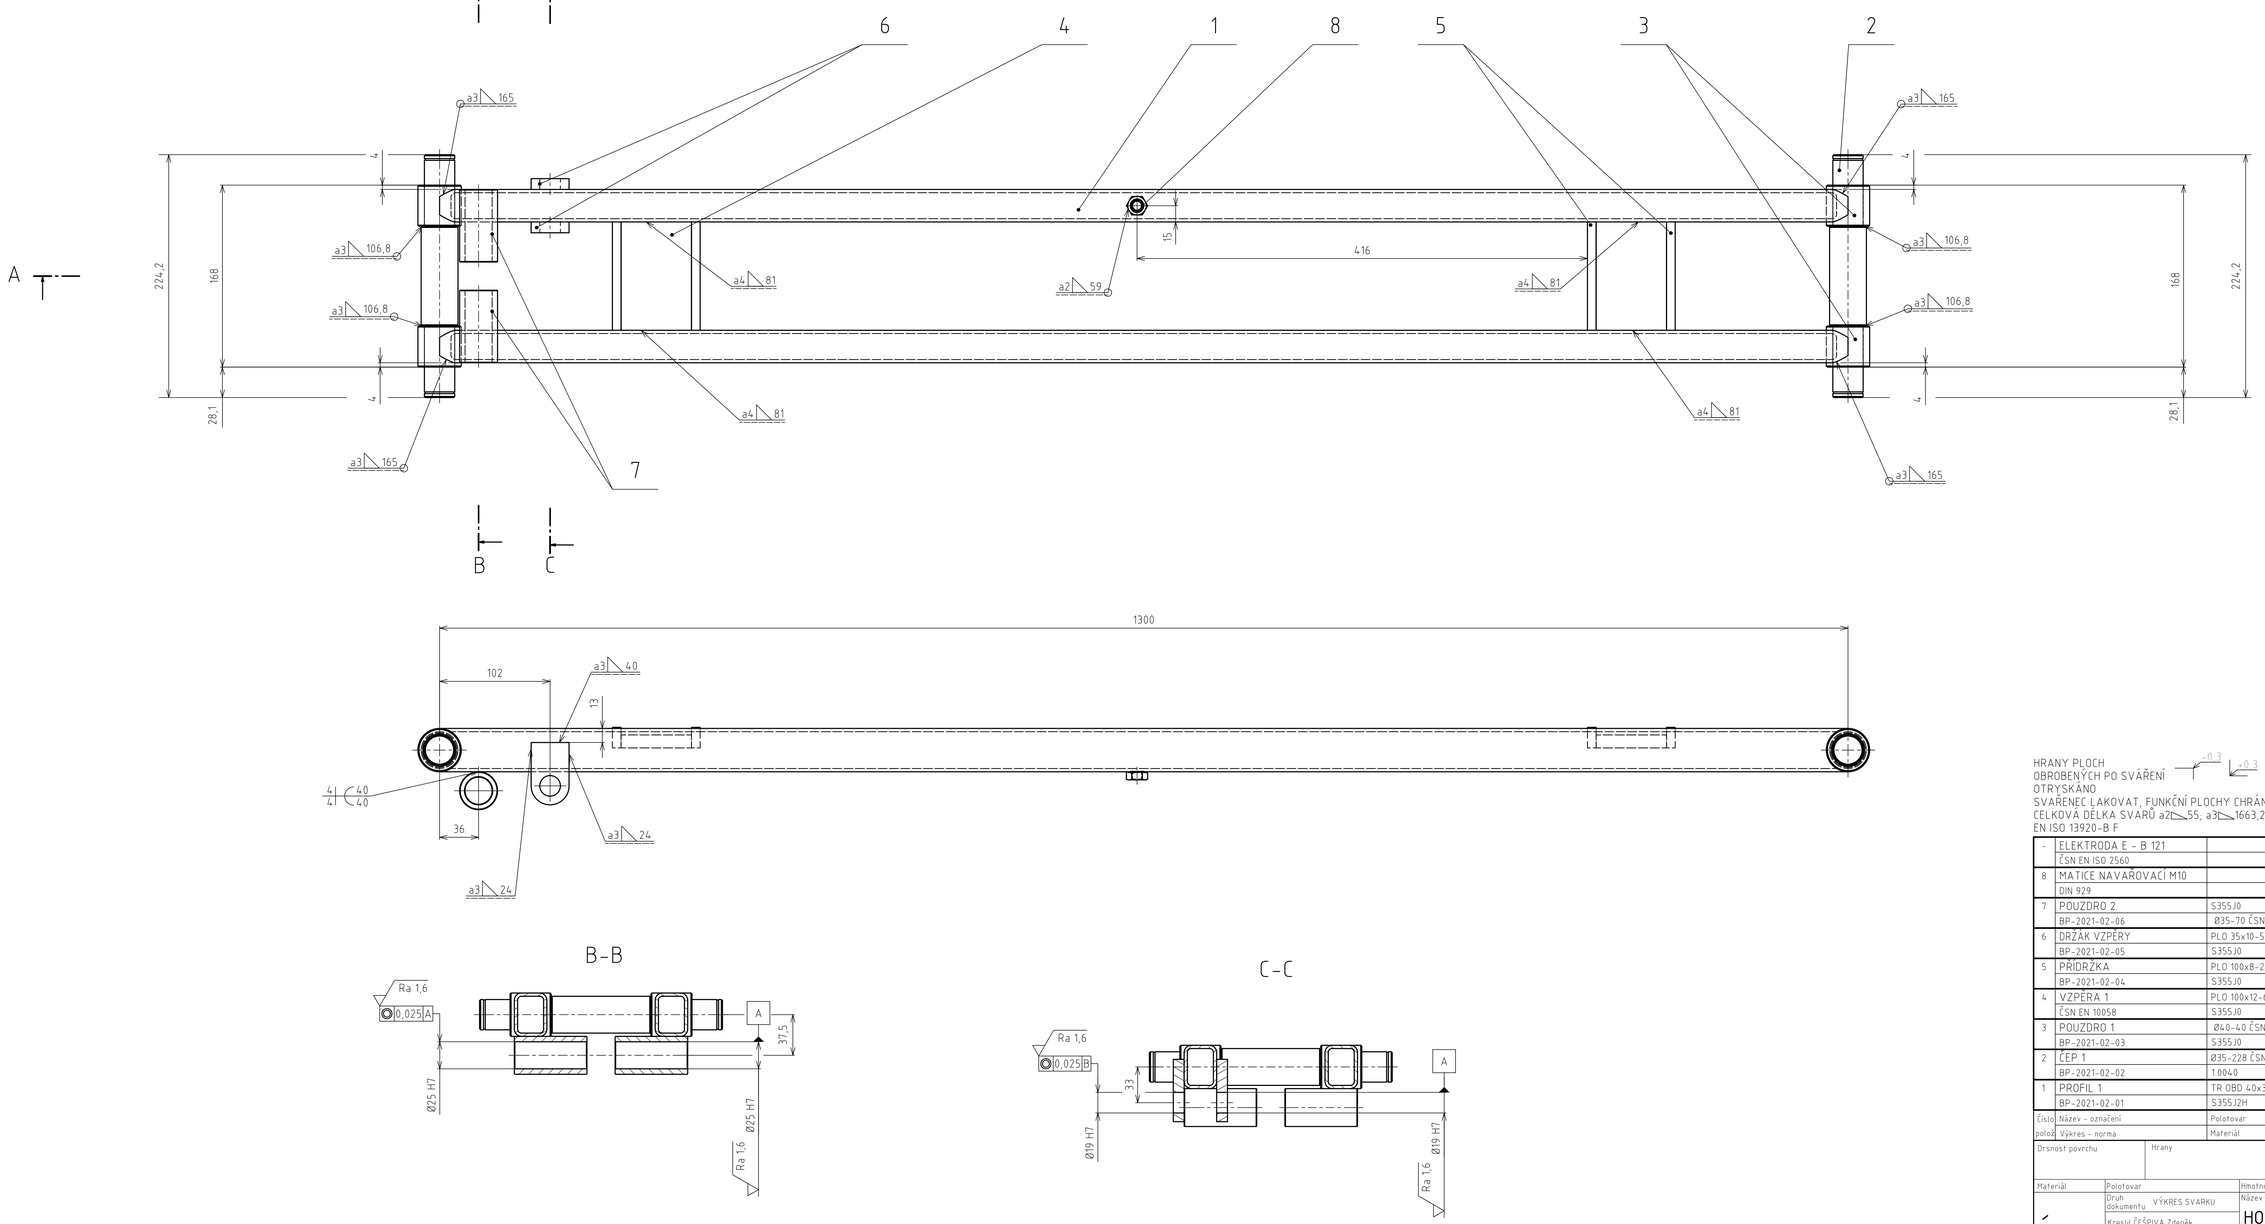

HRANY PLOCH OBROBENÝCH PO SVÁŘENÍ OTRYSKÁNO

SVAŘENEC LAKOVAT, FUNKČNÍ PLOCHY CHRÁNIT

CELKOVÁ DÉLKA SVARŮ a2 55; a3 1663,2; a4 324; 4 160

EN ISO 13920-B F

Číslo polož.	Název – označení / Výkres – norma	Polotovar / Materiál	Hmot.	J	Množ.
–	ELEKTRODA E - B 121 ČSN EN ISO 2560		0,009 kg		1
8	MATICE NAVAŘOVACÍ M10 DIN 929				
7	POUZDRO 2 BP-2021-02-06	S355J0 Ø35-70 ČSN EN 10060	0,25 kg		2
6	DRŽÁK VZPĚRY BP-2021-02-05	PLO 35x10-55 ČSN EN 10058 S355J0	0,11 kg		2
5	PŘÍDRŽKA BP-2021-02-04	PLO 100x8-21 ČSN EN 10058 S355J0	0,10 kg		4
4	VZPĚRA 1 ČSN EN 10058	PLO 100x12-65 S355J0	0,55 kg		2
3	POUZDRO 1 BP-2021-02-03	Ø40-40 ČSN EN 10060 S355J0	0,17 kg		4
2	ČEP 1 BP-2021-02-02	Ø35-228 ČSN EN 10060 1.0040	1,23 kg		2
1	PROFIL 1 BP-2021-02-01	TR OBD 40x30x3-1300 ČSN EN 10219 S355J2H	3,47 kg		2

Drsnost povrchu	Hrany	Měřítko 1 : 2	Přesnost ISO 2768-mH	
			Promítání	
			Sestava BP-2021-01	
Materiál	Polotovar	Hmotnost 12,33 kg	Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu VÝKRES SVARKU	Název HORNÍ SVAŘENEC LEVÝ		
	Kreslil ČEŠPIVA Zdeněk			
	Schválil	Číslo dokumentu BP-2021-02		
	Datum vydání 21.05.2021	List 1/1		