

Venkovní žaluzie
F-80, C-80 / C-80 CC



F-80, C-80 / C-80 CC

Venkovní žaluzie dnes představují nejpoužívanější a nejúčinnější způsob venkovního stínění.

Výhodou je především zachycení slunečního svitu před vstupem do budovy, možnost plynulé regulace díky natáčení lamel, dlouhá životnost a možnost motorického ovládání.

Venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru C jsou nejčastěji používanou variantou.

Typ CC umožňuje díky patentovanému řešení skládání lamel nižší nábal.

Typ F představuje variantu lamely bez zahnutých okrajů, která je díky nízkému nábalu lamel vhodná především pro vestavbu do roletových boxů, překladů a podomítkových schránek.

Vyrábíme Vaše žaluzie ...

CLIMAX 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m




Vyrábíme **Vaše žaluzie ...**



C-80

nejpoužívanější
typ

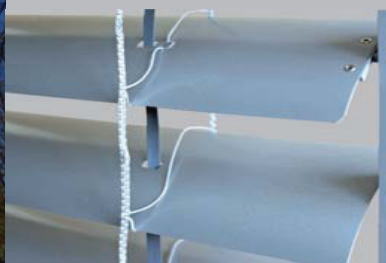


F-80

žaluzie
s nižším
nábaelem


Způsoby kotvení

Montáž do okenního otvoru

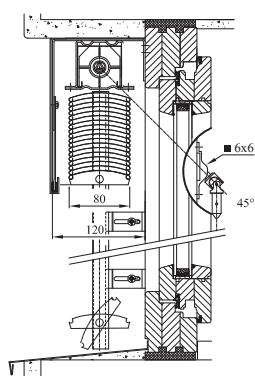


C-80, krycí plech, ruční ovládání

Montáž nad okenní otvor

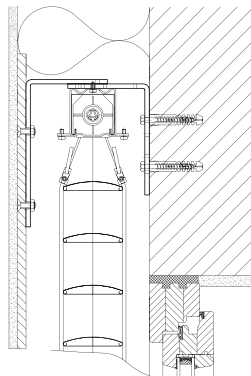


C-80, podomítkové provedení

Montáž do stavebního překlady

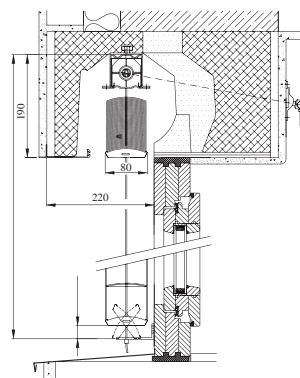


F-80 v překlady Heluz typ 220

Montáž F-80 v roletovém boxu

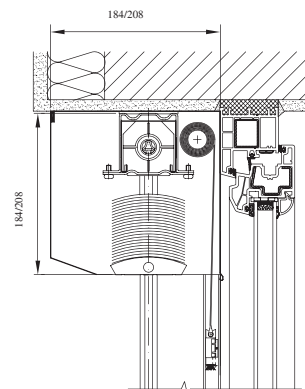


F-80 s boxem zkoseným 20°,
žaluzie v kombinaci se sítí proti hmyzu


Vyobrazení výrobku

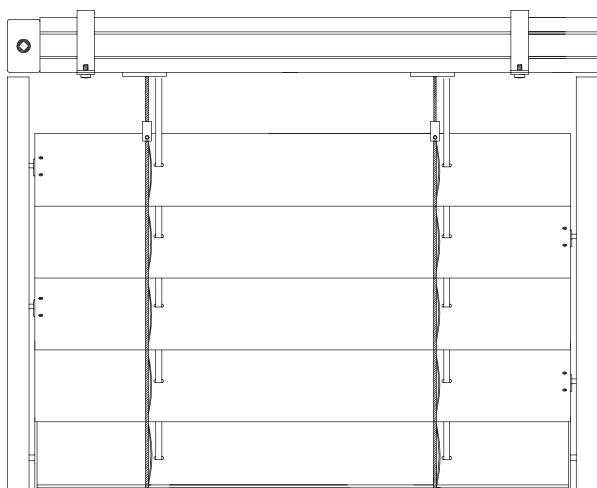

Obr. 1 - boční vedení v lištách

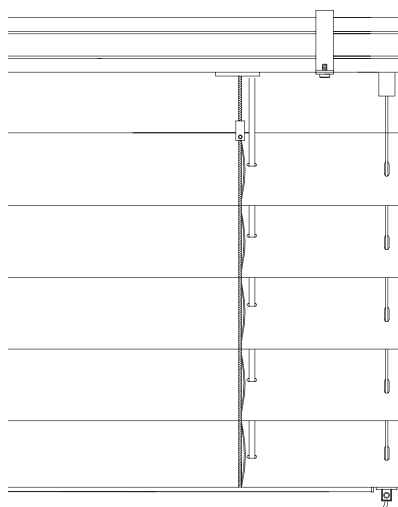

Obr. 2 - boční vedení v lanku

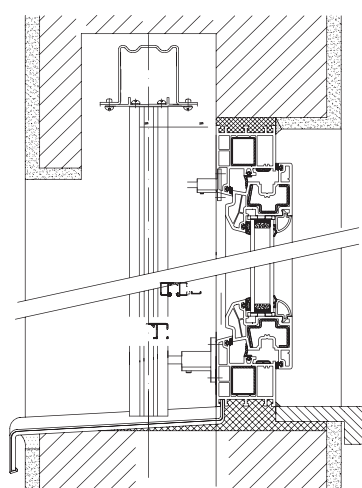

Obr. 3 - provedení standard

Popis

Žaluzie:

- boční vedení ve vodících lištách nebo v lanku (Obr. 1, 2)
- výběr ze dvou variant lamel (C-80, F-80), šířka lamely 80 mm

Lamela:

- **F-80** bez zahnutých okrajů, standardně v 7 barvách
- **C-80** se zahnutými okraji, standardně v 16 barvách
- **C-80 CC** - totožná s C-80, rozdílný je způsob skládání lamel, díky kterému se snižuje výška nábalu až o 20 %

Montáž:

- do okenního otvoru, nábal lamel zmenšuje světlost výšku okna, pro překrytí nábalu je možno použít krycí plech nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, lze dodat se speciálním držákem pro podomítkové provedení do stavebního překladu Heluz
- F-80 je možno instalovat do roletového boxu výšky 180 nebo 205 mm, lze kombinovat se sítí proti hmyzu do speciální podomítkové schránky

Ovládání ruční:

- klika s převodovkou

Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
 - vypínačem
 - řídicí automatikou
 - dálkovým ovládáním

Samonosný systém:

Horní nosič je připevněn na vodících lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádě.

- Provedení **standard** - s hranatými vodícími lištami (Obr. 3)
- Provedení **kulaté** - s kulatými vodícími lištami
- Obě provedení je možno doplnit krycím plechem

Technické údaje

Mezní rozměry						
Typ	Provedení	Typ ovládání	Šířka [cm]		Výška [cm]	Maximální plocha [m ²]
			Minimální	Maximální	Maximální	
C-80 C-80 CC	Standard	Motor	50	400	400	16
		Klika				8
F-80	Standard	Motor	50	350	400	8
		Klika				8
C-80 C-80 CC F-80	Samonosný systém	Motor	50	250	400	10
		Klika				8
F-80	Roletový box	Motor	50	270	350	8
		Klika				8

Lamela žaluzie

C-80	C-80 CC	F-80
Tvar lamel a systém jejich skládání	Tvar lamel a systém jejich skládání	Tvar lamel a systém jejich skládání

Obchodní partner:



Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte **www.climax.cz**