


Gyptone Sixto 60




Základní vlastnosti kazet Gyptone Sixto 60

Rozměry kazety (š x d x tl.)	600 x 600 x 12,5 mm
Hrany kazet	A E15 D1
Děrování	pravidelné
Velikost otvorů	šestihran o průměru 11 mm
Podíl děrované plochy	17 %
Hmotnost	cca 8 kg/m ²
Třída reakce na oheň	A2-s1,d0
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti	70 %
Odrazivost světla	73 %

Umístění a velikost perforací [mm]

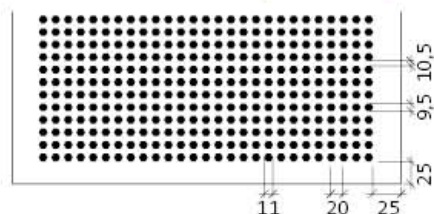

Činitel zvukové pohltivosti α_p

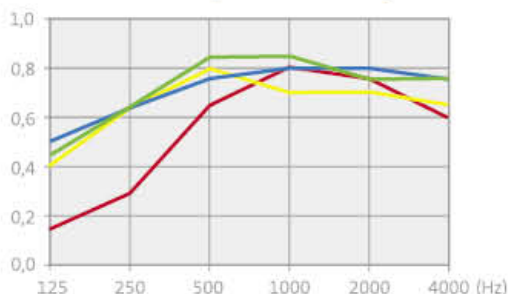

Výška svěšení [mm]	Minerální izolace [mm]	Činitel zvukové pohltivosti α_p /Hz					α_w	NRC	Třída zvukové pohltivosti ¹⁾
		250	500	1000	2000	4000			
50	—	0,30	0,65	0,80	0,75	0,60	0,60	0,65	C
50	50*	0,65	0,85	0,85	0,75	0,75	0,85	0,80	B
200	—	0,65	0,80	0,70	0,70	0,65	0,75	0,70	C
300	75**	0,65	0,75	0,80	0,80	0,75	0,80	0,75	C

¹⁾ dle ČSN EN ISO 11 654; * například Isover Piano; ** například Isover Merino

