SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV

OZN.	SCHÉMA SKLADBY		HRÚBKA	M. Č.
S14	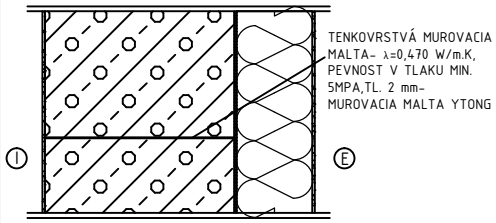	OBVODOVÝ PLÁŠŤ - TL. 550 - SÁDROVÁ OMIETKA, λ=0,880 W/m.K - BAUMIT RATIO SLIM - TVÁRNICE- TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU, λ=0,130 W/m.K, 375x249 mm, YTONG P2- 400 - LEPIACA HMOTA PRE LEPENIE TEPELNE IZOLAČNYCH DOSIEK, λ=0,800 W/m.K, PODKLAD VYHOVUJE ETAG 004, BAUMIT STARCONTACT - TEPELNÁ IZOLÁCIA - KOMBI EPS GREYWALL A TF PROFI, λ=0,034 W/m.K - ISOVER TWINNER - ARMOVACIA HMOTA - VYHOVUJE ETAG 004, Λ=0,800 W/M.K TL. MIN 2 MM, BAUMIT STARCONTACT - TKANINA ZE SKELNÝCH VLÁKIEN POUŽITÁ K VYSTUŽOVANIU - BAUMIT STARTEX - ARMOVACIA HMOTA - VYHOVUJE ETAG 004, Λ=0,800 W/M.K TL. MIN 2 MM, BAUMIT STARCONTACT - ZÁKLADNÝ NÁTER NA BÁZI ORGANICKÉHO SPOJIVA - BAUMIT UNIPRIMER - FASÁDNA OMIETKA - JEDNOZLOŽKOVÁ TENKOVRSTVÁ OMIETKA, Λ=0,700 W/M.K, ŠKRIABANÁ STRUKTÚRA K2, BAUMIT STYLETOP	15 mm 375 mm 4 mm 150 mm 2 mm 2 mm 2 mm 0,5 mm 10 mm	
S15	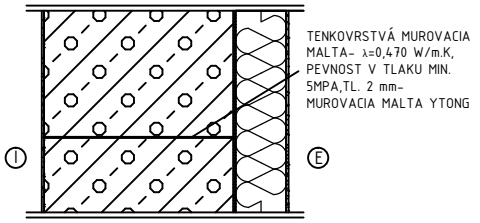	OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SOKEL - TL. 500 mm - SÁDROVÁ OMIETKA, λ=0,880 W/m.K - BAUMIT RATIO SLIM - TVÁRNICE- TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU, λ=0,130 W/m.K, 375x249 mm, YTONG P2- 400 -LEPIDLO - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PRE LEPENIE IZOLAČNÝCH DESIEK, MRAZUVZDORNÉ - THERMO KLEBER WINTER - TEPELNÁ IZOLÁCA - SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A ODOLNOSŤOU PROTI PREMRZNUTIU, EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, 1000x500 mm, λ=0,040 W/m.K - STYRODUR 2800 C - ARMOVACIA HMOTA - VYHOVUJE ETAG 004, Λ=0,800 W/M.K TL. MIN 2 MM, BAUMIT STARCONTACT - TKANINA ZE SKELNÝCH VLÁKIEN POUŽITÁ K VYSTUŽOVANIU - BAUMIT STARTEX - ARMOVACIA HMOTA - VYHOVUJE ETAG 004, Λ=0,800 W/M.K TL. MIN 2 MM, BAUMIT STARCONTACT - ZÁKLADNÝ NÁTER NA BÁZI ORGANICKÉHO SPOJIVA - BAUMIT UNIPRIMER - FASÁDNA OMIETKA - JEDNOZLOŽKOVÁ TENKOVRSTVÁ OMIETKA, Λ=0,700 W/M.K, ŠKRIABANÁ STRUKTÚRA K2, BAUMIT STYLETOP	15 mm 375 mm 4 mm 100 mm 2 mm 2 mm 2 mm 0,5 mm 10 mm	