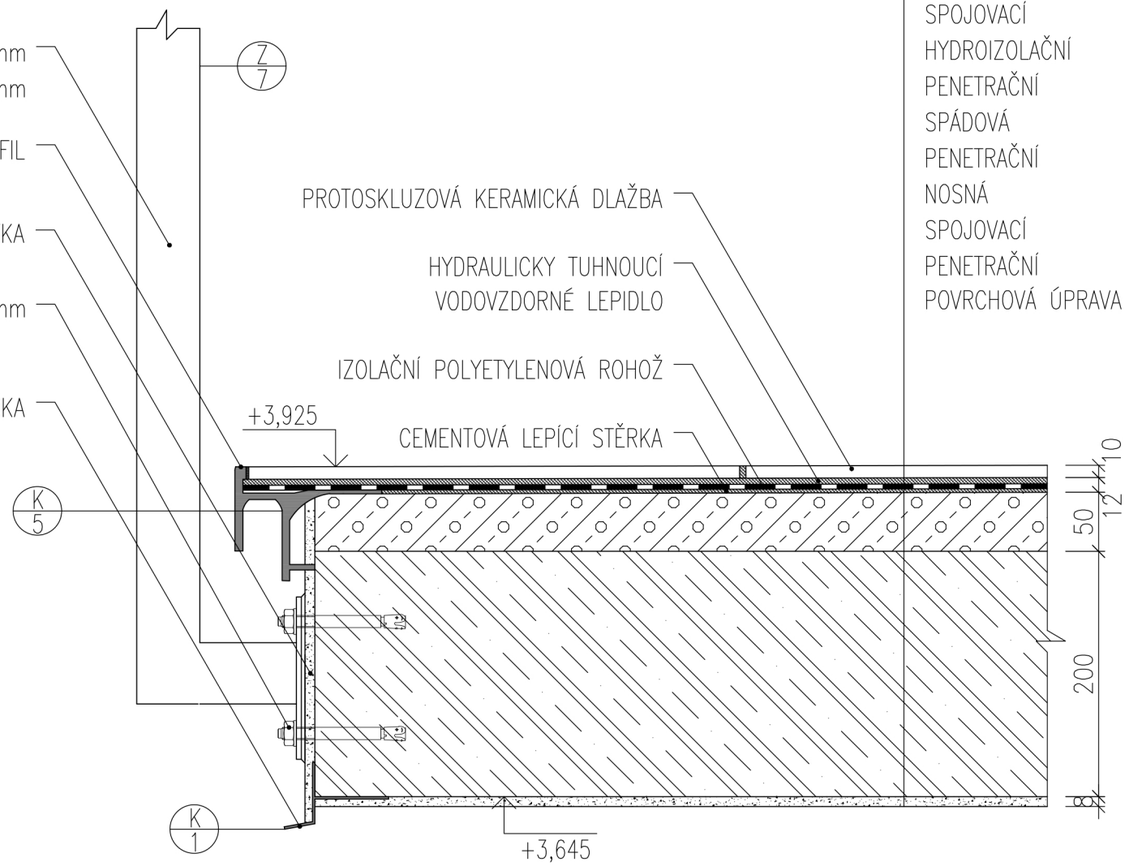

P8

FUNKCE VRSTVY	SPECIFIKACE	TECHNOLOGIE	TLOUŠŤKA
NÁŠLAPNÁ	MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	LEPENO	10 mm
SPOJOVACÍ	CEMENTOVÁ LEPÍCÍ STĚRKA	NANESENO STĚRKOU	5 mm
HYDROIZOLAČNÍ	POLYETYLENOVÁ ROHOŽ DITRA	LOŽENO DO STĚRKY	3 mm
SPOJOVACÍ	CEMENTOVÁ LEPÍCÍ STĚRKA	NANESENO STĚRKOU	5 mm
HYDROIZOLAČNÍ	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	NANESENO STĚRKOU	–
PENETRAČNÍ	PENETRACE	NATŘENO	–
SPÁDOVÁ	LIAPORBETON	LITÉ DO BEDNĚNÍ	50–100 mm
PENETRAČNÍ	PENETRACE	NATŘENO	–
NOSNÁ	ŽB DESKA + ISO NOSNÍK	LITÉ DO BEDNĚNÍ	200 mm
SPOJOVACÍ	CEMENTOVÁ LEPÍCÍ STĚRKA+PERLINKA	NANESENO STĚRKOU	5 mm
PENETRAČNÍ	ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT PREMIUM PRIMER	NANESENO VÁLEČKEM	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TENKOVRSTVÁ OMÍTKA BAUMIT FILLTOP	NANESENO HLADÍTKEM	2 mm

0,000 = 194,93 m n. m., B.p.v. / Souřadnicový systém JTSK

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ
ústav architektury

Autor práce:	Kateřina Kopijevská		
Vedoucí práce:	Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.		
	doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA		
Název práce:	POLYFUNKČNÍ DŮM VE MĚSTĚ	Číslo paré:	
		Datum:	4. 2. 2022
Název výkresu:	KONSTRUKČNÍ DETAIL C - UKONČENÍ BALKONU	měřítko: 1:5	číslo výkr: C-18