

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKY:

1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
2. MONTÁŽ NA ZÁKLADĚ MONTÁŽNÍHO NÁVODU DODÁVATELA.

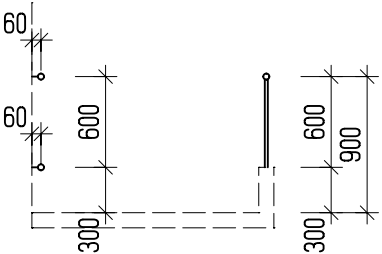
0,000 = + 113,728 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE:	DIPLOMOVÁ PRÁCE		FAKULTA	
VYPRACOVAL	Bc. FAZEKAS DÁVID		STAVEBNÍ ústav	
VEDOUcí PRÁCE	Ing. VĚRA MACEKOVÁ, CSc.		pozemního stavitelství	
STAVEBNÍK	Ing. EUGEN SZABÓ			
MÍSTO STAVBY	ŠTÚROVO			
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ DŮM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - POLYFUNKČNÍ DŮM	FORMÁT	2xA4	
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	12.01.2018	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	STUPEŇ PD	DPS	
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
		1:10	D.1.2.13	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELK.
Z1	<p>SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ</p>	<p>NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ Z NAMONTOVANÝCH KOMPONENTŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3x NEREZOVÝ SLOUPEK KRUHOVÉHO TVARU $\varnothing 20$ mm; S DOLNÍM KOTVENÍM - KOTVENÍ MECHANICKY POMOCÍ PRŮVLAKOVÉ KOTVY 10x90mm; + 3x SVAŘOVANÝ ÚCHYT MADLA NA SLOUPKÁCH, + 3x NEREZOVÁ KRYTKA KE SLOUPKU -14x NEREZOVÝ PRŮBĚŽNÝ VÝPLŇ KRUHOVÉHO TVARU $\varnothing 20$ mm, VÝPLŇOVÁ TYČ JE DUTÝ + 28x ÚCHYT VÝPLNĚ S PODLOŽKOU. <p>POVRCHOVÁ BARVA: RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>MADLO JE DŘEVĚNÉ A JE SOUČÁSTÍM VÝPISU TRuhlářských VÝROBKŮ</p>	3	3	3	3	3	15
Z2	<p>ZÁBRADLÍ NA LODŽIE</p>	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ Z NAMONTOVANÝCH KOMPONENTŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -4x POZINKOVANÝ OCELOVÝ SLOUPEK KRUHOVÉHO TVARU $\varnothing 40$ mm S BOČNÍM KOTVENÍM - KOTVENÍ CHEMICKY POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE $\varnothing 8$mm; + 4x FeZn OCELOVÁ DISTANČNÍ TRUBKA $\varnothing 30$ mm U KOTVENÍ SLOUPKU + 8x FeZn OCELOVÁ KRYTKA NA DISTANČNÍ TRUBKY -12x ÚCHYTKA VÝPLNĚ KOTVENA KE SLOUPKU ŠROUBY - FeZn OCELOVÉ MADLO KRUHOVÉHO TVARU $\varnothing 40$ mm; + 4x ÚCHYTKA KE KOTVENÍ MADLA KE SPLOUPKÁM <p>POVRCHOVÁ BARVA: RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>-3x VÝPLŇOVÁ KONSTRUKCE Z BAREVNÉHO VÍCEVRSTVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA; SKLO JE DVOUVRSTVÉ S PVB FÓLIÍ, KOTVENO MECHANICKY POMOCÍ ŠROUBY</p> <p>ROZMĚR VÝPLNĚ 1100 x 950 mm.</p> <p>-BARVA ZÁBRADLÍ: RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>-BARVA VÝPLNĚ: RAL 3000 - ČERVENÁ</p>	-	4	4	4	4	16
Z3	<p>ZÁBRADLÍ BALKONU</p>	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ Z NAMONTOVANÝCH KOMPONENTŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3x POZINKOVANÝ OCELOVÝ SLOUPEK KRUHOVÉHO TVARU $\varnothing 40$ mm S DOLNÍM KOTVENÍM - KOTVENÍ MECHANICKY POMOCÍ PRŮVLAKOVÉ KOTVY 10x90mm; +3x POZINKOVANÁ KRYTKA U KOTVENÍ SLOUPKU. + 8x FeZn OCELOVÁ KRYTKA NA DISTANČNÍ TRUBKY -8x ÚCHYTKA VÝPLNĚ KOTVENA KE SLOUPKU ŠROUBY - FeZn OCELOVÉ MADLO KRUHOVÉHO TVARU $\varnothing 40$ mm; + 3x ÚCHYTKA KE KOTVENÍ MADLA KE SPLOUPKÁM <p>POVRCHOVÁ BARVA: RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>-2x VÝPLŇOVÁ KONSTRUKCE Z BAREVNÉHO VÍCEVRSTVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA; SKLO JE DVOUVRSTVÉ S PVB FÓLIÍ, KOTVENO MECHANICKY POMOCÍ ŠROUBY</p> <p>ROZMĚR VÝPLNĚ: 1100 x 950 mm</p> <p>-BARVA ZÁBRADLÍ: RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p> <p>-BARVA VÝPLNĚ: RAL 3000 - ČERVENÁ</p>	-	4	4	4	4	16

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELK.
<div data-bbox="52 495 97 539" data-label="Text"> Z4 </div>	<div data-bbox="204 230 430 257" data-label="Text"> ZÁBRADLÍ PRO RAMPU </div> 	<p>OCELOVÉ SVAŘENÉ ZÁBRADLÍ + 2x OCELOVÉ MADLO</p> <p>-5x POZINKOVANÝ OCELOVÝ SLOUPEK KRUHOVÉHO TVARU Ø20 mm S DOLNÍM KOTVENÍM - KOTVENÍ MECHANICKY POMOCÍ PRŮVLAKOVÉ KOTVY 10x90mm; +5x POZINKOVANÁ KRYTKA U KOTVENÍ SLOUPKU. KE SLOUPKU JE SVAŘENO KULATÁ ZÁKLADNA PRO KOTVENÍ + POZINKOVANÉ OCELOVÉ MADLO KRUHOVÉHO TVARU Ø40mm, DÉLKY 5400mm; MADLO JE SVAŘOVANÉ KE SLOUPY.</p> <p>-VÝPLŇ ZÁBRADLÍ MEZI SLOUPKY JE Z POZINKOVANÉ PÁSOVÉ OCELI 4 x 40mm, KOTVENÍ SVAŘENÍM;</p> <p>-HORNÍ MADLO Z POZINKOVANÉ OCELI KRUHOVÉHO TVARU Ø40mm; KOTVENO MECHANICKY POMOCÍ ÚCHYTEK MADLA DO STĚNY; DÉLKA MADLA: 5400mm</p> <p>-DOLNÍ MADLO Z POZINKOVANÉ OCELI KRUHOVÉHO TVARU Ø40mm; KOTVENO MECHANICKY POMOCÍ ÚCHYTEK MADLA DO STĚNY; DÉLKA MADLA: 5400mm</p> <p>POVRCHOVÁ BARVA PRVKŮ : RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK</p>	1	-	-	-	-	1