

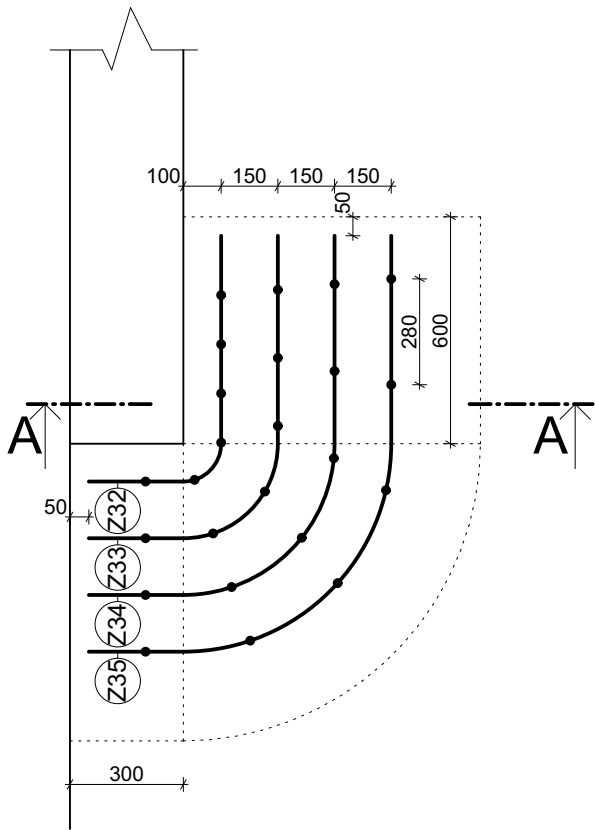


SV9 - VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ KONEC STĚNY 2ks.

M 1:20

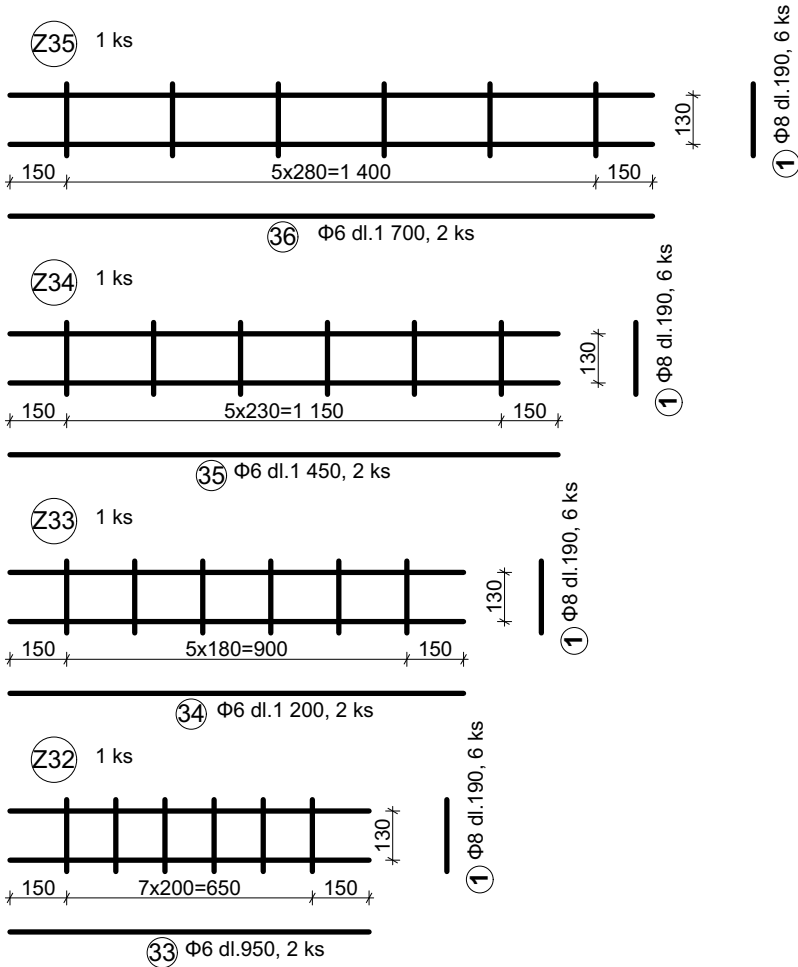

ŘEZ A-A

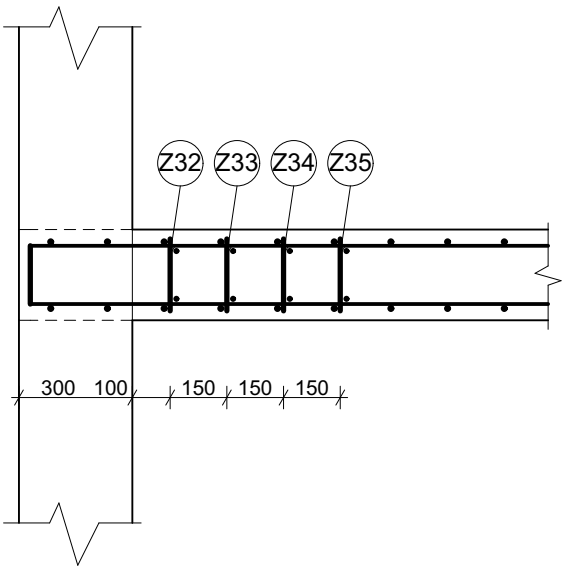

VÝPIS VÝZTUŽE

Č.P.	Φ	DÉLKA	ks.	Φ6	Φ8
1	8	0,19	24		4,56
33	6	0,95	2	1,90	
34	6	1,20	2	2,40	
35	6	1,45	2	2,90	
36	6	1,70	2	3,40	
		DÉLKA [m]		10,60	4,56
		HMOTNOST [KG/m]		0.22	0.39
		HMOTNOST [KG]		2,33	1,78
		HMOTNOST CELKEM [KG]		4,11	

POZNÁMKY

BETON: C25/30  
TRÍDA PROSTŘEDÍ XC1  
KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU S3  
OCEL: B 550B  
KRYTÍ c = 25 mm  
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1  
SMYKOVÁ VÝZTUŽ 1 JE K PODÉLNÉ VÝZTUŽI 33,34,35,36 BODOVĚ PŘIVAŘENA

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
VYPRACOVAL	Jakub Erlebach			
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Rostislav Jeneš			
NÁZEV STAVBY	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		FORMÁT	2 A4
OBSAH:	SV9 - VÝZTUŽ PROTI PROTLAČENÍ KONEC STĚNY		DATUM	05/2017
			MEŘITKO	Č. VÝKRESU
			1:20	13