


# VÝZTUŽ PŘI SPODNÍM OKRAJI

# VÝKAZ VÝZTUŽE

č.	Φ	délka [m]	počet kusů celkem	délka celkem [m]	
				10505	
				R6	R8
1	R8	1,76	44		77,44
2	R8	7,90	10		79,00
3	R6	1,01	40	40,40	
celkem		m (m²)		40,40	156,44
		kg/m (kg/m²)		0,222	0,395
		kg		8,97	61,79
		kg		70,76	

## ŘEZ A-A

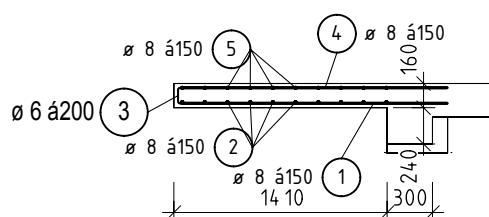

BETON

KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU

NAVRŽENO DLE

KRYTÍ

OCEL

UVEDENÉ DÉLKY SE VZTAHUJÍ K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU

C25/30 - XC1

S2-S2

ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1-23, ČSN 73 1201

25MM

B500B

## DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYPRACOVAL:

Bc. Juraj Kurpel

VED.DIPL.PRÁCE:

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

STAVBA:

NÁVRH BETONOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVBY

VÝKRES:

VÝZTUŽ PŘI SPODNÍM OKRAJI, DESKA D8



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKE V BRNĚ  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

FORMÁT

1xA4

DATUM

01/2016

MĚŘITKO

1:50

Č.VÝKRESU

29