




PSi01

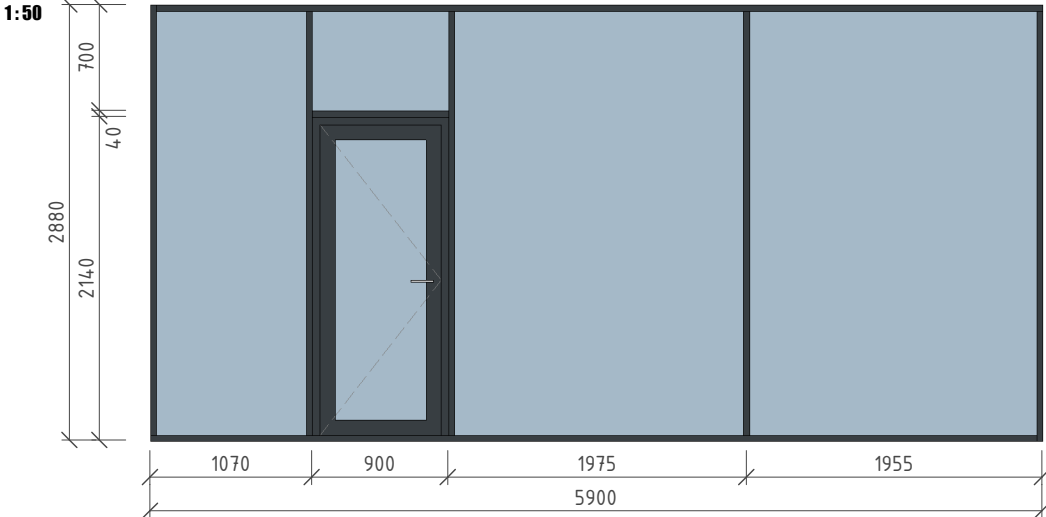

PSi02

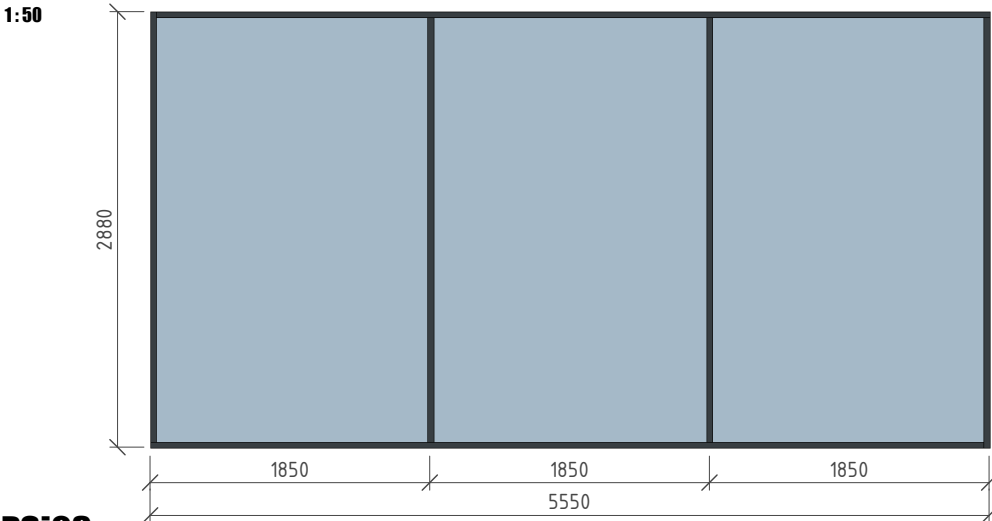

PSi03

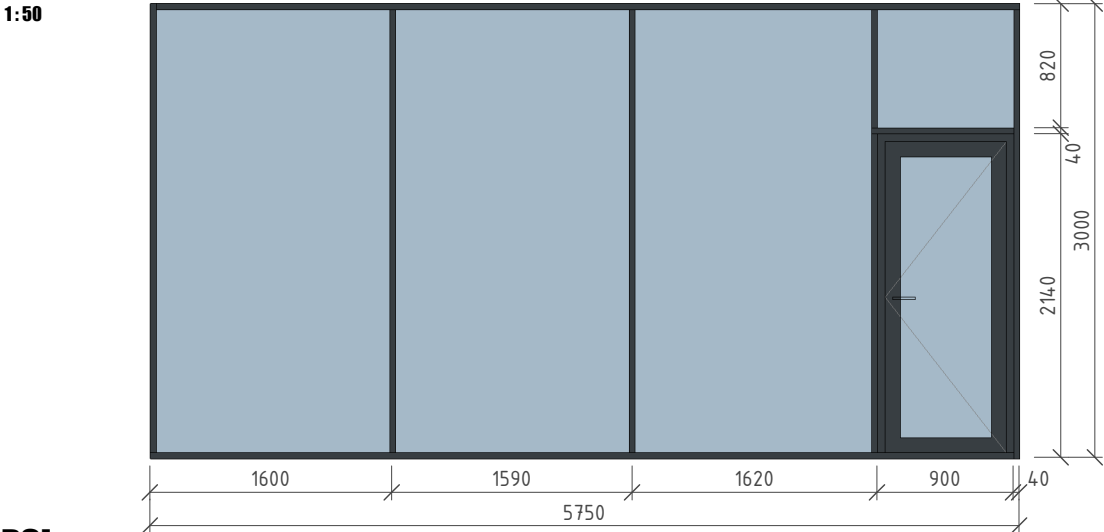

PSi



POZNÁMKY:

Rám
Hliníkové profily o stavební hloubce min 100mm, šířce 50mm. Povrchová úprava – vypalovaná prášková barva antracitová šedá. Bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem.

Zasklení
Systém dvojitého zasklení u pevných prosklení i u dveří.

Kování:
Kování broušený nerez, skryté závěsy, zámek cylindrický.

Dveře:
Dveře jednokřídlové otevíravé. Rozměry dveří, orientace křídel a jejich velikost viz grafická příloha. ACS a EZS dle projektu SLP, napojení na EPS dle projektu PBŘ. Aktivní křídla budou opatřena samozavíračem a koordinátorem zavření křídel.



Požární odolnost prosklených stěn: dle projektu PBŘ
Příčky a dveře navrženy se zvukovým útlumem min. 32dB, v případě účelu místnosti pro sokromá jednání min. 37dB.

Bezpečnost: Veškeré prosklené příčky, dveře a jejich součásti musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a splňovat její požadavky.

Součástí dodávky je : kotvicí prvky, projektová dokumentace, výroba montáž, doprava

Součástí dodávky není : meziskelní žaluzie, elektrokabeláž, dodávka a montáž pro el.provedené prvky


LEGENDA POVRCHŮ

-  Průhledná pevná výplň – izolační dvojsklo
-  Rám prosklené stěny

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVNŮVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
- KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.
- BARVY RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ

0,000 = 207,55 m.n.m. B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE			FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství	
VYPRACOVAL	Bc. Samuel Došek				
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Roman Brzoň, Ph.D				
STAVEBNÍK	ASPEKTA TRADE s.r.o., Bratislavská 1328, 91105 Trenčín, SK				
MÍSTO STAVBY	Trenčín, k.ú. Hanzlíková, parc.č. 692, 693, 694				
NÁZEV STAVBY	AUTOSALON S AUTOSERVISEM MAZDA				
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 – AUTOSALON S AUTOSERVISEM		FORMÁT	2xA4	
ČÁST	D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	01/2019	
OBSAH:			STUPEŇ PD	DPS	
VÝPIS INTERIÉROVÝCH PROSKLENÝCH STĚN			MÉRITKO	Č. VÝKRESU	
			-	408	