PŘÍLOHA 5

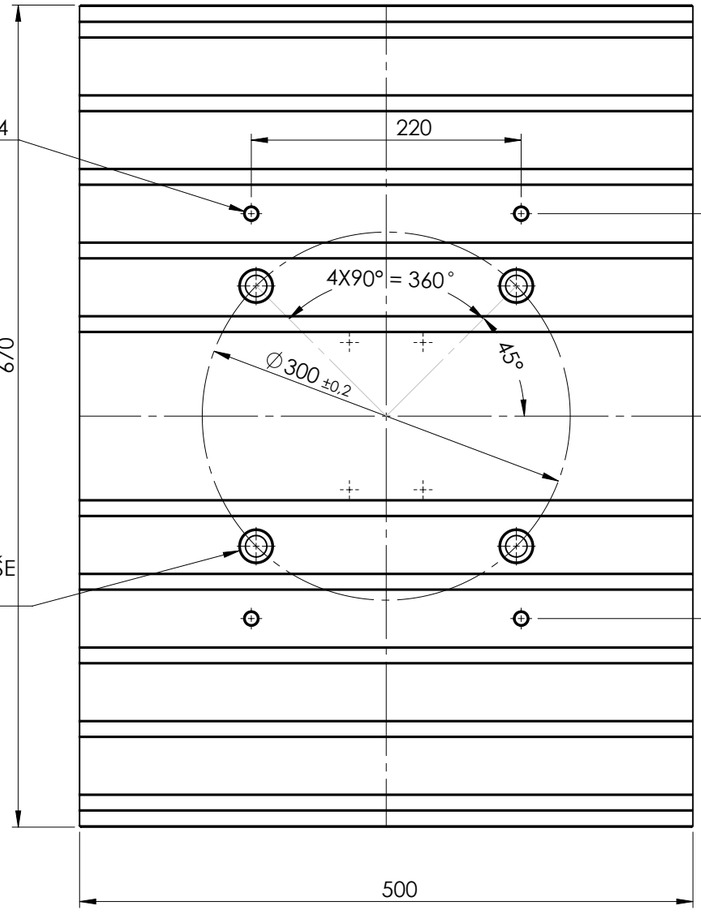

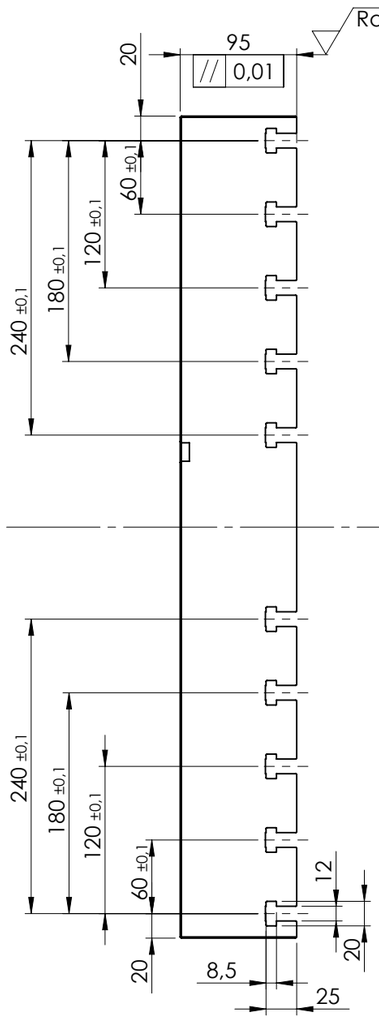

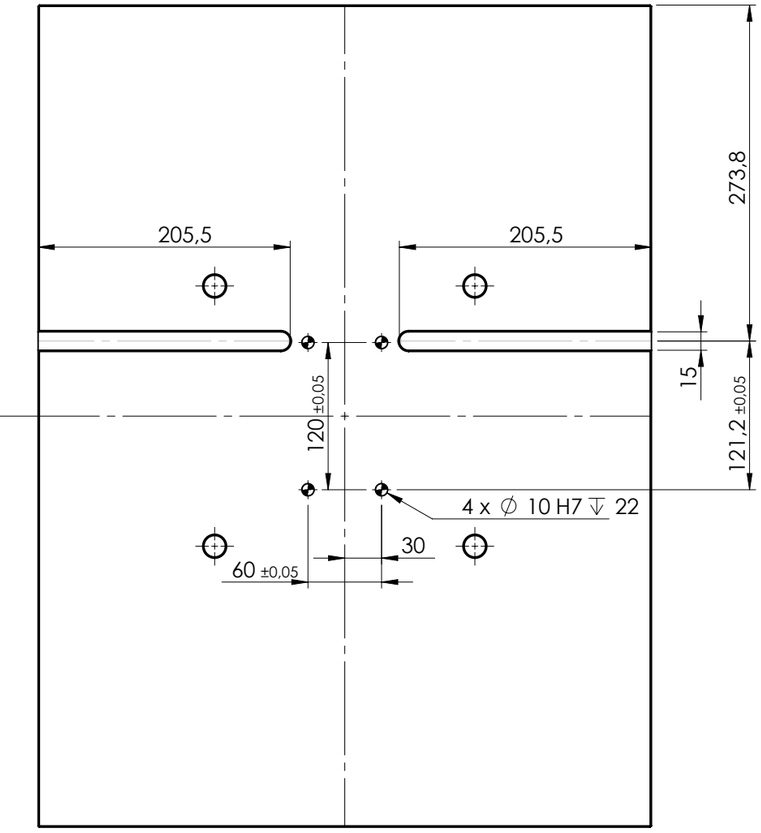

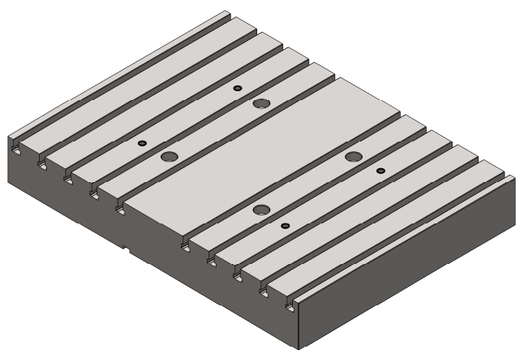

VŠECHNY NEKÓTOVANÉ HRANY SRAŽENY 1x45°
KALENO NA 58-62 HRC

Struktura povrchu: Ra 3,2 (√)	Hrany: -0,3 +0,3	Měřítko: 1:1	Přesnost: ISO 2768 – mK	
			Tolerování: ISO 8015	
			Promítání	
Materiál: 14 220	Polotovar: 520x105-690	Hmotnost: 234.06 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE ÚST IMT Institute of Manufacturing Technology	Druh dokumentu: VÝKRES	Název: ZÁKLADNÍ DESKA		
	Kreslil: PILAŘ			
	Schválil:	Číslo dokumentu: BP_RP_003		
	Datum vydání: 20.5.2015	List 3 /10		