
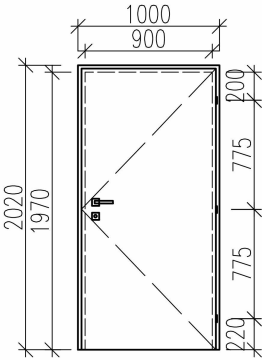
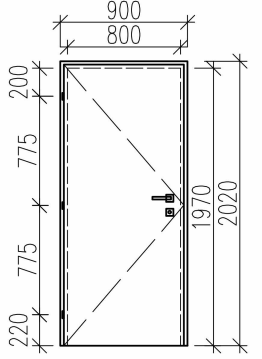
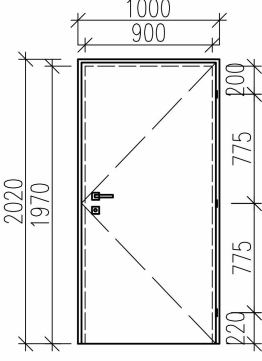
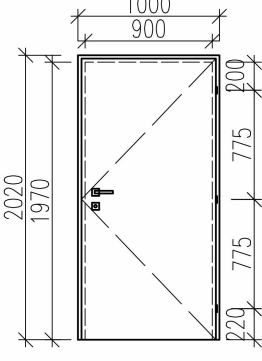
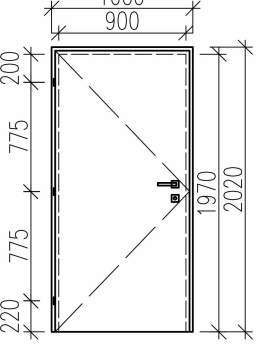


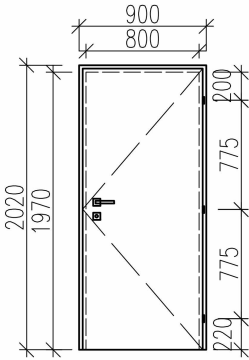
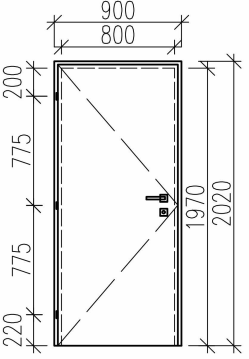
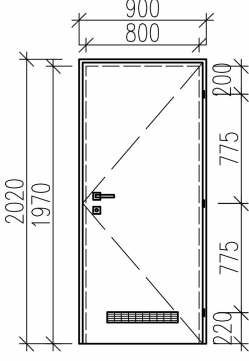
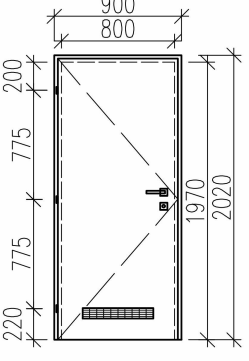
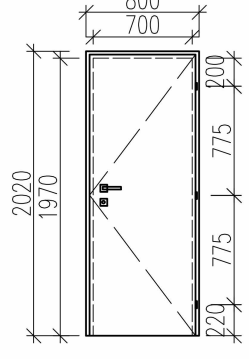
# BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor práce:	Ondřej Běhůnek		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.		
	Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D.		
Název práce:	Autocentrum VW GROUP Mikulov	Číslo paré:	
Název výkresu:	Výpis prvků 1. NP a střechy	Datum:	4.2.2022
		Měřítko:	Číslo výkr.:
		--	P-02

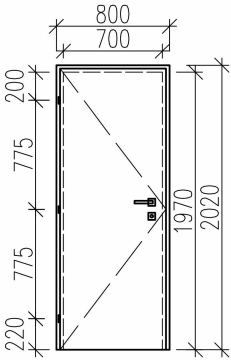
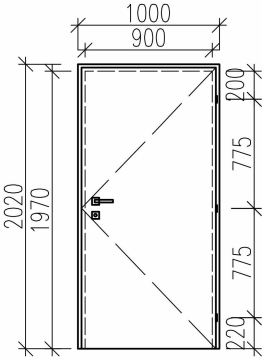
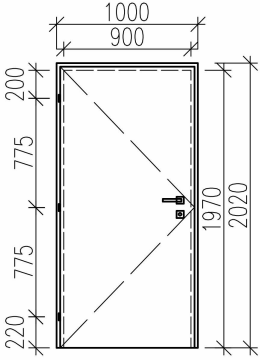
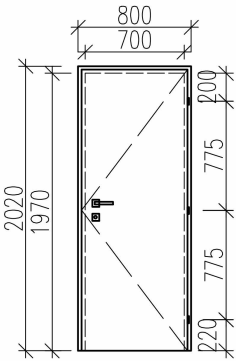
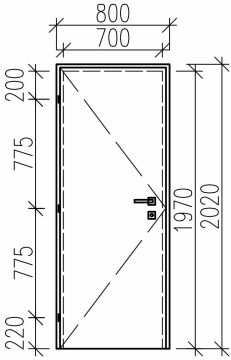
VÝKAZ DVEŘÍ A VRAT 1. NP

OZN.	SCHÉMA	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	POZNÁMKA	SVĚTLÝ		HRUBÝ OTVOR		OTEV.	MNOŽ. (ks)
					ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA		
TZ01		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	900	1970	1000	2020	P	3
TZ02		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	800	1970	900	2020	L	2
TZ03		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm, přechodová lišta	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	900	1970	1000	2020	P	2
TZ04		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	900	1970	1000	2020	P	3
TZ05		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	900	1970	1000	2020	L	1


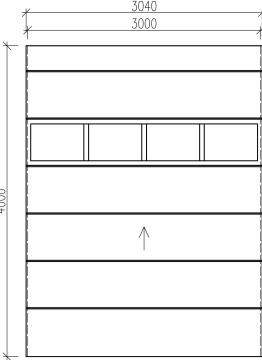
VÝKAZ DVEŘÍ A VRAT 1. NP

OZN.	SCHÉMA	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	POZNÁMKA	SVĚTLÝ		HRUBÝ OTVOR		OTEV.	MNOŽ. (ks)
					ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA		
TZ06		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	800	1970	900	2020	P	3
TZ07		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	800	1970	900	2020	L	2
TZ08		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm, přechodová lišta	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou, větrací mřížka u spodní hrany dveří	800	1970	900	2020	P	2
TZ09		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm, přechodová lišta	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou, větrací mřížka u spodní hrany dveří	800	1970	900	2020	L	2
TZ10		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	700	1970	800	2020	P	3


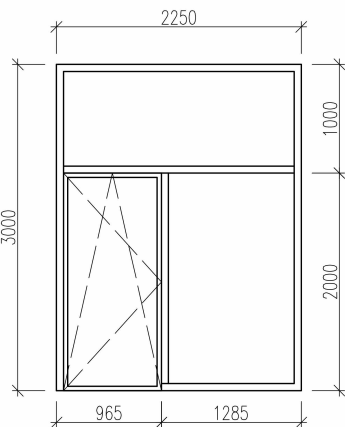
VÝKAZ DVEŘÍ A VRAT 1. NP

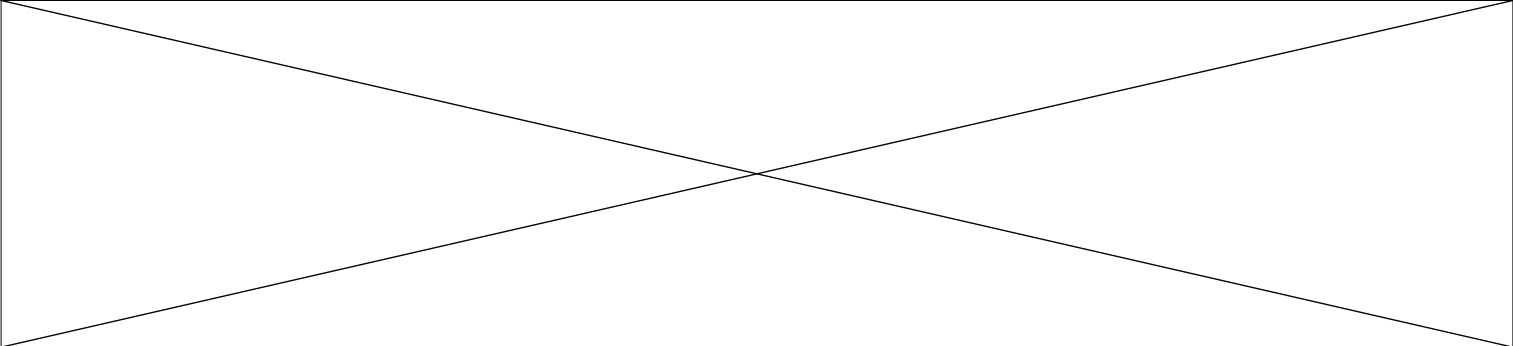
OZN.	SCHÉMA	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	POZNÁMKA	SVĚTLÝ		HRUBÝ OTVOR		OTEV.	MNOŽ. (ks)
					ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA		
TZ11		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 150 mm	Oboustranné dveřní kování s klikou, zámek s cylindrickou vložkou	700	1970	800	2020	L	2
TZ12		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 80 mm	WC zamykání	900	1970	1000	2020	P	1
TZ13		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 80 mm	WC zamykání	900	1970	1000	2020	L	1
TZ14		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 80 mm	WC zamykání	700	1970	800	2020	P	2
TZ15		Dveře ze střednětlakého laminátu s výplní z lehčené dřevotřísky	Ocelová zárubeň, systém 3 pantů, pro zdivo tl. 80 mm,	WC zamykání	700	1970	800	2020	L	4

VÝKAZ DVEŘÍ A VRAT 1. NP

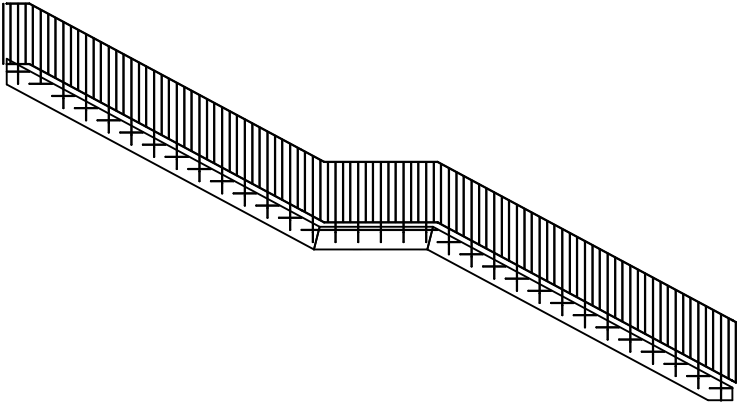
OZN.	SCHÉMA	POPIS	TYP ZÁRUBNĚ	POZNÁMKA	SVĚTLÝ		HRUBÝ OTVOR		OTEV.	MNOŽ. (ks)
					ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA		
V01		Sekční průmyslová garážová vrata s panelem z PUR panelu, s povrchovou úpravou lakováním, s prosvětlovacím panelem, odstín RAL 9005, bílá	Systémové kolejničky pro pojezd vrat	Elektrický pohon s automatickým otevíráním a nouzovým ručním otevíráním vrat	2500	3500	3500	3500	–	4
V02		Sekční průmyslová garážová vrata s panelem z PUR panelu, s povrchovou úpravou lakováním, s prosvětlovacím panelem, odstín RAL 9005, bílá	Systémové kolejničky pro pojezd vrat	Elektrický pohon s automatickým otevíráním a nouzovým ručním otevíráním vrat	3000	4000	3040	4000	–	2

VÝKAZ OKEN 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ




OZN.	SCHÉMA	POPIS	RÁM	ZASKLENÍ	POZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA	MNOŽ.
001		Prosklená stěna s výklopným vrchním dílcem	Hliníkový komůrkový rám W72, Uf=0,82 W/m²K	Zasklení bezpečnostním izolačním trojsklem, Ug=0,6 W/m²K	Výklopné vrchní dílce, lankový mechanismus	9000	3000	27,00 m²	1
002		Prosklená stěna s výklopným vrchním dílcem	Hliníkový komůrkový rám W72, Uf=0,82 W/m²K	Zasklení bezpečnostním izolačním trojsklem, Ug=0,6 W/m²K	Otevíravé výklopné křídlo	2250	3500	7,88 m²	1



Výkaz zámečnických výrobků 1. nadzemního podlaží

OZN.	POPIS	ROZMĚR	KOTVENÍ	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Z01	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ Z PROFIL Ů 30x5 mm	VÝŠKA 900 NAD SCHODIŠTĚM	PŘIVAŘIT KE KAŽDÉMU STUPNI	PÁSOVINA 30x5 mm	KOMAXIT RAL 9011 ČERNÁ MAT
					

Výkaz klempířských výrobků střechy

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MATERIÁL	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA	CELKOVÁ DÉLKA
K05		VRCHNÍ DÍL OPLECHOVÁNÍ ATIKY KOTVENO NAKLIKNUTÍM NA PODKLADNÍ PLECHY	TiZn, tl. 0,5	789 mm	106 m
K06		PODKLADNÍ PROFIL PRO OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA VNĚJŠÍ STRANU KOTVENO VRUTEM DO DŘEVA SE ZÁPUSTNOU HLAVOU	TiZn, tl. 0,5	239 mm	106 m
K07		PODKLADNÍ PROFIL PRO OPLECHOVÁNÍ ATIKY NA VNITŘNÍ STRANU KOTVENO VRUTEM DO DŘEVA SE ZÁPUSTNOU HLAVOU	TiZn, tl. 0,5	219 mm	106 m