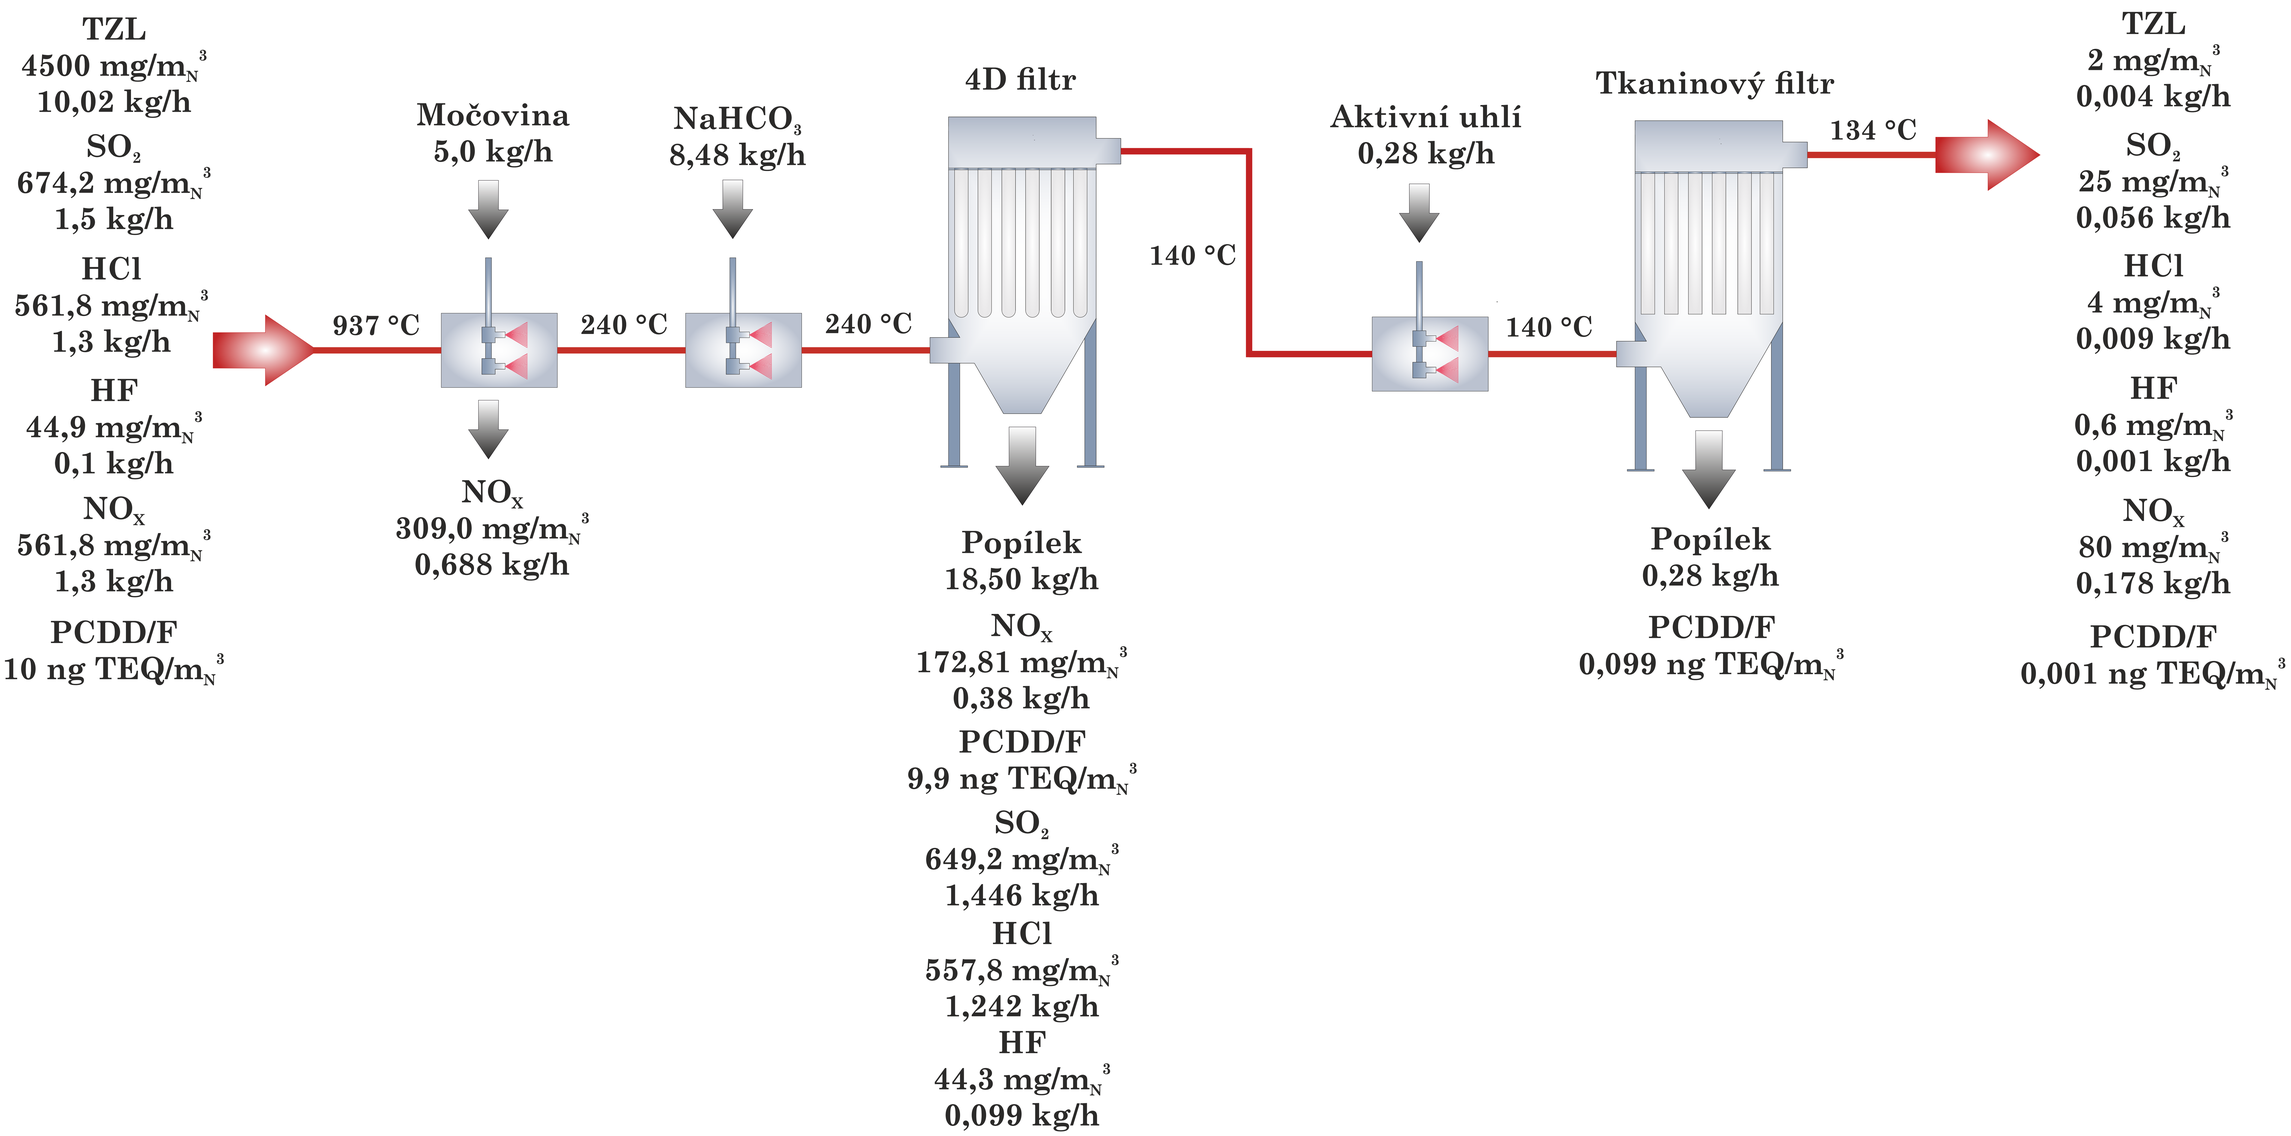
TZL
4500 mg/m$_N^3$
10,02 kg/h
SO$_2$
674,2 mg/m$_N^3$
1,5 kg/h
HCl
561,8 mg/m$_N^3$
1,3 kg/h
HF
44,9 mg/m$_N^3$
0,1 kg/h
NO$_X$
561,8 mg/m$_N^3$
1,3 kg/h
PCDD/F
10 ng TEQ/m$_N^3$
Močovina
5,0 kg/h
NaHCO$_3$
8,48 kg/h
937 °C
240 °C
240 °C
NO$_X$
309,0 mg/m$_N^3$
0,688 kg/h
4D filtr
140 °C
Aktivní uhlí
0,28 kg/h
140 °C
Tkaninový filtr
134 °C
Popílek
18,50 kg/h
NO$_X$
172,81 mg/m$_N^3$
0,38 kg/h
PCDD/F
9,9 ng TEQ/m$_N^3$
SO$_2$
649,2 mg/m$_N^3$
1,446 kg/h
HCl
557,8 mg/m$_N^3$
1,242 kg/h
HF
44,3 mg/m$_N^3$
0,099 kg/h
Popílek
0,28 kg/h
PCDD/F
0,099 ng TEQ/m$_N^3$
TZL
2 mg/m$_N^3$
0,004 kg/h
SO$_2$
25 mg/m$_N^3$
0,056 kg/h
HCl
4 mg/m$_N^3$
0,009 kg/h
HF
0,6 mg/m$_N^3$
0,001 kg/h
NO$_X$
80 mg/m$_N^3$
0,178 kg/h
PCDD/F
0,001 ng TEQ/m$_N^3$