OZNAČENÍ - NÁZEV KONSTRUKCE	MATERIÁL KONSTRUKCE	POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE	MAXIMÁLNÍ POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCE V OBJEKTU
S05 - SKLADBA STĚNY: INTERIER - INTERIER 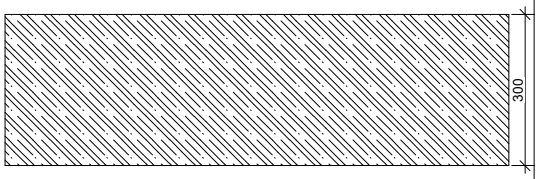	300 mm - NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB STĚNA V POHLEDOVÉ KVALITĚ **KONSTRUKCE SKLADBY:** ČSN EN 1992-2-1	REI 240	REI 45
S06 - SKLADBA PŘÍČKY 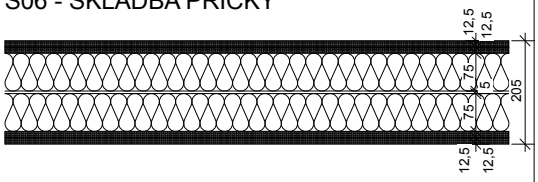	2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARZONOVÁ DESKA 75 mm NOSNÉ PROFILY PŘÍČKY/ AKUSTICKÁ IZOLACE NA BÁZI MW 5 mm VZDUCHOVÁ MEZERA 75 mm NOSNÉ PROFILY PŘÍČKY/ AKUSTICKÁ IZOLACE NA BÁZI MW 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARZONOVÁ DESKA 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ **KONSTRUKCE SKLADBY:** POŽÁRNÍ KATALOG KNAUF: W115	EI 60	EI 45
S07 - SKLADBA PŘÍČKY 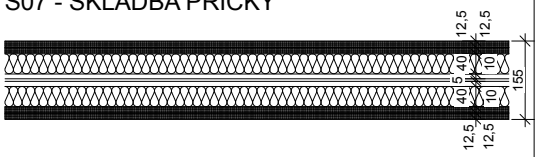	2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARZONOVÁ DESKA 50 mm NOSNÉ PROFILY PŘÍČKY/ AKUSTICKÁ IZOLACE NA BÁZI MW 5 mm VZDUCHOVÁ MEZERA 50 mm NOSNÉ PROFILY PŘÍČKY/ AKUSTICKÁ IZOLACE NA BÁZI MW 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARZONOVÁ DESKA 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ **KONSTRUKCE SKLADBY:** POŽÁRNÍ KATALOG KNAUF: W115	EI 60	EI 45
S08 - SKLADBA PŘÍČKY 	2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARZONOVÁ DESKA 50 mm NOSNÉ PROFILY PŘÍČKY/ AKUSTICKÁ IZOLACE NA BÁZI MW 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARZONOVÁ DESKA 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ **KONSTRUKCE SKLADBY:** POŽÁRNÍ KATALOG KNAUF: W112	EI 60	DP 3
S09 - SKLADBA PŘEDSTĚNY 	2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 mm NOSNÁ VRSTVA POHLEDOVÉ ÚPRAVY - SÁDROKARZONOVÁ DESKA 50 mm NOSNÉ PROFILY PŘÍČKY/ AKUSTICKÁ IZOLACE NA BÁZI MW **KONSTRUKCE SKLADBY:** POŽÁRNÍ KATALOG KNAUF: W629	EI 45 DP1	EI 45 DP1
S10 - SKLADBA STROPU 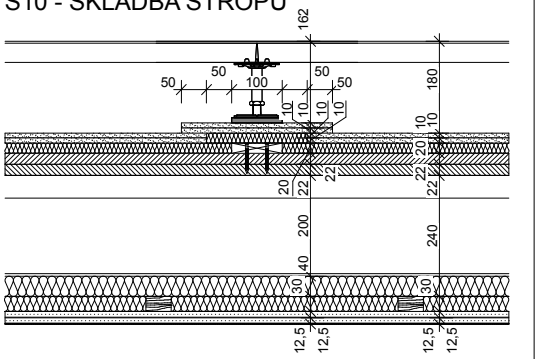 	160 mm POCHUZÍ VRSTVA PODLAHY – ZDVOJENÁ PODLAHA 10 mm ROZNÁŠENÍ VRSTVA - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 10 mm ROZNÁŠENÍ VRSTVA - SÁDROVLÁKNITÁ DESKA 20 mm AKUSTICKÁ IZOLACE - IZOLACI NA BÁZI MW 22 mm NOSNÁ VRSTVA PODLAHY - DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB3,4PD 22 mm NOSNÁ VRSTVA PODLAHY - DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB3,4PD 240 mm NOSNÁ KONSTRUKCE - DŘEVĚNNÉ LEPENÉ VAZNÍKY I PROFILU (30 mm) AKUSTICKÁ IZOLACE - IZOLACE NA BÁZI MW 30 mm AKUSTICKÁ IZOLACE / DŘEVĚNNÉ LATĚ 12,5 mm PODHLED - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm PODHLED - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ STĚRKA A TMELENÍ **DUTINOVÁ PODLAHA:** TECHNICKÝ LIST PODLAHOVÉHO SYSTÉMU LINDER - NORTEC **KONSTRUKCE ZÁKLOPU:** POŽÁRNÍ KATALOG FARMACELL P-SAC 02/III-319 **KONSTRUKCE STROPU A PODHLEDU:** POŽÁRNÍ KATALOG KANUF D 152	REI 30 REI 60 REI 60	REI 30 REI 45 REI 45