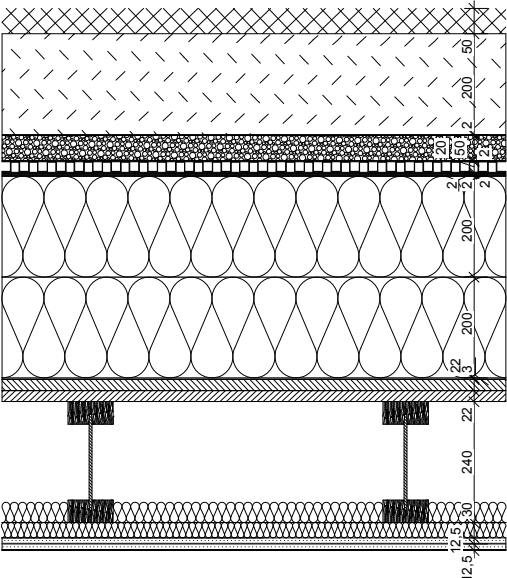
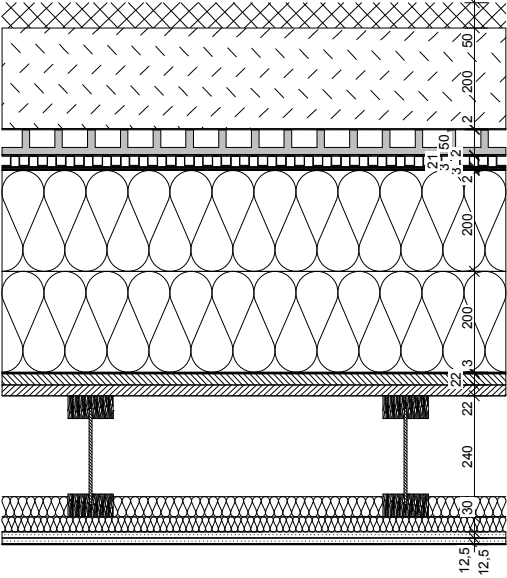




OZNAČENÍ - NÁZEV KONSTRUKCE	MATERIÁL KONSTRUKCE	POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE	MAXIMÁLNÍ POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCE V OBJEKTU
<p>S11 - SKLADBA STŘECHY</p> 	<p>~50 mm ZELENÍ 200 mm SYPANÁ ZEMINA - OSAZOVACÍ SUBSTRÁT 2 mm FILTRAČNÍ VRSTVA - FILTRAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM 50 mm DRENÁŽNÍ VRSTVA - SYPENÉ UMĚLÉ KAPENIVO 20 mm OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ - NOPOVÁ FOLIE Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU (HDPE) 2 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM 2 mm HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC 2 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM 200 mm TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EPS 200 mm TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EPS 3 mm PAROSTĚNÁ VRSTVA - PAROSTĚNÁ FOLIE NA BÁZI ASFALTU 22 mm ZÁKLOP STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB3, 4PD 22 mm ZÁKLOP STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB3, 4PD 240 mm NOSNÁ KONSTRUKCE - DŘEVĚNNÉ LEPENÉ VAZNÍKY I PROFILU (30 mm) AKUSTICKÁ IZOLACE - IZOLACE AN BÁZI MW 30 mm AKUSTICKÁ IZOLACE / DŘEVĚNNÉ LATĚ 12,5 mm PODHLED - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm PODHLED - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSVÁ STĚRKA A TMELENÍ</p> <p>KONSTRUKCE STROPU A PODHLEDU: POŽÁRNÍ KATALOG KANUF D 152</p>	<p>REI 60</p>	<p>REI 45</p>
<p>S12 - SKLADBA STŘECHY</p> 	<p>~50 mm ZELENÍ 200 mm SYPANÁ ZEMINA - OSAZOVACÍ SUBSTRÁT 2 mm FILTRAČNÍ VRSTVA - FILTRAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM 50 mm HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA - TVAROVANÉ DESKY NA BÁZI POLYSTYRENU 20 mm OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ - NOPOVÁ FOLIE Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU (HDPE) 2 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM 2 mm HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC 2 mm SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTILIE ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM 200 mm TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EPS 200 mm TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EPS 3 mm PAROSTĚNÁ VRSTVA - PAROSTĚNÁ FOLIE NA BÁZI ASFALTU 22 mm ZÁKLOP STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB3, 4PD 22 mm ZÁKLOP STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB3, 4PD 240 mm NOSNÁ KONSTRUKCE - DŘEVĚNNÉ LEPENÉ VAZNÍKY I PROFILU (30 mm) AKUSTICKÁ IZOLACE - IZOLACE AN BÁZI MW 30 mm AKUSTICKÁ IZOLACE / DŘEVĚNNÉ LATĚ 12,5 mm PODHLED - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 12,5 mm PODHLED - DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSVÁ STĚRKA A TMELENÍ</p> <p>KONSTRUKCE STROPU A PODHLEDU: POŽÁRNÍ KATALOG KANUF D 152</p>	<p>REI 60</p>	<p>REI 45</p>
<p>NOSNÝ DŘEVĚNNÝ SLOUP</p>  <p>NOSNÝ DŘEVĚNNÝ TRÁM</p> 	<p>ODOLNOST NOSNÝCH PRVKŮ: DLE ČSN EN 1995 - 1 - 2: PRVEK NAD 200x300 mm, ZE 3 STRAN</p>	<p>R 45</p>	<p>R 30</p>