
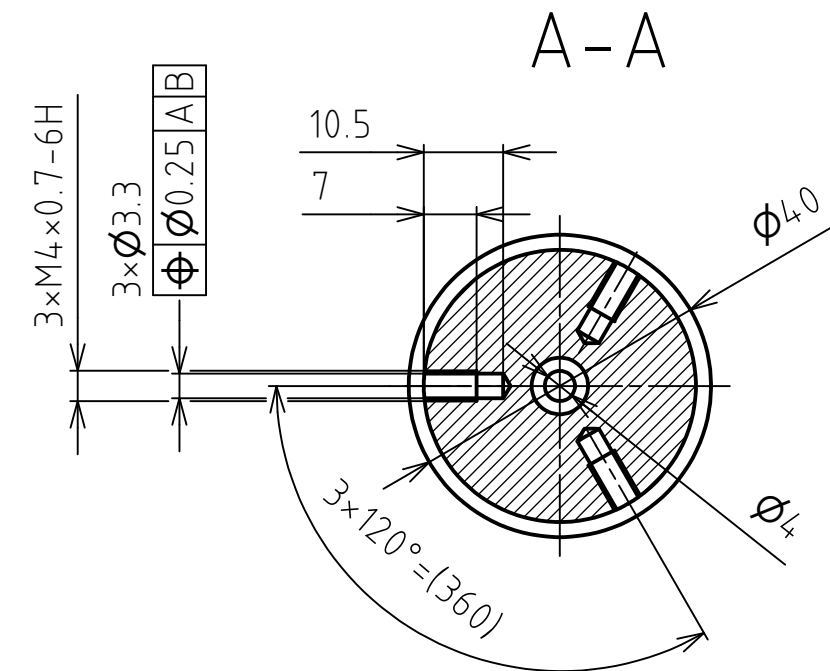
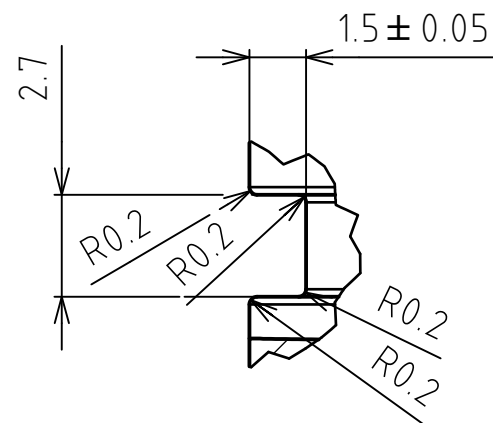


B ( 5 : 1 )

C ( 5 : 1 )

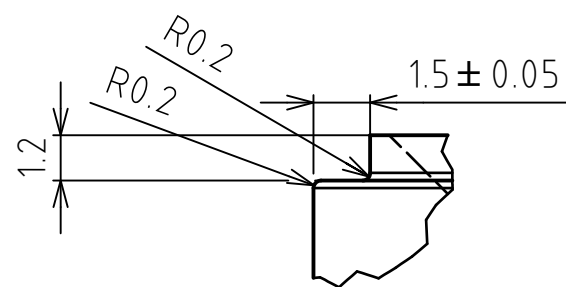

<p>Drsnost povrchu</p> <p><math>Ra\ 3,2</math></p>	<p>Hrany</p> <p><math>L=0.2</math></p>	<p><math>L=0.2</math></p>	<p>Měřítko</p> <p><b>1 : 1</b></p>	Přesnost ISO 2768-mH
				Promítání $\begin{array}{c} \square \\ \oplus \end{array}$
<p>Materiál EN AW-1070</p>	<p>Polotovár <math>\varnothing\ 45-38\ \text{ČSN EN}</math></p>	<p>Hmotnost 0,06 kg</p>	<p>Název</p> <p><b>TRYSKA</b></p>	Sestava
				Chráněno podle ISO 16016
<p>ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ</p>	<p>Druh dokumentu</p> <p>VÝKRES SOUČÁSTI</p>	<p>Schválil</p>	<p>Číslo dokumentu</p> <p><b>03/01-A3</b></p>	<p>Datum vydání 22.05.2019</p>